



Norma

Progettiamo soluzioni per migliorare i tuoi spazi

ITS opera dal 1978 nel settore serramenti e lavorazione lamiere.

Dal 1990 l'azienda, dopo aver fatto delle ricerche di mercato, si accorge che il controtelaio per porte a scomparsa sta per diventare una realtà commerciale e volta pagina; da una produzione artigianale di infissi si è attrezzata per la produzione industriale dei controtelai per porte a scomparsa.

Dopo un'attenta ricerca, seguendo lo sviluppo del mercato, ITS crea NORMA, il controtelaio per porte a scomparsa, nato per soddisfare i clienti più esigenti.

Dall'esperienza artigianale ha portato con sé, in questi anni, gli antichi insegnamenti, la qualità nella scelta dei prodotti e la passione per le cose eccellenti, per avere sempre un crescendo continuo, perchè l'obiettivo primario è quello di soddisfare una clientela sempre più vasta ed esigente.



Norma **UNICO**



Norma **UNICO DOPPIO**



Norma **UNICO DOPPIO POINT LIGHT**



Norma **DOPPIA ANTA STEP**



Norma **DOPPIA ANTA STEP DOUBLE**



Norma **DOPPIA LUCE**



Norma **KURVO**



Norma **UNICO BORDERLESS**



Norma **sbagliaTo** (brevettato)



Norma **Prisma** (brevettato)



Norma **180°**



Norma **BORDERLESS POINT LIGHT**




Norma **BATTENTE BORDERLESS**




Norma **DOPPIA ANTA STEP VETRO**



Norma **RiBOX**



A Rinforzato nella parte superiore (spess. 10/10) garantisce una maggiore portanza della struttura.



B La dogatura verticale garantisce la rigidità della struttura.



C La rete non saldata, a maglia fitta, evita l'affiorare della ruggine.



D Sistema di montaggio del binario estremamente facilitato. Il binario scorre nella guida superiore e si blocca in una clip.



E Sistema scorrevole con binario in alluminio e carrucole in nylon con portata da 120 Kg.




F Sistema ad incastro per il porta spazzolini, facilita l'installazione dei componenti in legno.



G Piantone in legno, facilita l'installazione dei componenti in legno.



H Binario in alluminio con profili in legno ai lati, la sua particolare sagomatura a "V" conferisce scorrevolezza e silenziosità al sistema.

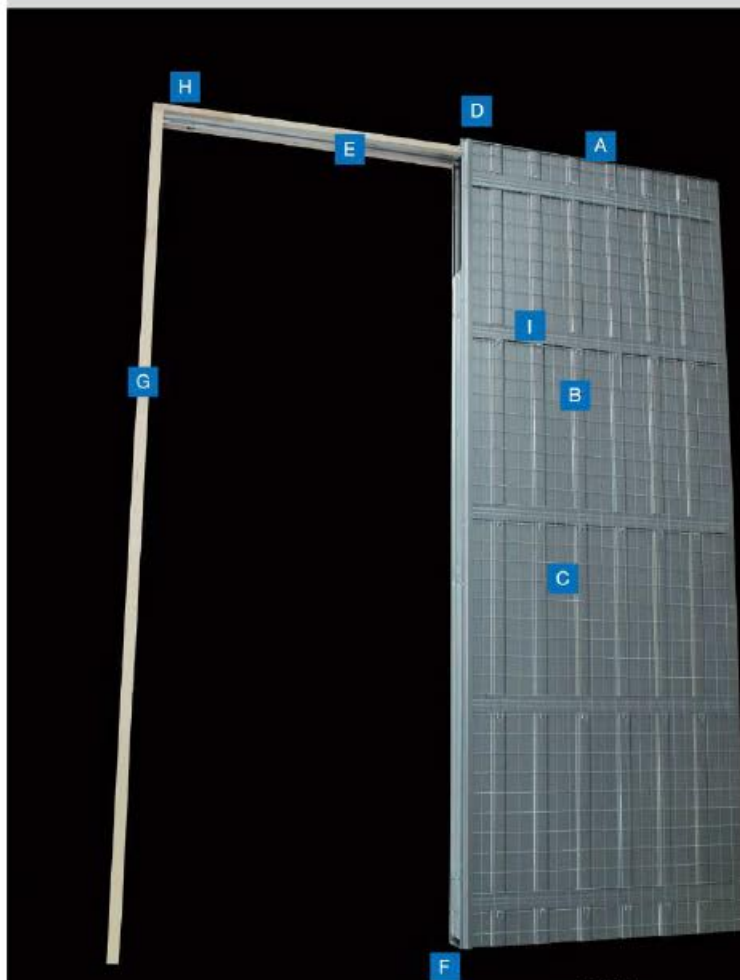

modello **shift**




Ultima novità, introdotta a catalogo nel luglio 2009 dopo un accurato studio durato un anno, Norma Shift, un nuovo contro telaio per porte scorrevoli a scomparsa dotato di caratteristiche tecniche particolarmente avanzate.

Si tratta, in particolare, di una soluzione che riunisce il top in termini di robustezza, scorrevolezza, silenziosità e facilità di assemblaggio. Come nel modello Norma Unico, infatti, i pannelli sono dogati verticalmente, ma in più la versione Shift dotata di sbarre poste orizzontalmente, fissate al pannello senza ausilio di saldature. Grazie a questa struttura rinforzata, il contro telaio garantisce la massima stabilità e resistenza alle spinte laterali; il tutto viene quindi supportato da una rete portaintonaco a maglia molto fitta, che garantisce un migliore aggrappo dell'intonaco nel momento della posa.




I Sbarre di rinforzo per garantire maggiore resistenza e stabilità alle spinte laterali.

Norma Versione Intonaco



Rinforzato nella parte superiore (spess. 10/10) garantisce una maggiore portanza della struttura.



La dogatura verticale garantisce la rigidità della struttura.



La rete non saldata, a maglia fitta, evita l'affiorare della ruggine.



Sistema di montaggio del binario estremamente facilitato. Il binario scorre nella guida superiore e si blocca in una clip.



Sistema scorrevole con binario in alluminio e carrucole in nylon con portata da 120 Kg.




Sistema ad incastro per il porta spazzolini, facilita l'installazione dei componenti in legno.



Piantone in legno, facilita l'installazione dei componenti in legno.



Binario in alluminio con profili in legno ai lati, la sua particolare sagomatura a "V" conferisce scorrevolezza e silenziosità al sistema.

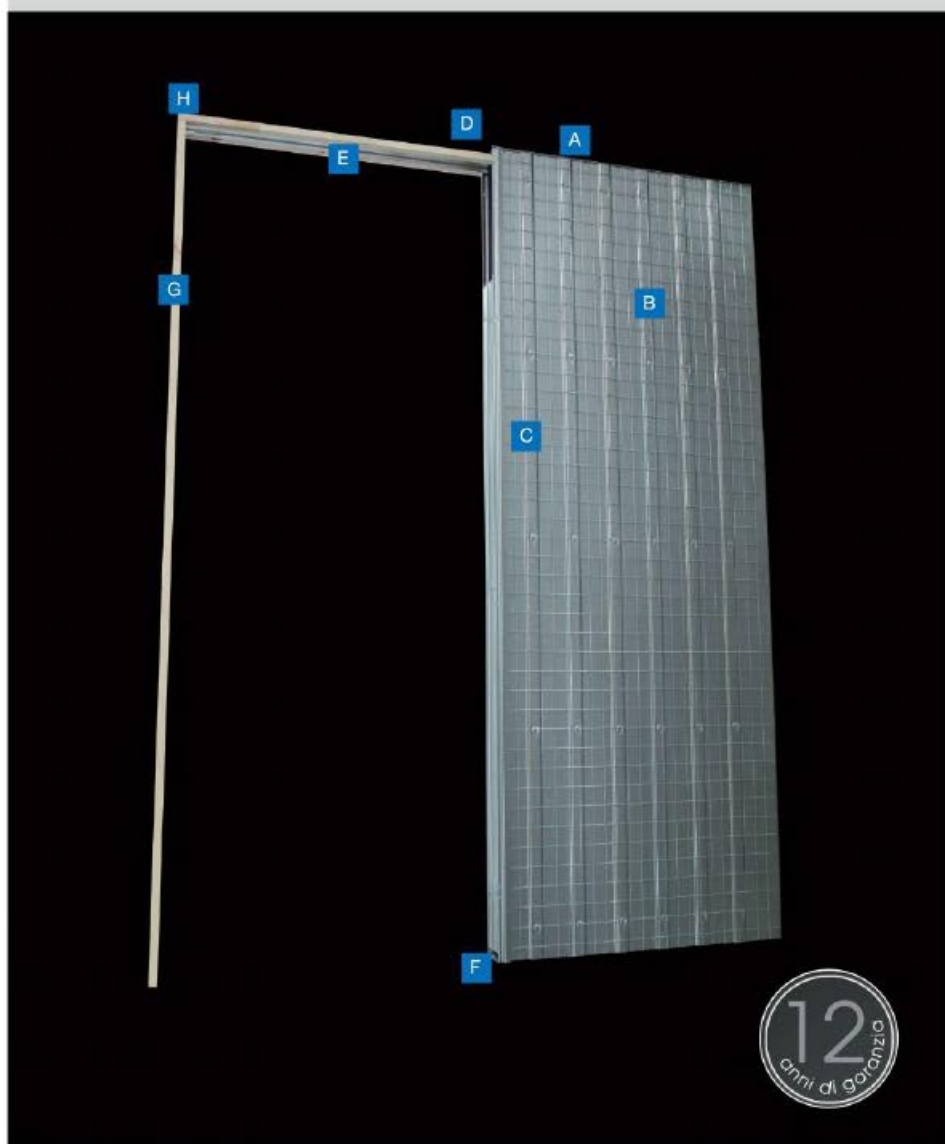

Il controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa Norma è una solida struttura composta da lamiere zincate di prima scelta, con spessore 7/10 per i pannelli e 10/10 per la struttura portante, al fine di conferire maggiore solidità, implementata a sua volta dalla gracatura verticale. Viene prodotto in due versioni: per intonaco e per pareti in cartongesso; la versione per intonaco è dotata di una rete in acciaio zincato con maglia fitta e spessore del tondino di 2.5 mm.

La rete fissata al pannello senza punti di saldatura, per evitare affioramenti di ruggine.

Il controtelaio per porte a scomparsa Norma è un perfetto sistema di scorrimento che consente di far muovere al suo interno porte di ogni genere classiche e moderne o dal design particolare con ante singole e doppie nelle misure standard e speciali.

L'assemblaggio della struttura con i vari componenti facilitata grazie a sistemi ad incastro che agevolano le operazioni da effettuare in cantiere, il risultato è un notevole risparmio di tempo.

Norma Versione Cartongesso



Rinforzato nella parte superiore (spess. 10/10) garantisce una maggiore portanza della struttura.



Profilo anteriore rinforzato, per facilitare la posa della lastra in cartongesso oltre che conferire maggiore stabilità e rigidità.



Sistema di montaggio del binario estremamente facilitato. Il binario scorre nella guida superiore e si blocca in una clip.



Sistema scorrevole con binario in alluminio e carrucole in nylon con portata da 120 Kg.



Sistema scorrevole con binario in alluminio e carrucole in nylon con portata da 120 Kg.



Binario in alluminio con profili in legno ai lati, la sua particolare sagomatura a "V" conferisce scorrevolezza e silenziosità al sistema.



12
anni di garanzia

Grazie al piantone in legno e al sistema di montaggio dei porta spazzolini ad incastro, il montaggio dei componenti in legno della porta è stato estremamente facilitato. Il controtelaio Norma è costruito con materiali di prima scelta tutti certificati, con cura e precisione, per dare la massima affidabilità e per escludere qualsiasi tipo di manutenzione nel tempo.

Il perfetto sistema è frutto di un accurato studio della meccanica.

È composto da una guida in alluminio e da una coppia di carrelli della portata di 120 kg. per anta, composti da una struttura in nylon con 4 ruote, anche esse in nylon, unite da un'asse di 8 mm in acciaio, ruotando all'interno di un cuscinetto, garantisce uno scorrimento leggero ed estremamente silenzioso.

I sistemi scorrevoli Norma hanno eseguito test di laboratorio che certificano il loro perfetto funzionamento. Sono certificati per oltre 150.000 cicli di scorrimento.

Kit apertura simultanea

KAS • Euro 120,00



Accessorio non in dotazione nel Norma unico doppio; permette di aprire simultaneamente le due ante con il semplice movimento di una, esaltando così la funzionalità del sistema scorrevole Norma.

Kit apertura simultanea cristalli

KASC • Euro 286,00



Accessorio non in dotazione nel Norma unico doppio; permette di aprire simultaneamente le due ante in cristallo con il semplice movimento di una, esaltando così la funzionalità del sistema scorrevole Norma.

Kit trascinamento progressivo

KTP • Euro 155,00



Accessorio non in dotazione, che può essere usato nel modello Norma Doppia Anta Step. Consente di aprire, con un unico gesto, tutte e due le porte contenute nelle strutture (tirando la prima anta si ottiene la progressiva apertura della seconda), aumentando la praticità del sistema scorrevole Norma.

Kit Light Touch

KLT • Euro 100,00



Accessorio non in dotazione; è un sistema che frena, ammortizza e trascina la porta scorrevole nella fase finale di chiusura.

Kit chiudi Norma

KN • Euro 1.320,00

Accessorio non in dotazione permette la chiusura automatica elettronica della porta. È anche possibile montarlo dopo la posa in opera del controllo.



Kit cristalli

KC • Euro 105,00




Accessorio non in dotazione; pinze per porte in cristallo adatte all'utilizzo su controllo per porte scorrevoli a scomparsa.

Kit giunzione per doppia anta

GD • Euro 17,00 cad.

Accessorio non in dotazione permette di unire due controllo mod. Norma unico per ottenere il mod. Norma unico doppio, è possibile inoltre avere in aggiunta il distanziale telescopico riutilizzabile e regolabile per varie misure (600+600; 700+700; 800+800; 900+900) distanziale + giunzione doppia Euro 50.00 cod. knud

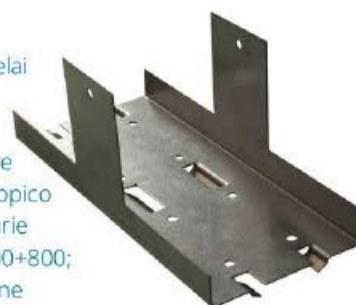

DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Norma

CERTIFICATO DI GARANZIA

Garanzia ITS sui controtelai per porte scorrevoli a scomparsa Norma

ITS SISTEMI è società con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione e la produzione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa.

Qualora l'acquirente rilevi dopo l'apertura dell'imballo del controtelaio eventuali difetti del controtelaio, avrà diritto, previa verifica da parte del rivenditore e della ITS SISTEMI, alla sostituzione gratuita del pezzo alle seguenti condizioni:

- Dovrà fare denuncia dell'esistenza di difetti al Rivenditore Autorizzato Norma, presso cui ha effettuato l'acquisto entro 10 (dieci) giorni dalla consegna.
- Il Rivenditore autorizzato Norma previa verifica della sussistenza del difetto dopo aver consultato la ITS SISTEMI e successivamente escluso la responsabilità di terzi, dopo l'esibizione da parte dell'acquirente della copia del certificato di garanzia, provvederà alla sostituzione immediata del controtelaio, oppure garantirà la sostituzione del prodotto in 10 (dieci) giorni lavorativi.
- Le spese di chiamata del Rivenditore e di installazione del controtelaio sono a carico dell'acquirente.

La ITS SISTEMI oltre a dare la sopra citata garanzia, intende dare al cliente un ulteriore:

Garanzia di 12 anni sui componenti e sui kit scorrevoli

- Perché i componenti dei cassonetti, costruito in lamiera zincata non sono soggetti all'affioramenti di ruggine per 12 anni a partire dalla data di produzione, se installati in ambienti privati o pubblici comunque destinati alla presenza di persone (da tale garanzia si escludono i controtelai installati in edifici pubblici e di servizio a forte concentrazione acido salina)
- Contro le rotture del kit scorrevole della portata di 120 kg.
- Per l'integrità del binario in alluminio

Acquirente:

Cognome: _____

Nome: _____

Via: _____ N° _____

Cap: _____ Città: _____

Data: _____

Timbro e firma del Rivenditore

Da restituire alla ITS SISTEMI con copia della fattura e/o scontrino fiscale

A close-up, high-angle photograph of a metal mesh grid, likely made of steel or aluminum, laid over a corrugated metal surface. The grid consists of a series of parallel lines forming a square pattern. The corrugated surface below has a series of raised ridges and recessed grooves. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the textures and geometric patterns of both the grid and the underlying surface. The overall color palette is metallic, with shades of gray and blue.

Norma
apre i tuoi spazi

Esalta la sua funzionalità in ambienti
come cucine, bagni, ripostigli, dispense,
dove lo spazio diventa un'esigenza costante



Norma Unico

La soluzione semplice per i tuoi spazi

Norma Unico è il modello di base di tutta la gamma; è il miglior sistema per aumentare la disponibilità degli spazi: le porte scorrono all'interno delle pareti lasciando liberi entrambi i lati. È nato per dare spazio dove le porte a battente lo hanno rubato. Applicabile ad ogni tipo di porta scorrevole, Norma Unico è la soluzione validissima per il recupero delle superfici. Norma dà più spazio alla tua casa rendendola più vivibile e dinamica.



OPTIONAL



Kit scorrevole
di serie

Kit Light touch

Kit chiudi Norma

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

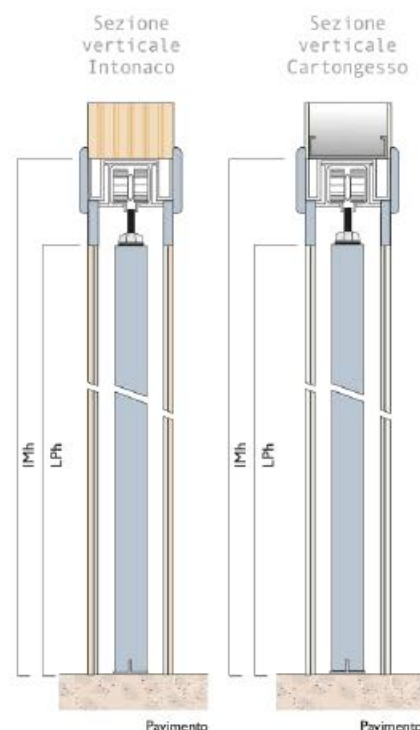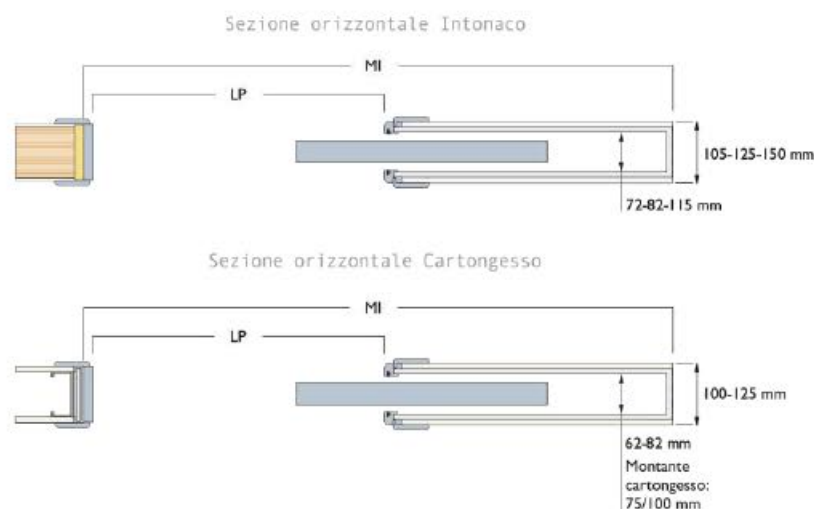

Norma Unico intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060/*	600 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10070/*	700 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10080/*	800 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10090/*	900 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10100/*	1000 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	251,66
10110/*	1100 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	260,07
10120/*	1200 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	268,37
10130/*	1300 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	276,88
10140/*	1400 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	285,29

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;
per spessore 150 si aggiunge il 15%.

Norma Unico cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060/*	600 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10070/*	700 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10080/*	800 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10090/*	900 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	189,76
10100/*	1000 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	251,66
10110/*	1100 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	260,07
10120/*	1200 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	268,37
10130/*	1300 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	276,88
10140/*	1400 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	285,29

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 10060/*) lo spessore della parete finita (es. 10060/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controlaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
LP x 2 + 90 mm (es. 600 x 2 + 90 = 1290 mm)
Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

Concepito per dividere o all'occorrenza
rendere comunicanti i grandi spazi



Norma Unico Doppio

La soluzione ideale per i grandi spazi

Norma Unico Doppio è stato concepito per dividere o, all'occorrenza, rendere comunicanti i grandi spazi. Con Norma Unico Doppio è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura.

Su richiesta è disponibile un meccanismo che consente l'apertura simultanea delle due porte.





Kit apertura simultanea

OPTIONAL

Kit apertura
simultanea

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

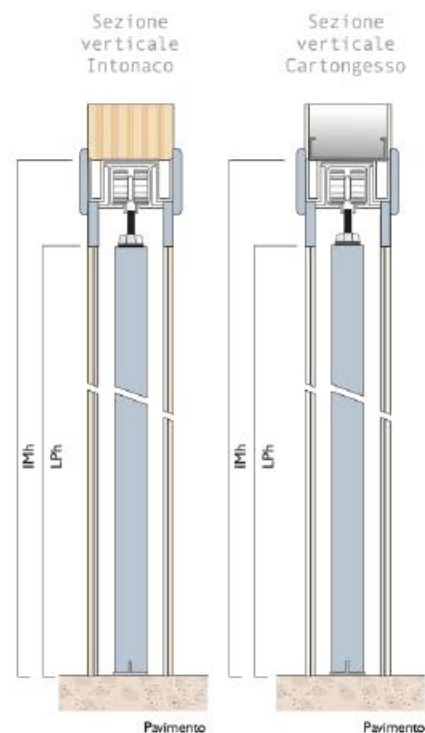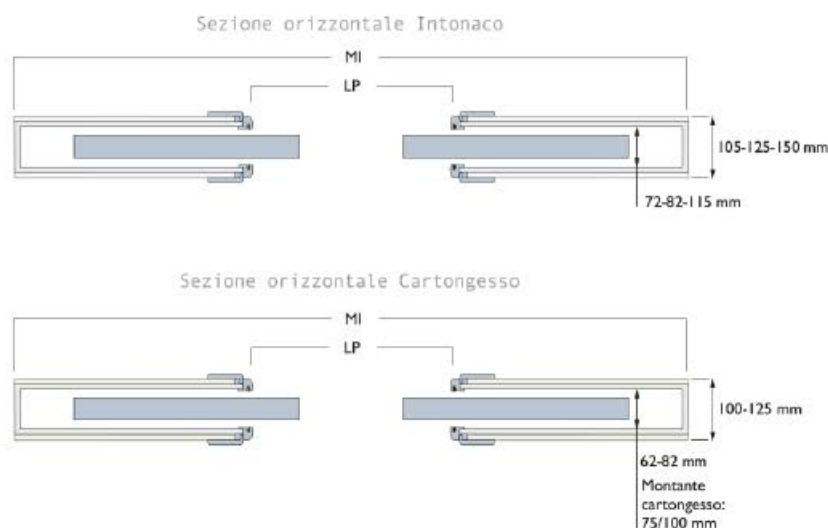

Norma Unico Doppio intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120/ ⁶	600 + 600 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	449,52
20140/ ⁶	700 + 700 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	449,52
20160/ ⁶	800 + 800 x 2100 mm	mm 72	mm 105	3300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	449,52
20180/ ⁶	900 + 900 x 2100 mm	mm 72	mm 105	3700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	449,52
20200/ ⁶	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 72	mm 105	4100 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	589,81
20220/ ⁶	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 72	mm 105	4500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	609,01
20240/ ⁶	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 72	mm 105	4900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	628,28
20260/ ⁶	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 72	mm 105	5300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	659,22
20280/ ⁶	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 72	mm 105	5700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	667,77

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;
per spessore 150 si aggiunge il 15%.

Norma Unico Doppio cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120/ ⁶	600 + 600 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	428,51
20140/ ⁶	700 + 700 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	450,88
20160/ ⁶	800 + 800 x 2100 mm	mm 62	mm 100	3300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	479,83
20180/ ⁶	900 + 900 x 2100 mm	mm 62	mm 100	3700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	502,21
20200/ ⁶	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 62	mm 100	4100 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	526,04
20220/ ⁶	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 62	mm 100	4500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	550,04
20240/ ⁶	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 62	mm 100	4900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	568,04
20260/ ⁶	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 62	mm 100	5300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	586,04
20280/ ⁶	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 62	mm 100	5700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	619,20

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 20120/) lo spessore della parete finita (es. 20120/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controtelaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
LP x 2 + 100 mm (es. 1200 x 2 + 100 = 2500 mm)
Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

Diamo spazio alla luce...



Norma Point Light

Norma Point Light

Norma Point Light è il controtelaio per porte a scomparsa che permette di avere i punti luce sulla struttura. Di serie ci sono predisposizioni per l'inserimento di cablaggi elettrici e applicazione delle scatole portafrutti.

Si può installare ove sia necessario punti luce, termostati, interruttori, sulla stessa parete dove alloggia la struttura; il sistema si esalta nella versione doppia anta, in quanto normalmente il punto luce più vicino è sempre molto lontano dal punto in cui si accede in un ambiente. Con Norma Point Light abbiamo risolto il problema.

Norma Point Light Doppio

Norma Point Light Doppio è il sistema che esalta la sua massima funzionalità in quanto i punti luce si possono applicare sulla struttura. Così facendo non si ha più il problema di avere i punti luce lontani dal punto dove si accede in un ambiente ma bensì vicini all'apertura della porta.

OPTIONAL



Kit apertura simultanea

Kit cristalli

Kit Light Touch

Kit chiudi Norma

Norma
apre i tuoi spazi

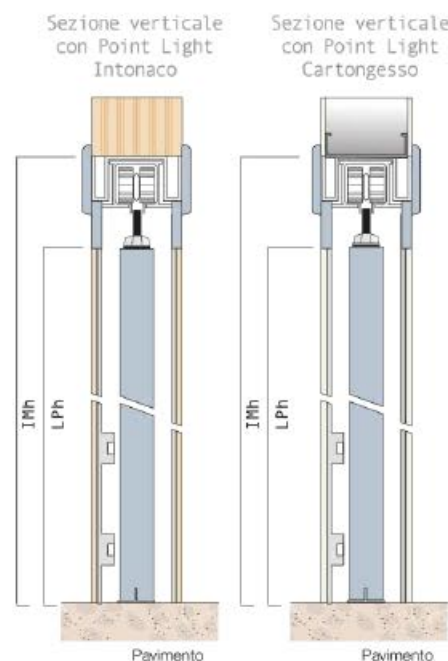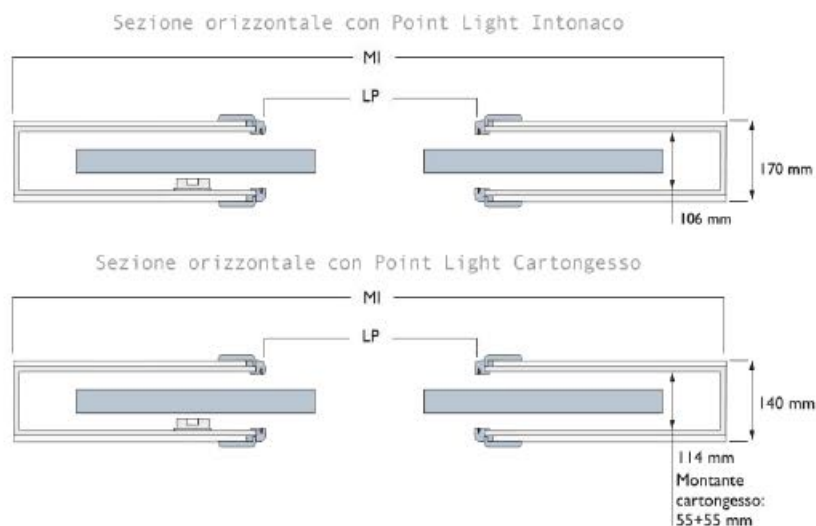

Norma Point Light

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
I0060L	600 x 2100 mm	mm 106	mm 170	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	580,00
I0070L	700 x 2100 mm	mm 106	mm 170	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	590,00
I0080L	800 x 2100 mm	mm 106	mm 170	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	600,00
I0090L	900 x 2100 mm	mm 106	mm 170	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	610,00
I0100L	1000 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	626,00
I0110L	1100 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	636,00
I0120L	1200 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	646,00
I0130L	1300 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	656,00
I0140L	1400 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	666,00

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Norma Point Light Doppio

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120/*	600 + 600 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1160,00
20140/*	700 + 700 x 2100 mm	mm 106	mm 170	2900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1180,00
20160/*	800 + 800 x 2100 mm	mm 106	mm 170	3300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1200,00
20180/*	900 + 900 x 2100 mm	mm 106	mm 170	3700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1220,00
20200/*	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 106	mm 170	4100 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1252,00
20220/*	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 106	mm 170	4500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1272,00
20240/*	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 106	mm 170	4900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1292,00
20260/*	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 106	mm 170	5300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1312,00
20280/*	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 106	mm 170	5700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1332,00

DOTAZIONE DI SERIE

2 cablaggi per lato con tutto il necessario per il passaggio dei cavi elettrici.
Foglio d'istruzioni.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 20120/) lo spessore della parete finita (es. 20120/150) accompagnato dalla lettera PL quando si tratta di Point Light.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
LP x 2 + 100 mm (es. 1200 x 2 + 100 = 2500 mm)
Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

Soluzione di spazio e
luminosità per la tua casa



Norma Doppia Anta Step

La soluzione migliore per unire o dividere due vani

Norma Doppia Anta Step è la migliore soluzione per unire o dividere due vani. Questo modello consente di far scorrere due porte sovrapposte collegate tra loro tramite un sistema di trascinamento. Norma Doppia Anta Step può essere supportato da un sistema aggiuntivo che permette l'apertura delle ante simultaneamente. Con Norma Doppia Anta Step si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.





Kit trascinamento
progressivo

OPTIONAL

Kit trascinamento
progressivo

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

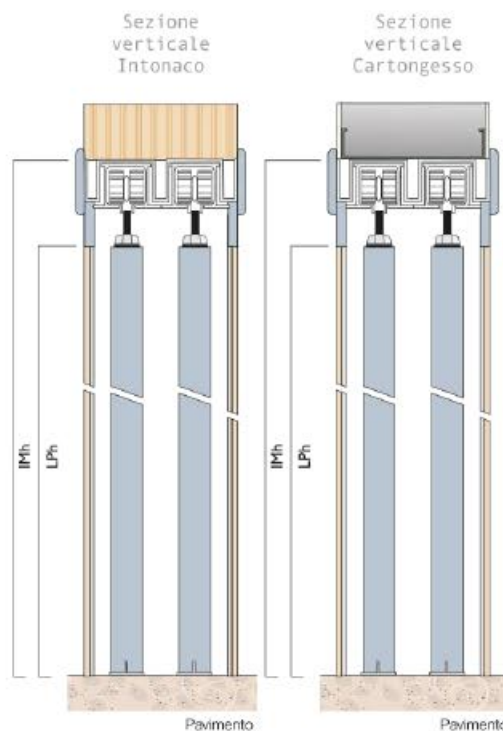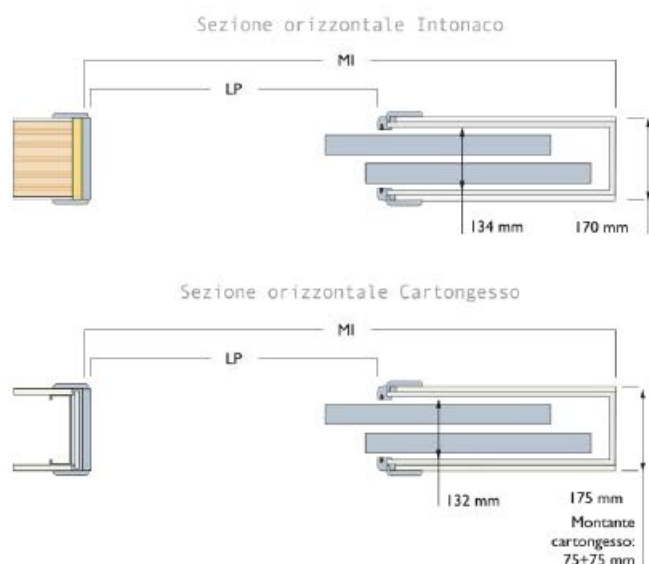

Norma Doppia Anta Step intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO01/120/*	600 + 600 x 2100 mm	mm 134	mm 170	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	455,00
NO01/140/*	700 + 700 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2190 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	465,00
NO01/160/*	800 + 800 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	475,00
NO01/180/*	900 + 900 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2790 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	485,00
NO01/200/*	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	495,00
NO01/220/*	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3390 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	505,00
NO01/240/*	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	515,00
NO01/260/*	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3990 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	525,00
NO01/280/*	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 134	mm 170	4290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	535,00

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Norma Doppia Anta Step cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO01/120/*	600 + 600 x 2100 mm	mm 132	mm 175	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	465,00
NO01/140/*	700 + 700 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2190 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	475,00
NO01/160/*	800 + 800 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	485,00
NO01/180/*	900 + 900 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2790 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	495,00
NO01/200/*	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	505,00
NO01/220/*	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3390 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	515,00
NO01/240/*	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	525,00
NO01/260/*	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3990 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	535,00
NO01/280/*	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 132	mm 175	4290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	544,00

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. NO01/120/) lo spessore della parete finita (es. NO01/120/170) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controalaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
LP x 1,5 + 90 mm (es. 1200 x 1,5 + 90 = 1890 mm)

Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

Occupare la metà dello spazio e
avere il doppio della luce



Norma Doppia Anta Step Double

Grandi spazi, tanta luce, un unico ambiente... la tua casa

Come Norma Doppia Anta Step anche questo modello è l'ideale per unire o dividere due vani. Ha le stesse caratteristiche del Doppia Anta Step, l'unica differenza sta nel fatto che è doppio.

Con Norma Doppia Anta Step Bilaterale si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.





OPTIONAL

Kit trascinamento
progressivo

Kit cristalli

Kit trascinamento
progressivo

Norma
apre i tuoi spazi

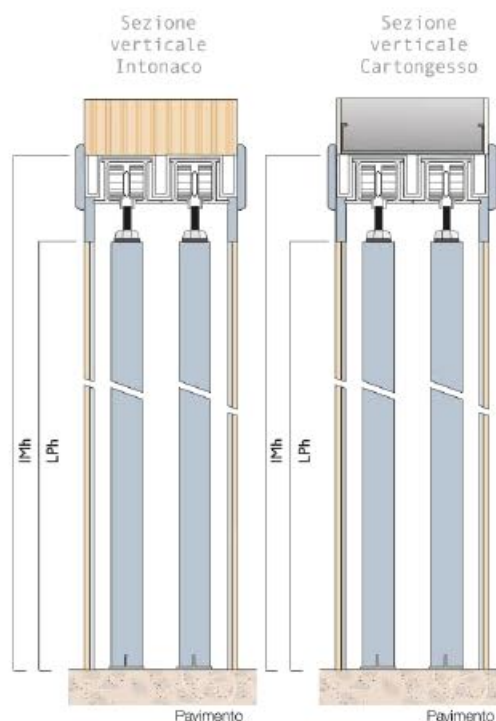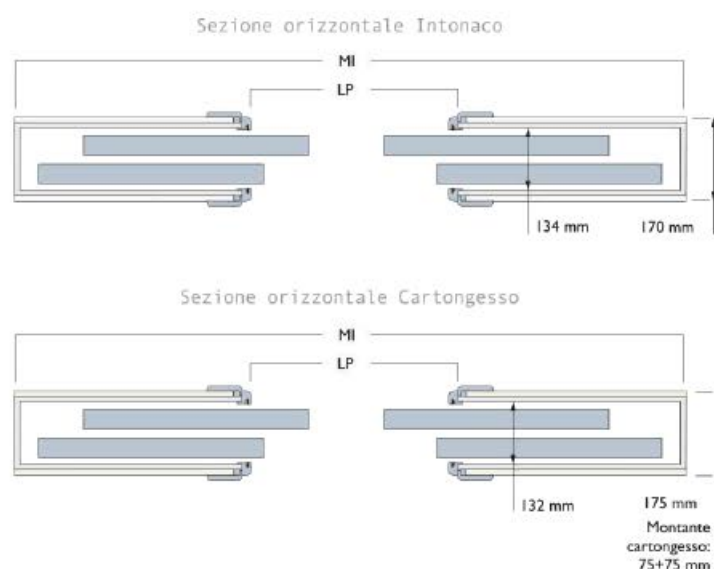

Norma Doppia Anta Step Double intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO04/240/*	600 + 600 + 600 + 600 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	960,20
NO04/280/*	700 + 700 + 700 + 700 x 2100 mm	mm 134	mm 170	4340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	975,20
NO04/320/*	800 + 800 + 800 + 800 x 2100 mm	mm 134	mm 170	4940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	990,00
NO04/360/*	900 + 900 + 900 + 900 x 2100 mm	mm 134	mm 170	5540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1005,20
NO04/400/*	1000 + 1000 + 1000 + 1000 x 2100 mm	mm 134	mm 170	6140 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1020,20
NO04/440/*	1100 + 1100 + 1100 + 1100 x 2100 mm	mm 134	mm 170	6740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1035,20
NO04/480/*	1200 + 1200 + 1200 + 1200 x 2100 mm	mm 134	mm 170	7340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1050,20
NO04/520/*	1300 + 1300 + 1300 + 1300 x 2100 mm	mm 134	mm 170	7940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1065,20
NO04/560/*	1400 + 1400 + 1400 + 1400 x 2100 mm	mm 134	mm 170	8540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1080,20

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Norma Doppia Anta Step Double cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO04/240/*	600 + 600 + 600 + 600 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	980,45
NO04/280/*	700 + 700 + 700 + 700 x 2100 mm	mm 132	mm 175	4340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1000,70
NO04/320/*	800 + 800 + 800 + 800 x 2100 mm	mm 132	mm 175	4940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1020,95
NO04/360/*	900 + 900 + 900 + 900 x 2100 mm	mm 132	mm 175	5540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1041,20
NO04/400/*	1000 + 1000 + 1000 + 1000 x 2100 mm	mm 132	mm 175	6140 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1061,45
NO04/440/*	1100 + 1100 + 1100 + 1100 x 2100 mm	mm 132	mm 175	6740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1081,70
NO04/480/*	1200 + 1200 + 1200 + 1200 x 2100 mm	mm 132	mm 175	7340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1401,95
NO04/520/*	1300 + 1300 + 1300 + 1300 x 2100 mm	mm 132	mm 175	7940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1122,20
NO04/560/*	1400 + 1400 + 1400 + 1400 x 2100 mm	mm 132	mm 175	8540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1142,45

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. NO04/240/) lo spessore della parete finita (es. NO04/240/170) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controalaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
 LP anta singola x 6 + 20 mm (es. 600 x 6 + 20 = 3620 mm)
 Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
 LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

La flessibilità di un sistema
capace di creare spazio
in ogni tipo di ambiente



Norma Doppia Luce

La soluzione comoda per due ambienti vicini

Norma Doppia Luce è il sistema per servire in modo comodo e razionale due vani troppo vicini. Norma Doppia Luce ospita in un'unica struttura due ante scorrevoli contrapposte. Applicabile con qualsiasi tipo di porta, si monta come il modello Unico.

Norma Doppia Luce sottolinea la flessibilità di un sistema capace di creare spazio in ogni tipo di ambiente. Occupa la metà dello spazio pur avendo il doppio della luce di passaggio. Infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita. Tutte e due le porte sono indipendenti una dall'altra, consentendo di aprire o chiudere l'accesso di uno solo dei due ambienti.




OPTIONAL

Kit Light Touch

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

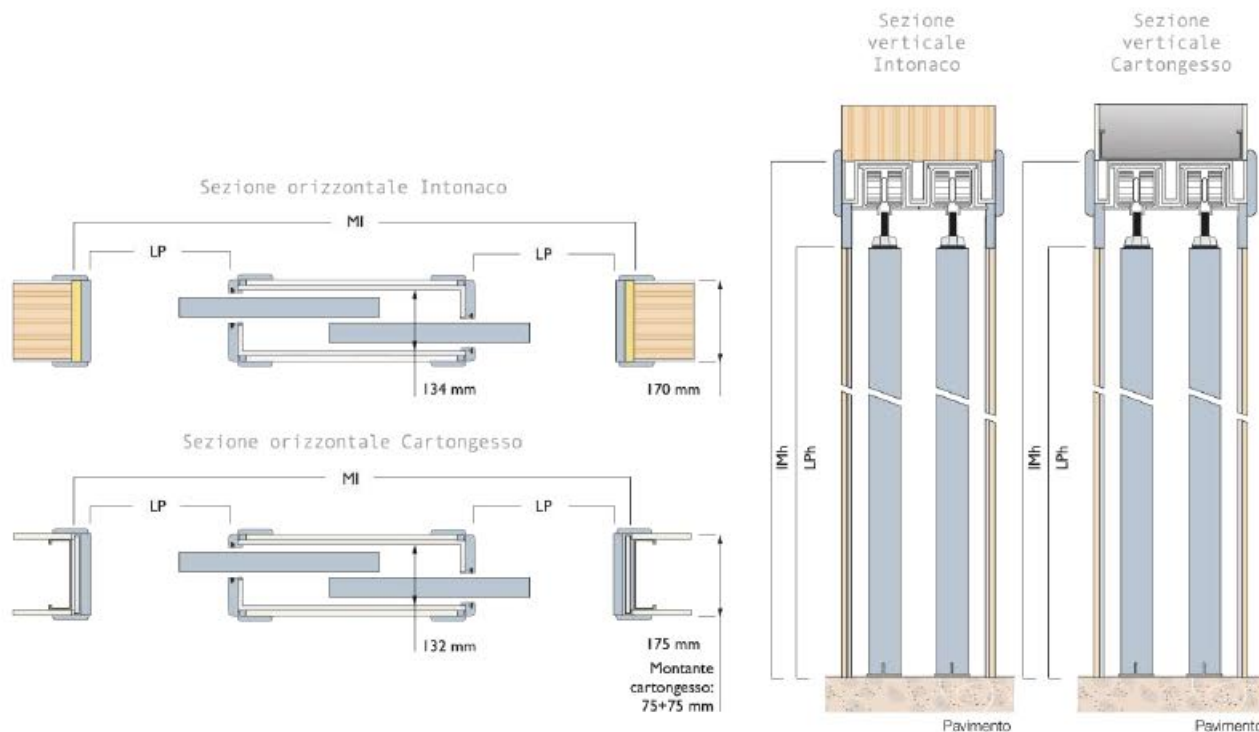

Norma Doppia Luce intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO02/60C/*	600 + 600 x 2100 mm	mm 134	mm 170	1940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	477,25
NO02/70C/*	700 + 700 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2240 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	489,75
NO02/80C/*	800 + 800 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	502,25
NO02/90C/*	900 + 900 x 2100 mm	mm 134	mm 170	2840 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	514,75
NO02/100C/*	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3140 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	527,25
NO02/110C/*	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3440 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	539,75
NO02/120C/*	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 134	mm 170	3740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	552,25
NO02/130C/*	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 134	mm 170	4040 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	564,75
NO02/140C/*	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 134	mm 170	4340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	577,25

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Norma Doppia Luce cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
NO02/60C/*	600 + 600 x 2100 mm	mm 132	mm 175	1940 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	492,75
NO02/70C/*	700 + 700 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2240 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	502,75
NO02/80C/*	800 + 800 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2540 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	512,75
NO02/90C/*	900 + 900 x 2100 mm	mm 132	mm 175	2840 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	522,75
NO02/100C/*	1000 + 1000 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3140 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	532,75
NO02/110C/*	1100 + 1100 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3440 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	542,75
NO02/120C/*	1200 + 1200 x 2100 mm	mm 132	mm 175	3740 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	552,75
NO02/130C/*	1300 + 1300 x 2100 mm	mm 132	mm 175	4040 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	562,75
NO02/140C/*	1400 + 1400 x 2100 mm	mm 132	mm 175	4340 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	572,75

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. NO02/60C/) lo spessore della parete finita (es. NO02/60C/170) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controlaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
 $LP \times 3 + 140 \text{ mm}$ (es. $600 \times 3 + 140 = 1940 \text{ mm}$)
 Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
 $LPh + 110 \text{ mm}$ (es. $2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$)



Il moderno design
che arreda la tua casa

Norma Kurvo

Il moderno design che arreda la tua casa

Norma Kurvo è un sistema scorrevole innovativo ed esteticamente dà un notevole prestigio agli ambienti dove viene installato.

Norma Kurvo permette l'installazione di una porta dove risulta difficile installarne una che sia battente o scorrevole.

Come il sistema doppia anta tradizionale è stato concepito per dividere o all'occorrenza rendere comunicanti i grandi spazi facendo un ambiente unico, con Norma Kurvo doppio è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura, dando sempre un risultato esteticamente prestigioso agli ambienti dove viene installato.





OPTIONAL

Kit scorrevole di serie

Disponibile anche la versione in cartongesso

Norma
apre i tuoi spazi

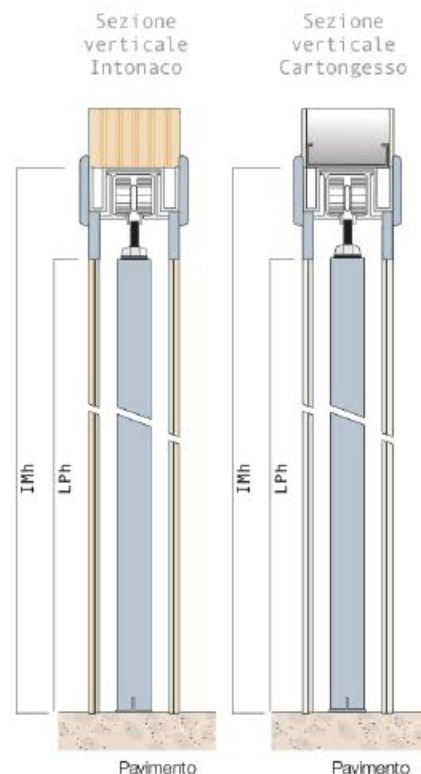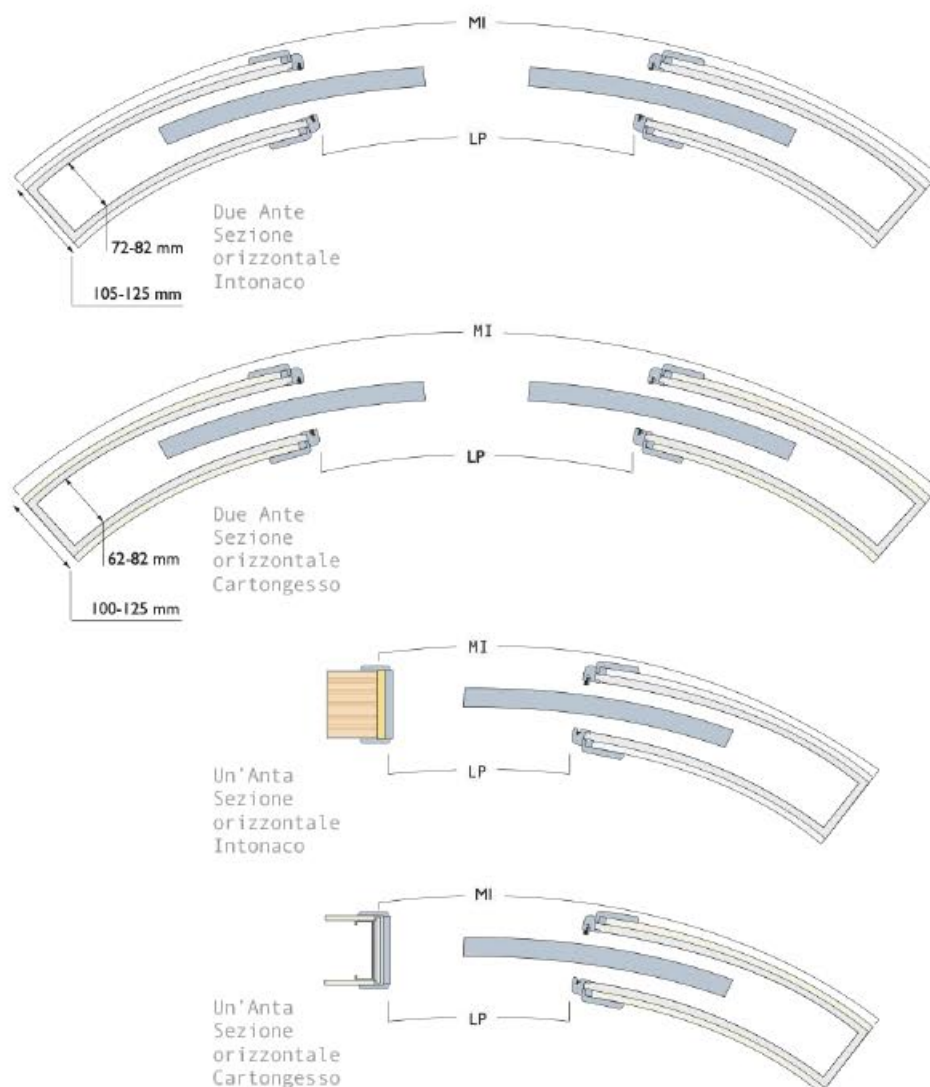

Norma Kurvo Unico

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060K/*	600x2100 mm	mm 72	mm 105	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	852,09
10070K/*	700x2100 mm	mm 72	mm 105	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	879,55
10080K/*	800x2100 mm	mm 72	mm 105	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	907,01
10090K/*	900x2100 mm	mm 72	mm 105	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	934,47
10100K/*	1000x2100 mm	mm 72	mm 105	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	961,93

Norma Kurvo Doppio

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120K/*	600+600x2100 mm	mm 72	mm 105	2500 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1719,64
20140K/*	700+700x2100 mm	mm 72	mm 105	2900 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1735,10
20160K/*	800+800x2100 mm	mm 72	mm 105	3300 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1750,56
20180K/*	900+900x2100 mm	mm 72	mm 105	3700 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1766,02
20200K/*	1000+1000x2100 mm	mm 72	mm 105	4100 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1781,48

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 10060K/) lo spessore della parete finita (es. 10060/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controlaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
 $LP \times 2 + 80 \text{ mm}$ (es. $600 \times 2 + 80 = 1280 \text{ mm}$)
 Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
 $LPh + 110 \text{ mm}$ (es. $2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$)

Raggi disponibili di serie: 1000; 1200; 1500; 1700; 2000

"il meno è il più!"
[cit. Mies van Der Rohe]

Norma Unico Borderless

Spazio a nuove idee...

È il controtelaio che elimina stipiti e coprifili, creando continuità assoluta tra porta e parete.

Disponibile nelle forme e dimensioni desiderate costituisce un'ideale tramite d'unione tra modernità e raffinatezza.



OPTIONAL



Kit scorrevole
di serie

Light touch

Chiusura
automatica

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

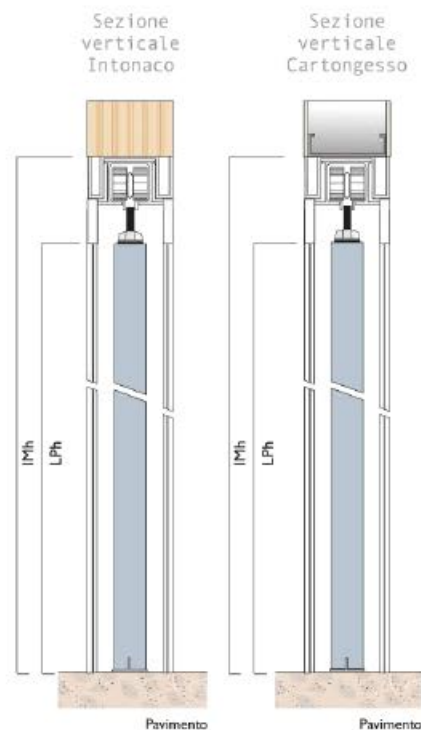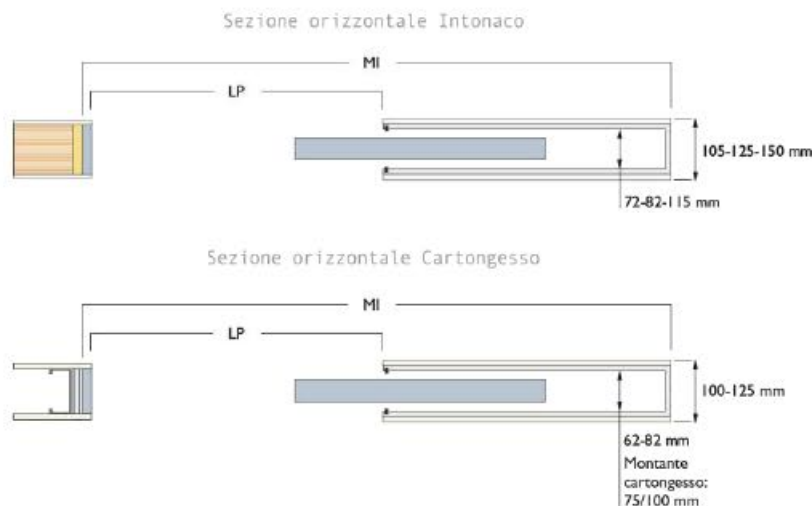

Norma Unico Borderless intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060FM/	600 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	575,00
10070FM/	700 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	600,00
10080FM/	800 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	625,00
10090FM/	900 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	650,00

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Spessore muro finito standard 90 e/o 105.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;
per spessore 150 si aggiunge il 15%.

Norma Unico Borderless cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060FM/	600 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	593,00
10070FM/	700 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	618,00
10080FM/	800 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	643,00
10090FM/	900 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	668,00

Spessore muro finito standard 100.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;

Disponibile anche Doppia Anta.

Per formulare il prezzo basta moltiplicare il prezzo del singolo per due.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 10060FM/) lo spessore della parete finita (es. 10060FM/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controtelaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:

$LP \times 2 + 90 \text{ mm}$ (es. $600 \times 2 + 90 = 1290 \text{ mm}$)

Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:

$LPh + 110 \text{ mm}$ (es. $2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$)

Nuove forme per creare nuovi spazi



Norma *sbagliato*

Rompe gli schemi...

Norma Sbagliato anch'esso caratterizzato dall'originale profilatura anteriore, rompe i canoni della perpendicolarità seguendo un andamento obliquo rispetto al piano del pavimento.

Norma Sbagliato è un controtelaio innovativo e rivoluzionario unico nel suo genere, la sua particolarità è nel design estremo ed innovativo adatto per ambienti moderni.



Kit simultanea cristalli



OPTIONAL

Kit scorrevole di serie

Kit simultanea cristalli

Kit apertura simultanea

Norma
apre i tuoi spazi

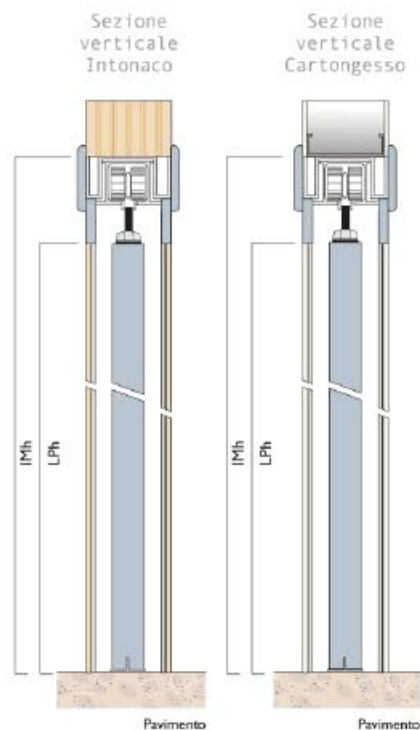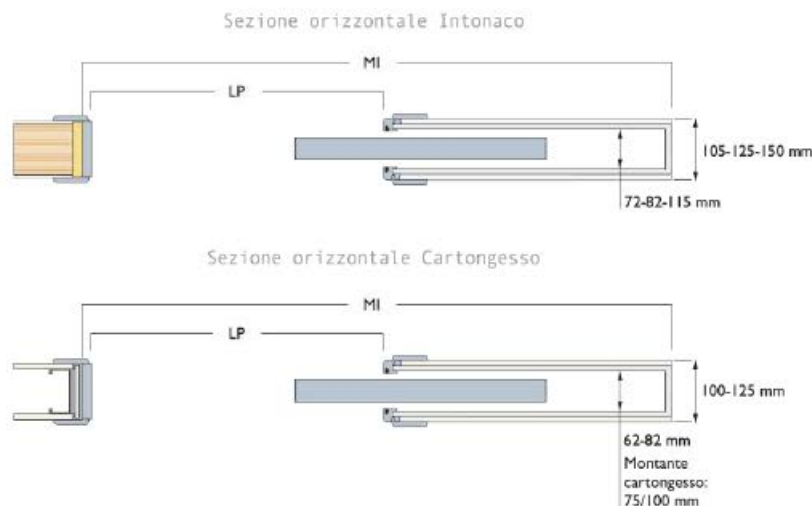

Norma Sbagliato intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120S/	1200 x 2210 mm	mm 72	mm 105	2400 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1260,00
20140S/	1400 x 2210 mm	mm 72	mm 105	2800 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1406,00
20160S/	1600 x 2210 mm	mm 72	mm 105	3200 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1552,00
20180S/	1800 x 2210 mm	mm 72	mm 105	3600 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1698,00

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Spessore muro finito standard 90 e/o 105.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;
per spessore 150 si aggiunge il 15%.

Norma Sbagliato cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120S/	1200 x 2210 mm	mm 62	mm 100	2400 x 2210 mm	2100 mm	2200 mm	1300,00
20140S/	1400 x 2210 mm	mm 62	mm 100	2800 x 2210 mm	2100 mm	2200 mm	1446,00
20160S/	1600 x 2210 mm	mm 62	mm 100	3200 x 2210 mm	2100 mm	2200 mm	1596,00
20180S/	1800 x 2210 mm	mm 62	mm 100	3600 x 2210 mm	2100 mm	2200 mm	1738,00

Spessore muro finito standard 100.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;

Disponibile anche Anta singola.
Per formulare il prezzo dividere il prezzo dell'Anta doppia.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 10060S/) lo spessore della parete finita (es. 10060S/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controalaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
LP x 2 + 90 mm (es. 600 x 2 + 90 = 1290 mm)
Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
LPh + 110 mm (es. 2100 + 110 = 2210 mm)

Oltre a creare spazio... creiamo nuove idee



Norma Prisma

Spazi diversi

Norma Prisma, caratterizzato dall'originale e innovativo andamento, presenta una linearità spezzata di forte impatto estetico visivo adatto a rendere unici e particolari i vostri ambienti. Norma Prisma è un controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa che presenta la particolarità del suo design innovativo, Prisma è caratterizzato innanzitutto dalla sua originale e innovativa profilatura anteriore che non si presenta più lineare e perpendicolare al piano di calpestio, bensì come una sorta di linea spezzata al centro formando un angolo interno di 170°; inoltre permette di inserire porte che ne seguano l'andamento.



Kit simultanea cristalli



OPTIONAL

Kit scorrevole di serie

Kit simultanea cristalli

Kit apertura simultanea

Norma
apre i tuoi spazi

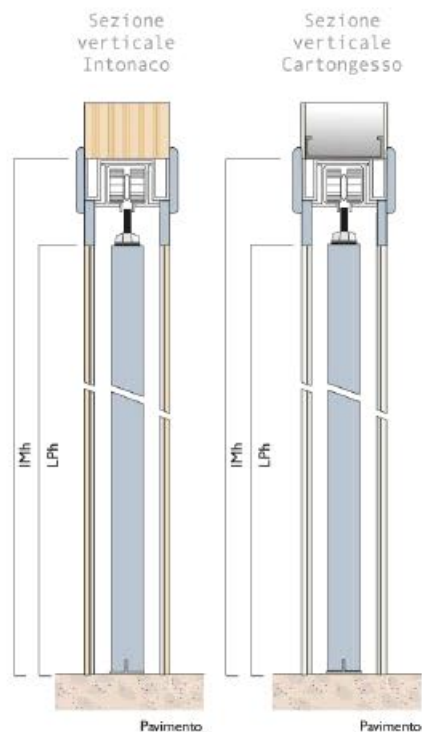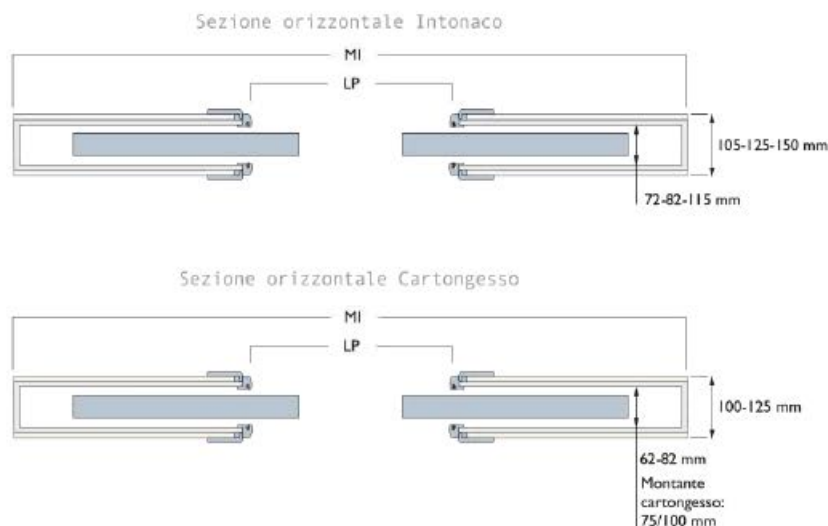

Norma Prisma intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120P/	1200 x 2210 mm	mm 72	mm 105	2600 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1320,00
20140P/	1400 x 2210 mm	mm 72	mm 105	3000 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1466,00
20160P/	1600 x 2210 mm	mm 72	mm 105	3400 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1612,00
20180P/	1800 x 2210 mm	mm 72	mm 105	3800 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1758,00

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Spessore muro finito standard 90 e/o 105.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;
per spessore 150 si aggiunge il 15%.

Norma Prisma cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
20120P/	1200 x 2210 mm	mm 62	mm 100	2600 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1300,00
20140P/	1400 x 2210 mm	mm 62	mm 100	3000 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1446,00
20160P/	1600 x 2210 mm	mm 62	mm 100	3400 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1596,00
20180P/	1800 x 2210 mm	mm 62	mm 100	3800 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm	1738,00

Spessore muro finito standard 100.

Per spessore 125 si aggiunge il 10% sul prezzo di listino;

Disponibile anche Anta singola.

Per formulare il prezzo dividere il prezzo dell'Anta doppia.

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. 10060P/) lo spessore della parete finita (es. 10060P/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controltaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:

$LP \times 2 + 90 \text{ mm}$ (es. $600 \times 2 + 90 = 1290 \text{ mm}$)

Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:

$LPh + 110 \text{ mm}$ (es. $2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$)




Inventiamo lo spazio lì dove non c'è...

Norma 180°

Quando lo spazio è un problema...

Quando lo spazio è un problema con Norma 180 lo risolviamo, pur avendo a disposizione un spazio ridotto dove poter alloggiare il controtelaio con Norma 180° occupi la metà del muro avendo il doppio della luce passaggio.

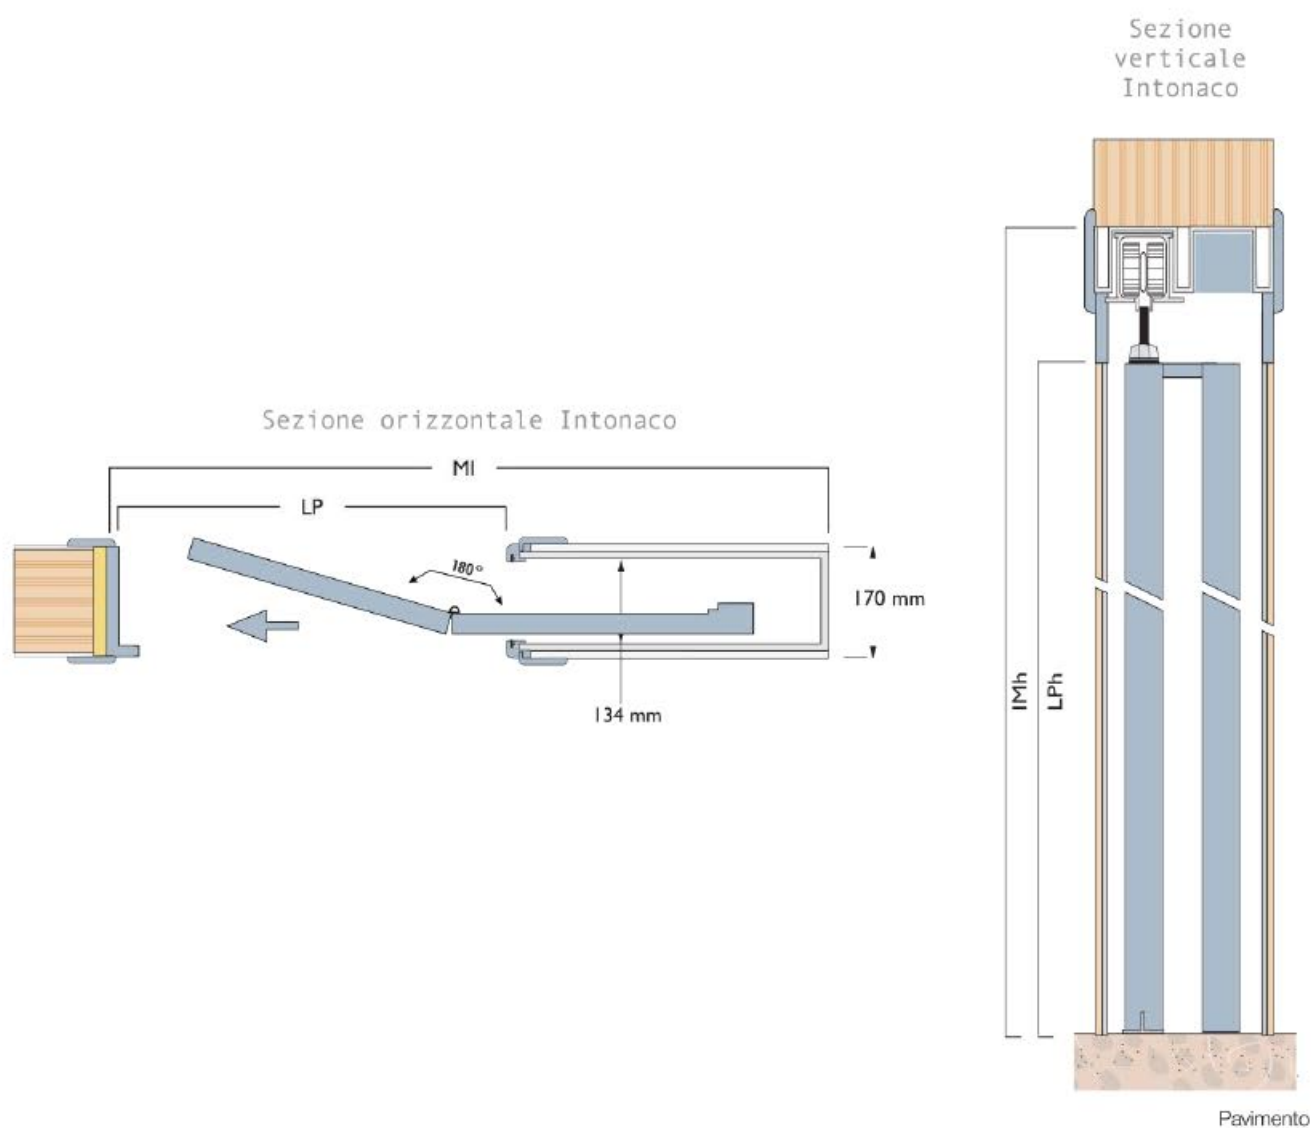

Norma 180°

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
N0180/600	600 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1010 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	465
N0180/800	800 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1310 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	485
N0180/1000	1000 x 2100 mm	134 mm	170 mm	2610 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	505
N0180/1200	1200 x 2100 mm	134 mm	170 mm	2910 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	530

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza



Punto luce sul controtelaio: Norma Borderless Point Light.

Norma Borderless Point Light

Norma Controtelai è in continua evoluzione e Norma Borderless Point Light ne è la prova "Illuminante"!

Norma Borderless Point Light l'ultimo prodotto che abbiamo sviluppato. Nella progettazione, siamo partiti da una duplice esigenza: un prodotto essenziale e, nello stesso tempo, funzionale. Essenziale perché la porta si integra perfettamente con la parete, con la consueta qualità di Norma Controtelai. Funzionale perché propone punti luce in ambienti in cui non c'è spazio sulle pareti, rispondendo a un'esigenza fondamentale del cliente.

Norma Borderless Point Light è disponibile nella versione per intonaco e per cartongesso, con dimensioni standard o misure personalizzate, con anta singola e doppie.





OPTIONAL

Kit scorrevole di serie

Kit Light touch

Kit cristalli

Norma
apre i tuoi spazi

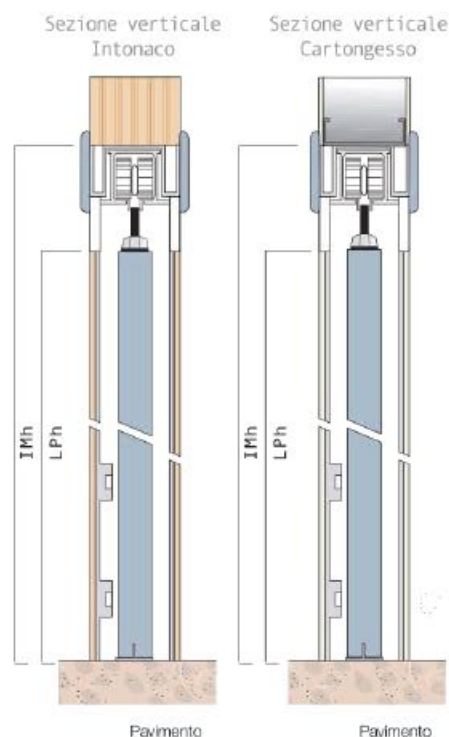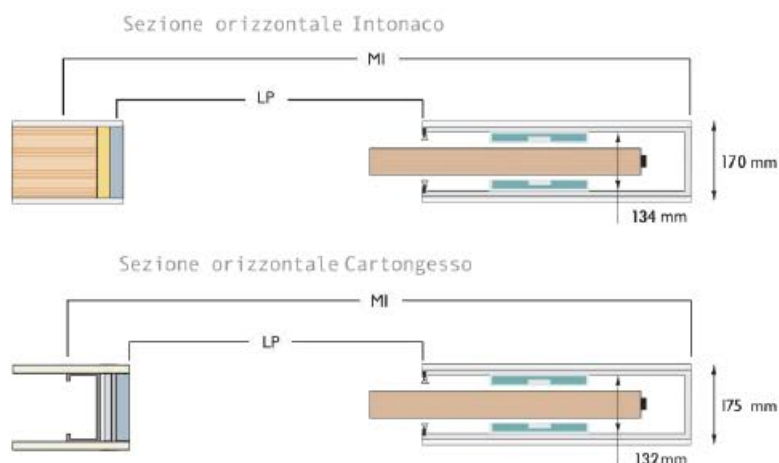

Norma Unico Borderless Point Light intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060BOPL	600 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1380 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	750
10070BOPL	700 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1580 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	775
10080BOPL	800 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1780 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	800
10090BOPL	900 x 2100 mm	134 mm	170 mm	1980 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	825
10100BOPL	1000 x 2100 mm	134 mm	170 mm	2180 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	850

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

Norma Unico Borderless Point Light cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
10060BOPLCG	600 x 2100 mm	132 mm	175 mm	1380 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	765
10070BOPLCG	700 x 2100 mm	132 mm	175 mm	1580 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	790
10080BOPLCG	800 x 2100 mm	132 mm	175 mm	1780 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	815
10090BOPLCG	900 x 2100 mm	132 mm	175 mm	1980 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	840
10100BOPLCG	1000 x 2100 mm	132 mm	175 mm	2180 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	865

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Vivere senza confini...



Norma Battente Borderless

Norma Borderless a Battente ...

È la porta a battente filo muro di Norma, esprime lo stesso concetto del modello Norma Borderless, eliminiamo stipiti e coprifili ottenendo un tutt'uno con la parete. È possibile realizzare su misura e con finiture diverse, pieghevoli a bilico (uni/direzionale e bi/direzionale) ed oblique.

Dotazioni di serie: Telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida completo di staffe di fissaggio; anta tamburrata rivestita nelle due facciate e nei quattro bordi con carta melaminica verniciabile, completa di guarnizione di battuta e serratura magnetica, cerniera a scomparsa registrabili su tre assi.


È stata concepita in modo da avere 6 varianti in 1: Dx e Sx, spingere ed a tirare, per pareti intonacabili e per muri in cartongesso, tutto questo in un unico prodotto.




Battiscopa Borderless

A completamento della gamma Borderless, abbiamo il battiscopa a filo muro, adatto sia per l'intonaco che per il cartongesso.

Norma
apre i tuoi spazi

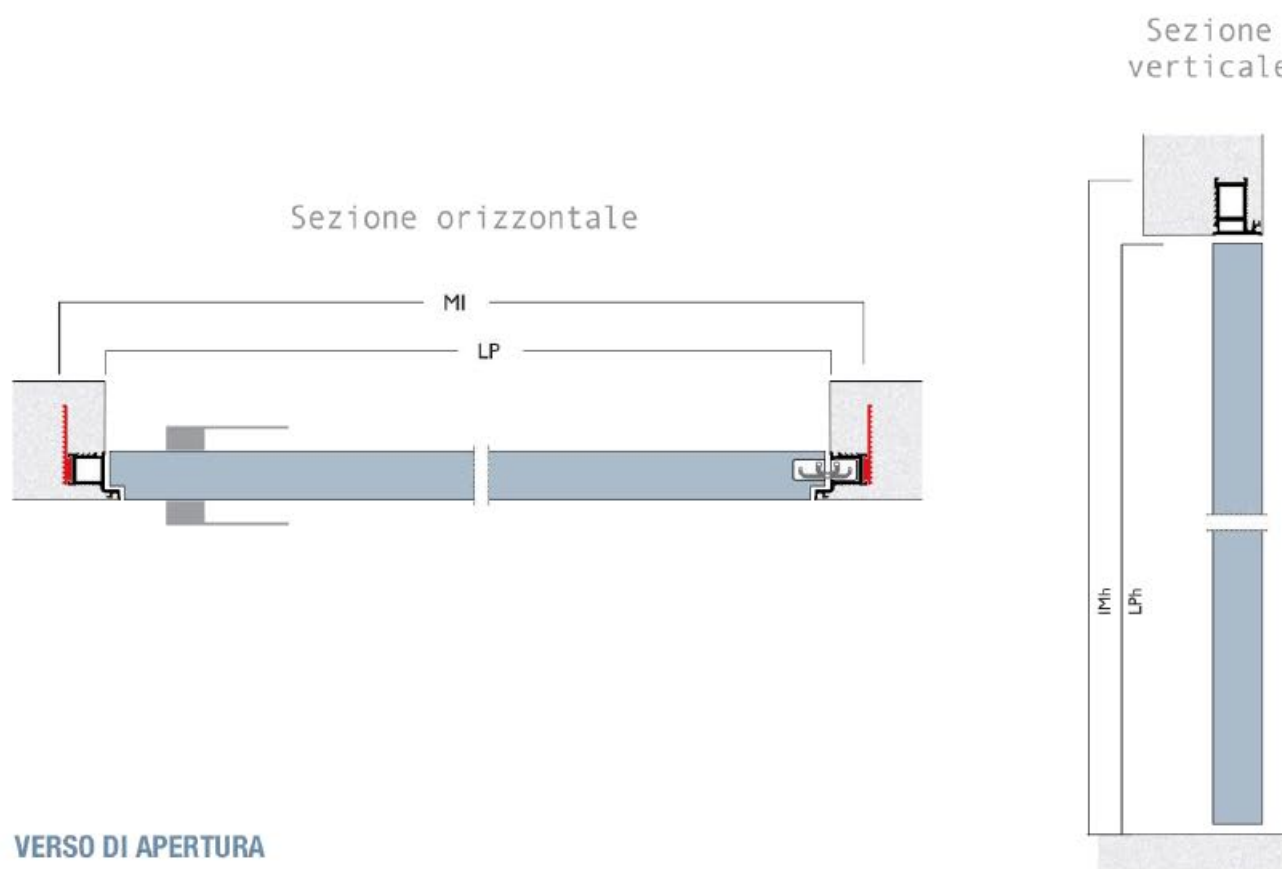

VERSO DI APERTURA

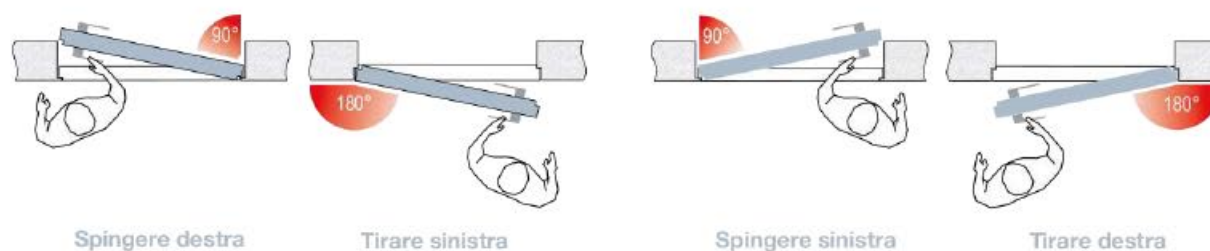

Norma Battente Borderless

Codice	luce passaggio	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
BAFM600	600 x 2100 mm	680x 2150 mm	2100 mm	2150 mm	516,00
BAFM700	700 x 2100 mm	780x 2150 mm	2100 mm	2150 mm	516,00
BAFM800	800 x 2100 mm	880x 2150 mm	2100 mm	2150 mm	516,00
BAFM900	900 x 2100 mm	980x 2150 mm	2100 mm	2150 mm	516,00

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza




Più spazio, più luce in soli 10,5 cm

Norma Doppia Anta Step Vetro

La soluzione migliore per dividere o unire due vani in soli 10,5 cm di spessore

Norma Doppia Anta Step è la migliore soluzione per unire o dividere due vani. Questo modello consente di far scorrere due porte sovrapposte in cristallo in uno spessore di muro 10,5. Con Norma Doppia Anta Step Vetro occupi la metà dello spazio e hai il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.

Norma
apre i tuoi spazi

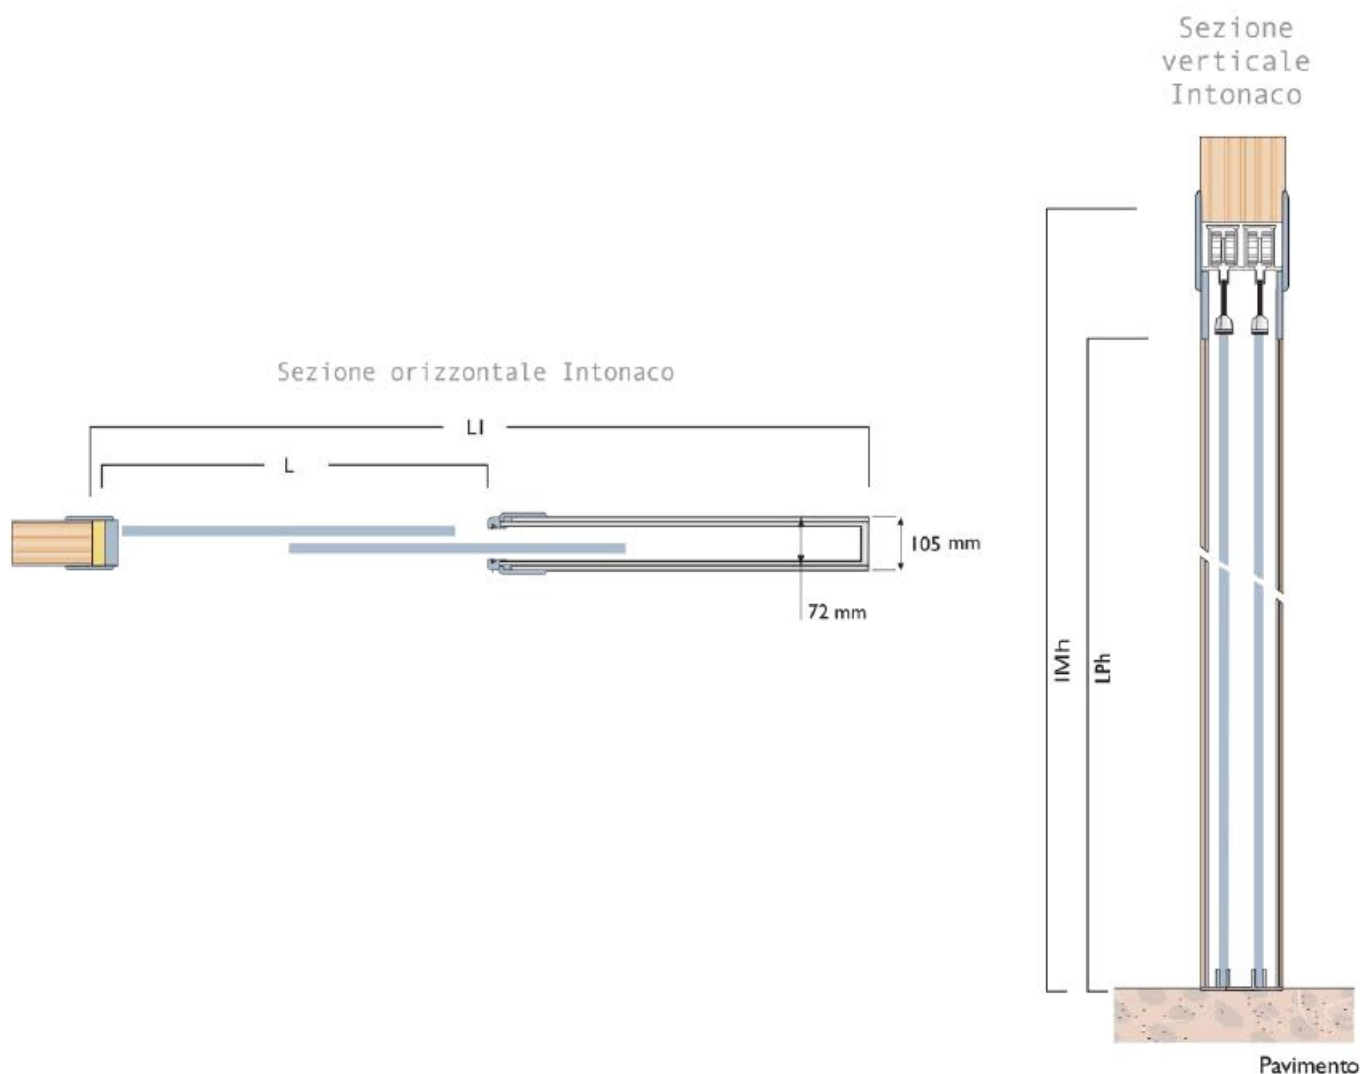

Norma Doppia Anta Step Vetro

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
N001/120V	1200 x 2100 mm	72 mm	105 mm	1910 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	725
N001/140V	1400 x 2100 mm	72 mm	105 mm	2210 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	745
N001/160V	1600 x 2100 mm	72 mm	105 mm	2510 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	765
N001/180V	1800 x 2100 mm	72 mm	105 mm	2810 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	785

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza


+ spazio alla nostra casa...



Norma RiBox

Più spazi nella nostra cucina

Con Norma RiBox risolviamo il problema dello spazio in cucina sfruttando la parete divisoria dell'ambiente, all'interno di RiBox da un lato può scorrere una porta e dal altro una scarpiera o un ripostiglio che, scompaiono totalmente nella parete divisoria. È disponibile sia per intonaco che cartongesso ed è possibile realizzarlo su misura. Disponiamo anche di diversi contenitori per la dispensa, per info e prezzi contattate il nostro ufficio.

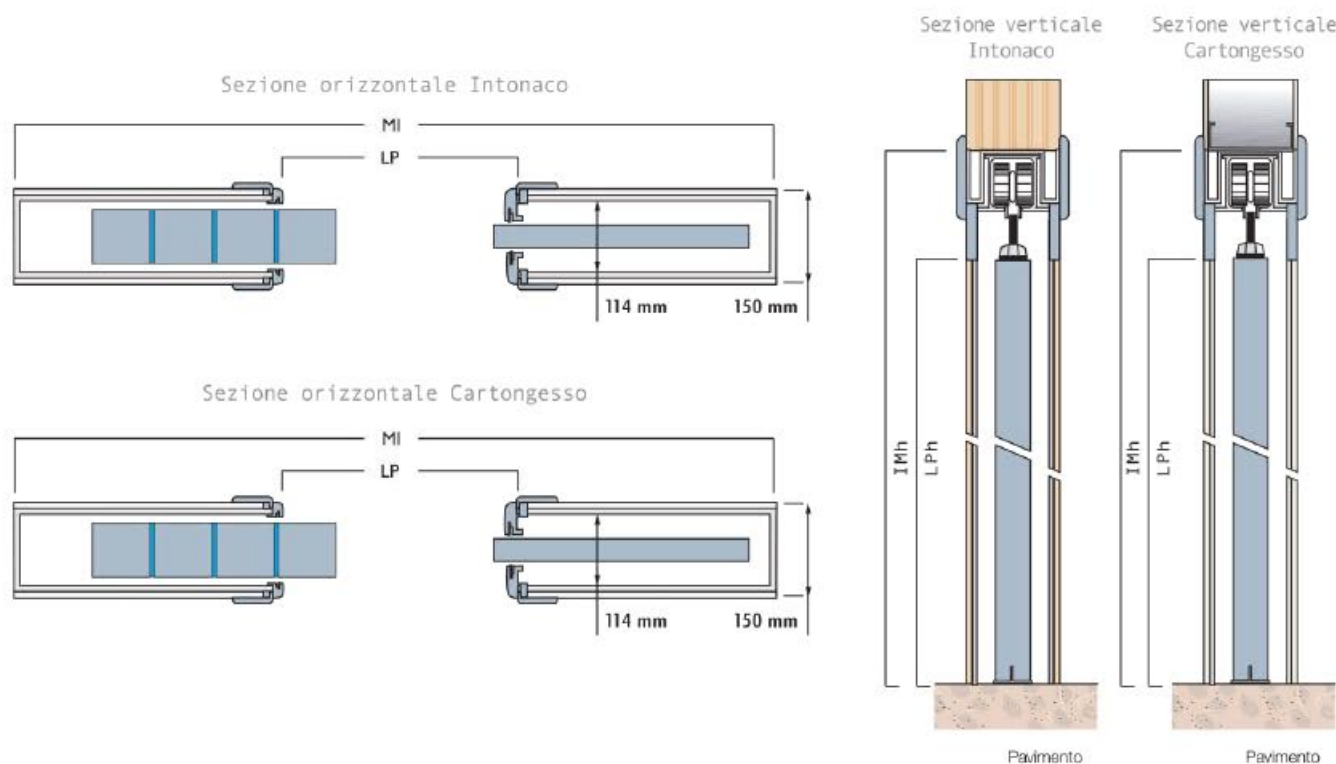

Norma RiBox intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
RB10060	600 x 2100 mm	114 mm	150 mm	1930 x 1200 mm	2100 mm	2200 mm	465,80
RB10070	700 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2230 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	485,80
RB10080	800 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2530 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	505,80
RB10090	900 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2830 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	525,80
RB10100	1000 X 2100 mm	114 mm	150 mm	3130 X 2200 mm	2100 mm	2200 mm	560,80

PER IL MODELLO SHIFT SI AGGIUNGE IL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

Norma RiBox cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh	Prezzo €
RB10060	600 x 2100 mm	114 mm	150 mm	1930 x 1200 mm	2100 mm	2200 mm	487,80
RB10070	700 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2230 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	509,80
RB10080	800 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2530 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	531,80
RB10090	900 x 2100 mm	114 mm	150 mm	2830 x 2200 mm	2100 mm	2200 mm	553,80
RB10100	1000 X 2100 mm	114 mm	150 mm	3130 X 2200 mm	2100 mm	2200 mm	575,80

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

PREZZI

Le quote degli articoli possono essere variate senza preavviso.

ORDINI

Gli ordini devono essere trasmessi a mezzo mail o fax. Non si accettano ordini telefonici; sono validi solo se accettati dall'azienda fornitrice.

Specificare nell'ordine: codice, modello, misure, spessore parete finita, se per intonaco o cartongesso, da incasso o filo pavimento.

SPEDIZIONI

Per modelli standard: spedizioni entro gg. 10 lavorativi dalla data dell'ordine.

Per modelli fuori standard: spedizioni entro gg. 20/25 lavorativi dalla data dell'ordine.

I termini di consegna non sono mai impegnativi per la ditta e la mancata consegna di parte o di tutta la merce non può dar luogo ad alcuna rivalsa, salvo diverse condizioni scritte regolarmente accettate.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, non si accettano restituzioni di merce, quando la spedizione risulti conforme all'ordine conferito.

RESI

Non si accettano resi se non autorizzati preventivamente dalla ITS. Se autorizzati, la merce va rispedita in porto franco con addebito del 10% del suo valore e a condizione che sia in perfetto stato. Nel caso di merce danneggiata l'addebito verrà convenuto di volta in volta in relazione all'entità del danno. Eventuali contestazioni devono essere comunicate entro gg. 7 dal ricevimento della merce.

PAGAMENTI


Il ritardo dei pagamenti concordati comporterà l'addebito degli interessi commerciali al tasso bancario corrente aumentati delle spese di emissione e d'incasso. Se non verranno rispettate le modalità di pagamento al momento dello scarico il trasportatore è autorizzato al ritiro della stessa, addebitando al cliente le spese di trasporto.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Taranto.

IVA

I prezzi indicati nel presente listino s'intendono IVA esclusa.

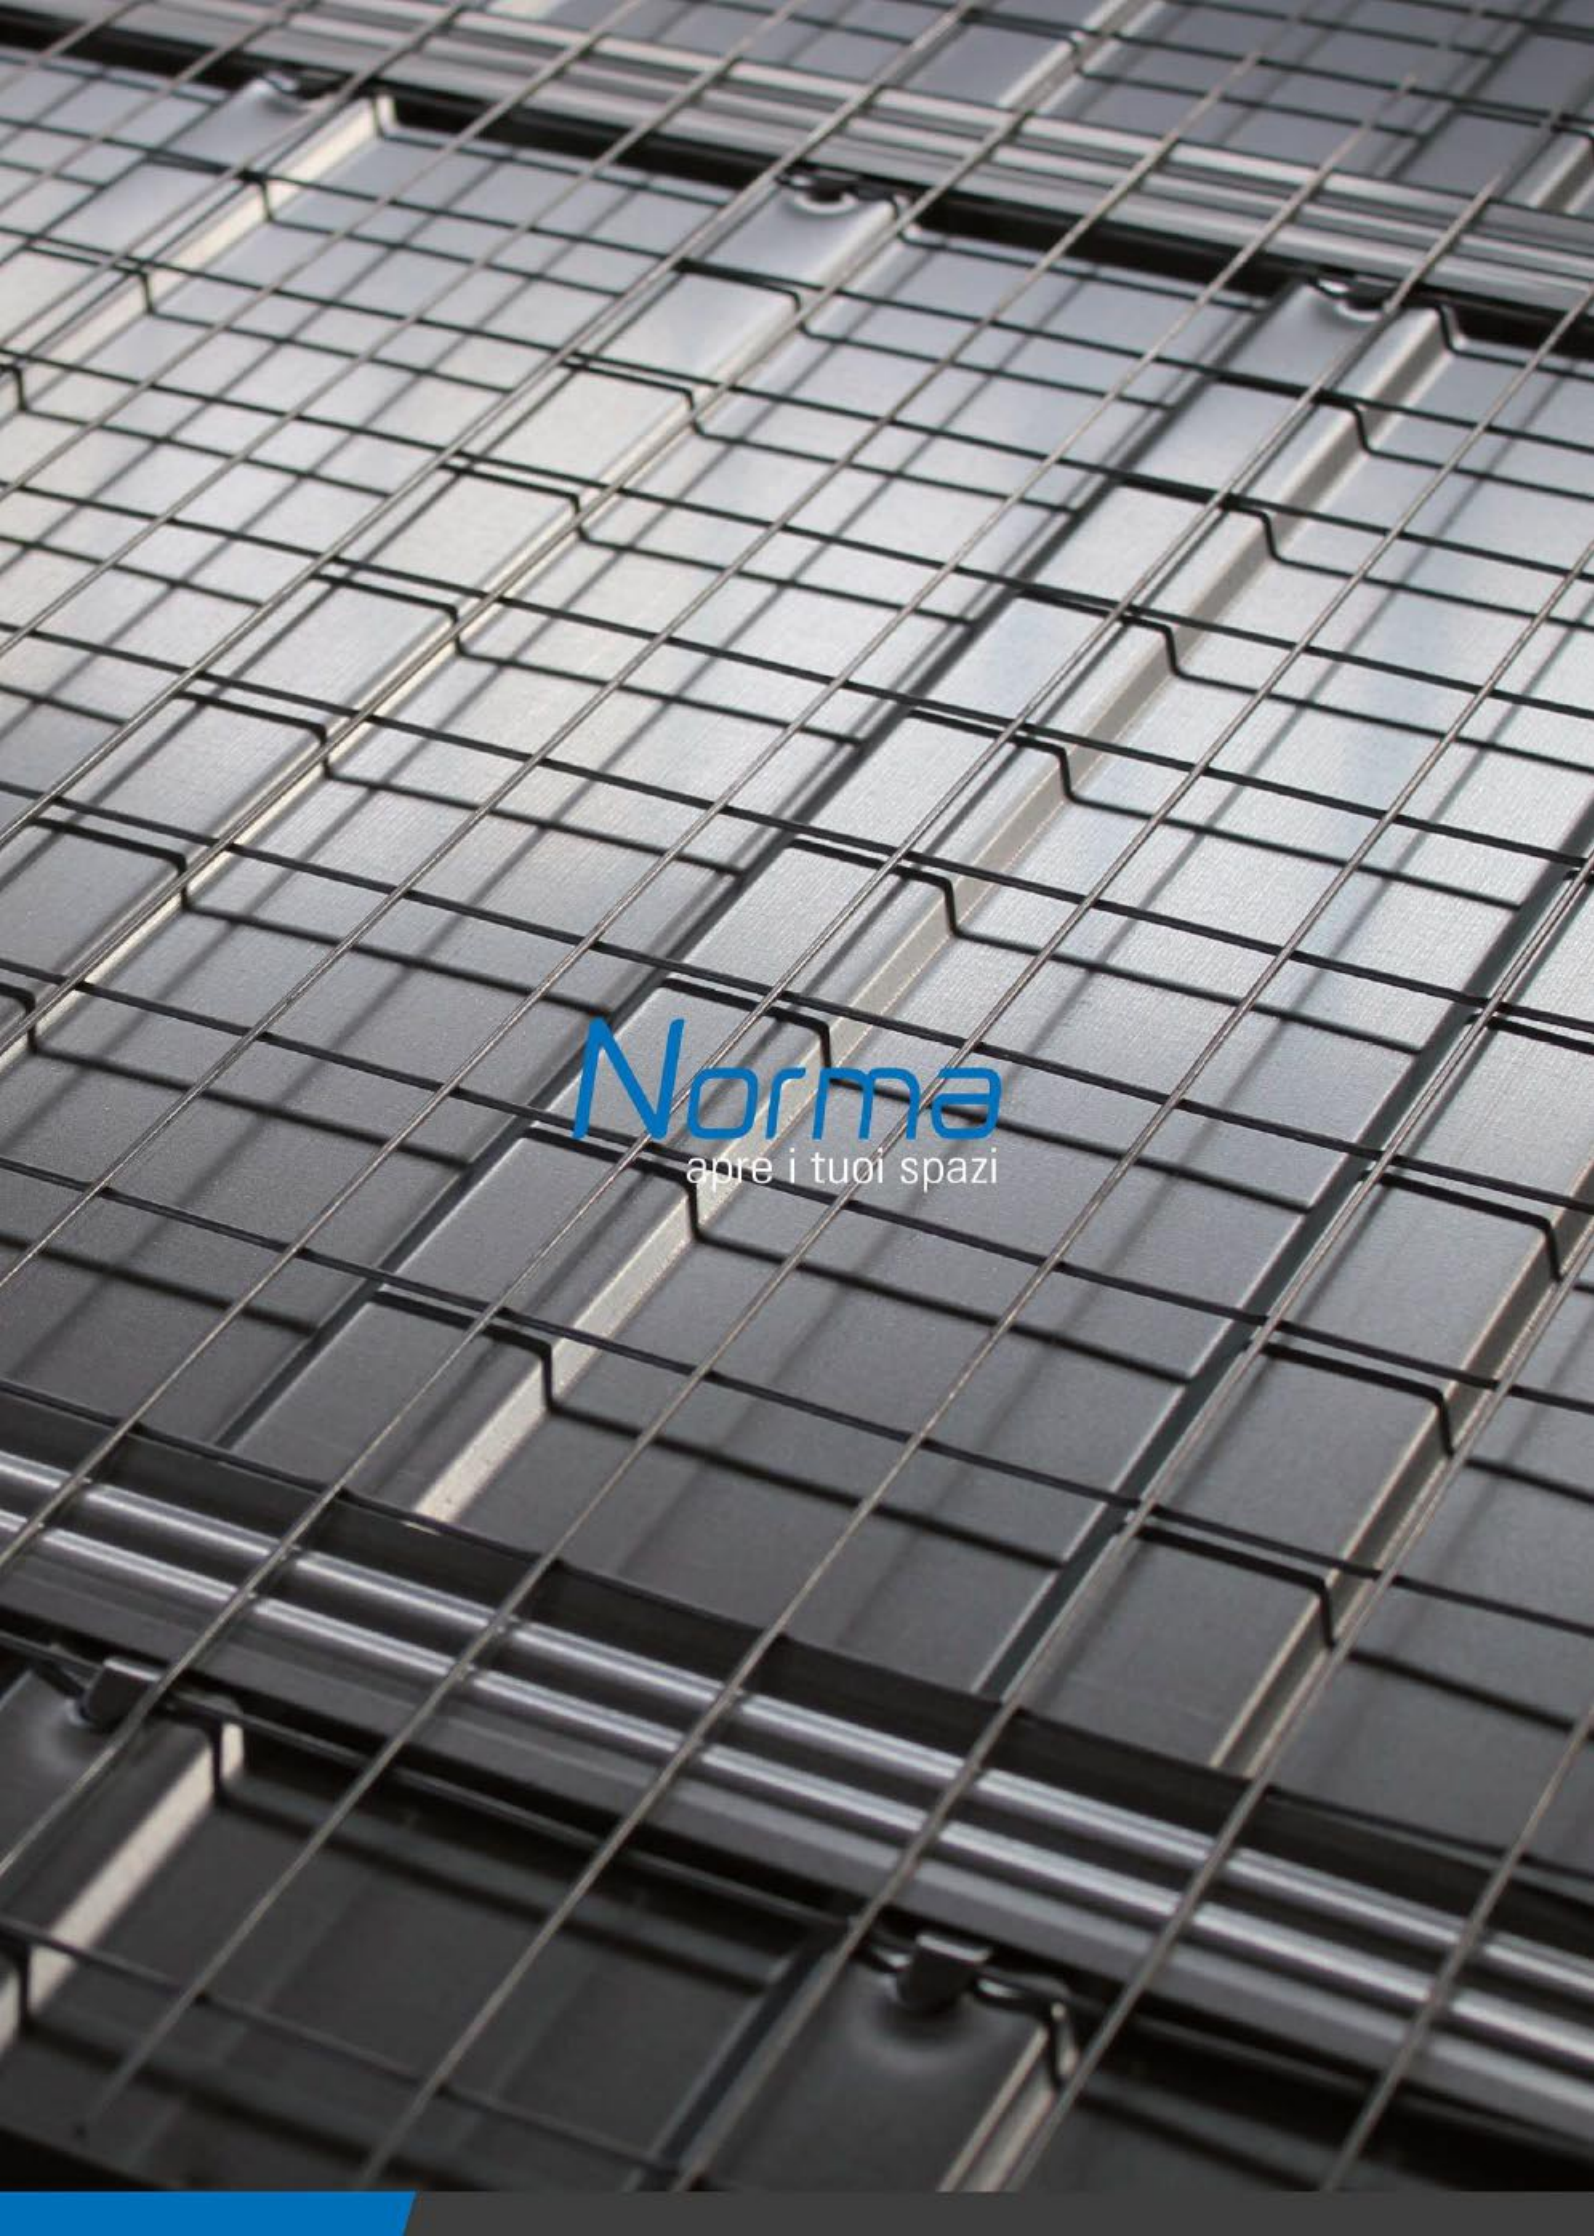A close-up, high-angle photograph of a metal mesh grid, likely made of steel or aluminum, laid over a corrugated metal surface. The grid consists of a series of parallel lines forming a square pattern. The corrugated surface below has a series of raised ridges and recessed grooves. The lighting creates strong shadows and highlights, emphasizing the textures and geometric patterns of both the grid and the surface beneath it.

Norma
apre i tuoi spazi