

NORMA
GIVE MORE SPACE

DIAMO,
PIÙ
SPAZIO

CATALOGO | LISTINO | CONTROTELAI PER PORTE A SCOMPARSA

SERIE BORDERLESS (FILOMURO)

06	_BORDERLESS UNICO
10	_BORDERLESS DOPPIO
14	_BORDERLESS UNICO POINT LIGHT
18	_BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT
22	_BORDERLESS STEP VETRO
26	_NORMA BORDERLESS BATTENTE

SERIE CLASSICA (CON STIPITI E COPRIFILI)

30	_NORMA UNICO
34	_NORMA DOPPIO
38	_NORMA UNICO POINT LIGHT
42	_NORMA DOPPIO POINT LIGHT
46	_NORMA DOPPIA ANTA STEP
50	_NORMA DOPPIA ANTA STEP VETRO
54	_NORMA DOPPIA ANTA STEP DOUBLE
58	_NORMA DOPPIA LUCE
62	_NORMA 180°
66	_NORMA RIBOX

SERIE GEOMETRIC

70	_NORMA UNICO PRISMA
74	_NORMA UNICO SBAGLIATO
78	_NORMA DOPPIO PRISMA
82	_NORMA DOPPIO SBAGLIATO
86	_NORMA KURVO

SERIE PER ESTERNI

90	_NORMA PROTEX UNICO
94	_NORMA PROTEX DOPPIO

CARATTERISTICHE TECNICHE CONTROTELAI

98	_NORMA PLUS
100	_NORMA SIMPLE
102	_NORMA CARTONGESSO
104	_ACCESSORI E PANNELLI
106	_GARANZIA



PROGETTIAMO
SOLUZIONI
PER MIGLIORARE
I TUOI SPAZI

DA PIÙ DI 25 ANNI PROGETTIAMO E REALIZZIAMO SISTEMI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA. DURANTE QUESTI ANNI IL NOSTRO LAVORO SI È INCENTRATO SULLA RICERCA COSTANTE DELLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OFFRIRE UN PRODOTTO ROBUSTO, AFFIDABILE ED EFFICIENTE, CHE SODDISFI DIVERSI REQUISITI A PARTIRE DALL'INSTALLAZIONE FINO AD ARRIVARE ALL'UTENTE FINALE. LA CURA E L'ATTENZIONE VERSO LE MATERIE PRIME, I COMPONENTI E LE INNOVATIVE TECNICHE PRODUTTIVE FANNO SÌ CHE IL CONTROTELAIO NORMA RAGGIUNGA ELEVATI STANDARD QUALITATIVI. METTIAMO A DISPOSIZIONE LA NOSTRA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER OFFRIRE LA MIGLIORE SOLUZIONE PERSONALIZZATA ED ADEGUARE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI ALLE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO CLIENTE.



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT CHIUDI NORMA



KIT VETRO
BORDERLESS



KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO



NORMA BORDERLESS UNICO

"Less is more" [cit. Mies van Der Rohe]

SPAZIO A NUOVE IDEE...

È il controtelaio che elimina stipiti e coprifili, creando continuità assoluta tra porta e parete. Disponibile nelle forme e dimensioni desiderate costituisce un'ideale tramite d'unione tra modernità e raffinatezza.

7


OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT VETRO BORDERLESS
- KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

DI SERIE

- KIT 160



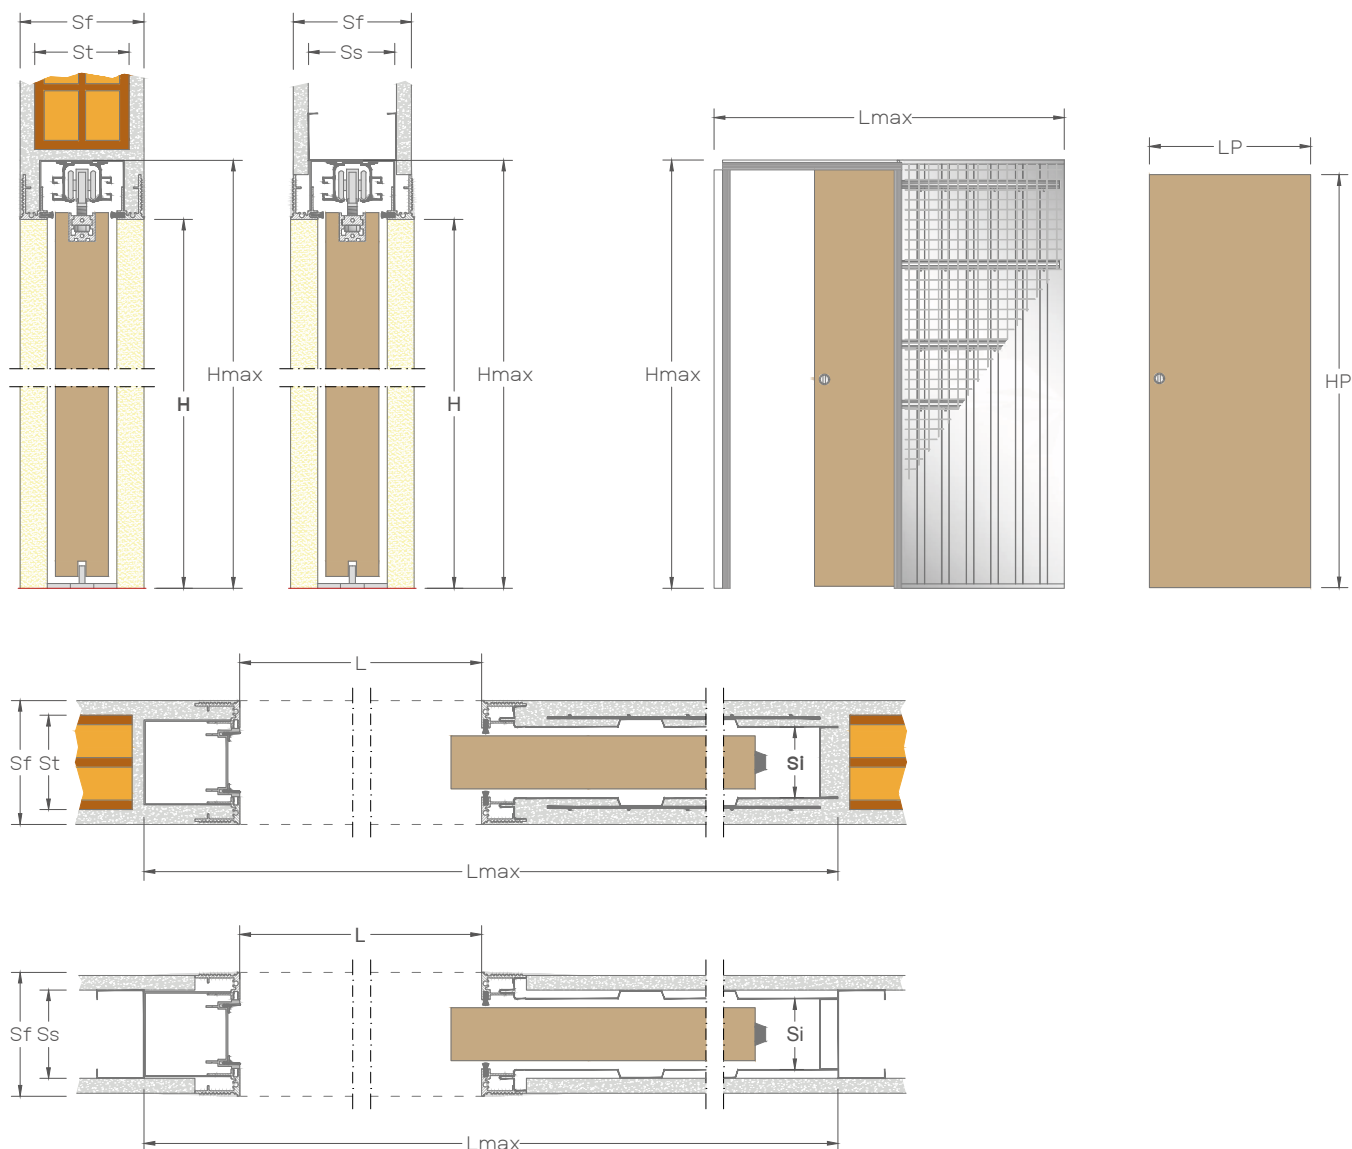

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1340	2060/2160	615 - 635	1997/2097
700		1540		715 - 735	
800		1740		815 - 835	
900		1940		915 - 935	
1000		2140		1015 - 1035	
1100		2340		1115 - 1135	
1200		2540		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

AVVERTENZE

- Spessore massimo pannello porta pari a 43 mm, comprensivo di eventuali cornici
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno

misure espresse in mm

LISTINO | NORMA BORDERLESS UNICO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	575,00	575,00	632,50	661,25
700x2000/2100	600,00	600,00	660,00	690,00
800x2000/2100	625,00	625,00	687,50	718,75
900x2000/2100	650,00	650,00	715,00	747,50
1000x2000/2100	685,00	685,00	753,50	787,75
1100x2000/2100	856,25*	856,25*	941,87	984,68
1200x2000/2100	984,69*	984,69*	1083,16	1132,39

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il prezzo del telaio parete finita 125

*Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 42/45 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spessore 125.

KIT SCORREVOLE DI SERIE KG 160

LISTINO | NORMA BORDERLESS UNICO I FUORI MISURA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2110 a 2700	805,00	805,00	885,50	925,75
700x2110 a 2700	840,00	840,00	924,00	966,00
800x2110 a 2700	875,00	875,00	962,50	1006,25
900x2110 a 2700	910,00	910,00	1001,00	1046,50
1000x2110 a 2700	959,00*	959,00*	1054,90	1102,85
1100x2110 a 2700	1198,75*	1198,75*	1318,62	1378,56
1200x2110 a 2700	1378,56*	1378,56*	1515,80	1584,70

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850 ecc... applicare il prezzo del telaio con "L" superiore + 10%

*Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 44 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con parete finita 125

KIT SCORREVOLE DI SERIE KG 160



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT VETRO
BORDERLESS



KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO



NORMA BORDERLESS DOPPIO

LA SOLUZIONE IDEALE PER I GRANDI SPAZI

Durante questi anni il nostro lavoro si è incentrato sulla ricerca costante delle migliori soluzioni per offrire un prodotto robusto, affidabile ed efficiente, che soddisfi diversi requisiti a partire dall'installazione fino ad arrivare all'utente finale.


La cura e l'attenzione verso le materie prime, i componenti e le innovative tecniche produttive fanno sì che il controtelaio Norma raggiunga elevati standard qualitativi.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e professionalità per offrire la migliore soluzione personalizzata ed adeguare tutti i nostri prodotti alle esigenze di ogni singolo cliente.


- OPTIONAL**
- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
 - KIT VETRO BORDERLESS
 - KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

- DI SERIE**
- KIT 160



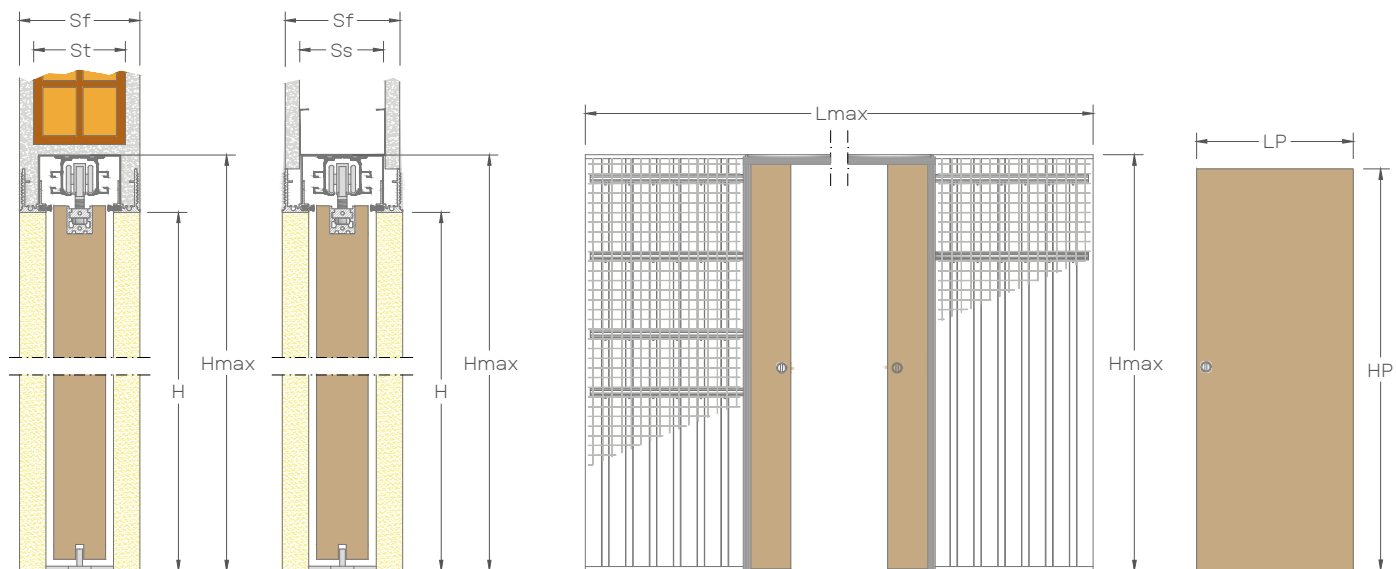

12

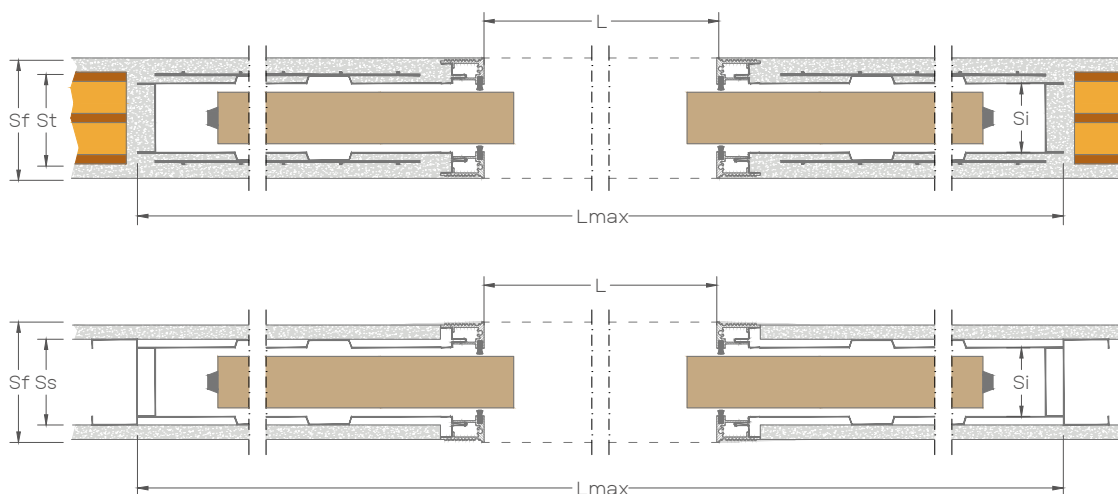

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
1200	2000/2100	2520	2060/2160	615 - 635	1997/2097
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

AVVERTENZE

- Spessore massimo pannello porta pari a 43 mm, comprensivo di eventuali cornici
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno

LISTINO | NORMA **BORDERLESS DOPPIO**

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2000/2100	1150,00	1150,00	1265,00	1322,50
1400x2000/2100	1200,00	1200,00	1320,00	1380,00
1600x2000/2100	1250,00	1250,00	1375,00	1437,50
1800x2000/2100	1300,00	1300,00	1430,00	1495,00
2000x2000/2100	1360,00*	1360,00*	1507,00	1575,50
2200x2000/2100	1712,50*	1712,50*	1883,74	1969,36
2400x2000/2100	1969,38*	1969,38*	2166,32	2265,78

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 40 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spessore 125.

KIT SCORREVOLE DI SERIE KG160

13

LISTINO | NORMA **BORDERLESS DOPPIO** |
FUORI MISURA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2110 a 2700	1610,00	1610,00	1771,00	1854,50
1400x2110 a 2700	1680,00	1680,00	1848,00	1932,00
1600x2110 a 2700	1750,00	1750,00	1925,00	2012,50
1800x2110 a 2700	1820,00	1820,00	2002,00	2093,00
2000x2110 a 2700	1918,00*	1918,00*	2109,80	2205,70
2400x2110 a 2700	2397,50*	2397,50*	2637,24	2757,12
2400x2110 a 2700	2754,12*	2754,12*	3031,60	3169,40

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio con "L" superiore + 10%

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 40 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con parete finita 125

KIT SCORREVOLE DI SERIE KG160



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT CHIUDI NORMA



KIT VETRO
BORDERLESS



KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO

NORMA BORDERLESS UNICO POINT LIGHT

NORMA CONTROTELAI
È IN CONTINUA
EVOLUZIONE E NORMA
BORDERLESS POINT
LIGHT NE È LA PROVA
"ILLUMINANTE"

Norma Borderless Point Light
l'ultimo prodotto che abbiamo sviluppato.
Nella progettazione, siamo partiti da una
duplice esigenza: un prodotto
essenziale e, nello stesso tempo,
funzionale. Essenziale perché la porta si
integra perfettamente con la parete,
con la consueta qualità di Norma
Controtelai.

Funzionale perché propone punti luce
in ambienti in cui non c'è spazio
sulle pareti, rispondendo a un'esigenza
fondamentale del cliente.


OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT VETRO BORDERLESS
- KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO


DI SERIE

- KIT 160



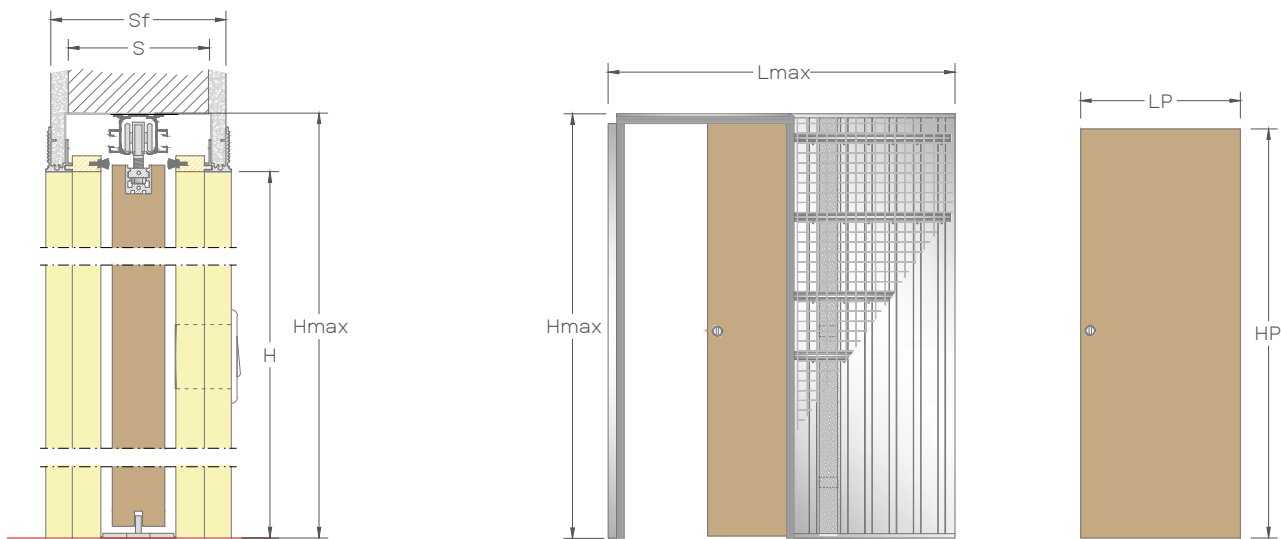

16

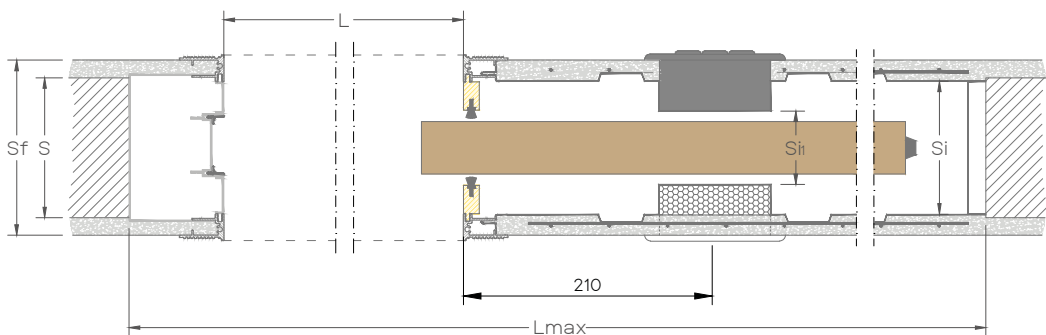

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1340	2060/2160	615 - 635	1997/2097
700		1540		715 - 735	
800		1740		815 - 835	
900		1940		915 - 935	
1000		2140		1015 - 1035	
1100		2340		1115 - 1135	
1200		2540		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si _i
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si _i
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- Spessore massimo pannello porta pari a 43 mm, comprensivo di eventuali cornici
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno

LISTINO | NORMA **BORDERLESS UNICO** **POINT LIGHT**

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 65	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 95	PARETE FINITA 180/CG SEDE INTERNA 100
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	690,00	690,00	690,00
700x2000/2100	759,00	759,00	759,00
800x2000/2100	834,90	834,90	834,90
900x2000/2100	918,39	918,39	918,39
1000x2000/2100	1010,23	1010,23	1010,23
1100x2000/2100	1111,25	1111,25	1111,25
1200x2000/2100	1222,38	1222,38	1222,38

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il 10% in più rispetto al prezzo della misura più grande
Ex." L" 650 prendere il prezzo del rif. 700 applicare il 10% in più sul prezzo.
Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
"L" max realizzabile fuori misra 1500 "H" max 2800.



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT VETRO
BORDERLESS



KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO

NORMA BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT

NORMA CONTROTELAI
È IN CONTINUA
EVOLUZIONE E NORMA
BORDERLESS POINT
LIGHT NE È LA PROVA
"ILLUMINANTE"

Norma Borderless Point Light
l'ultimo prodotto che abbiamo
sviluppato. Nella progettazione, siamo
partiti da una duplice esigenza: un
prodotto essenziale e, nello stesso
tempo, funzionale. Essenziale perché
la porta si integra perfettamente
con la parete, con la consueta qualità
di Norma Controtelai.
Funzionale perché propone punti luce
in ambienti in cui non c'è spazio
sulle pareti, rispondendo a un'esigenza
fondamentale del cliente.



OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
- KIT VETRO BORDERLESS
- KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

DI SERIE

- KIT 160



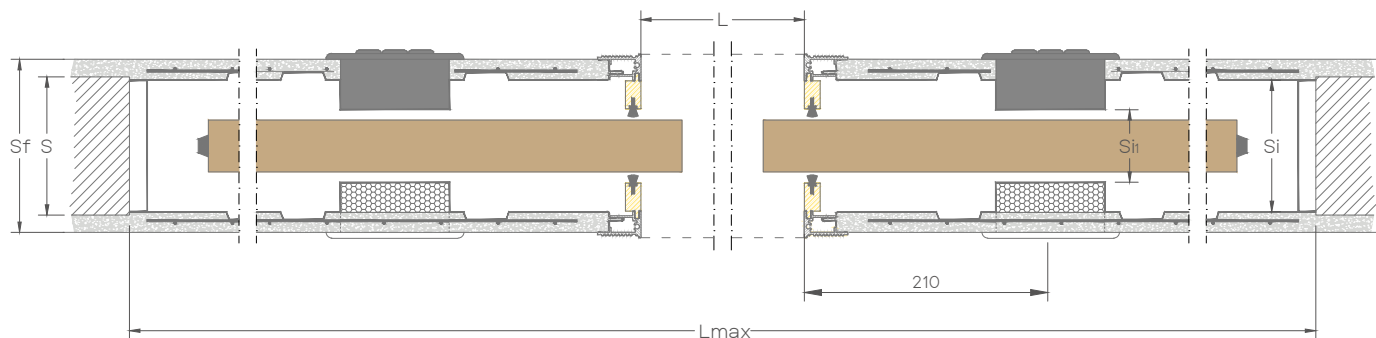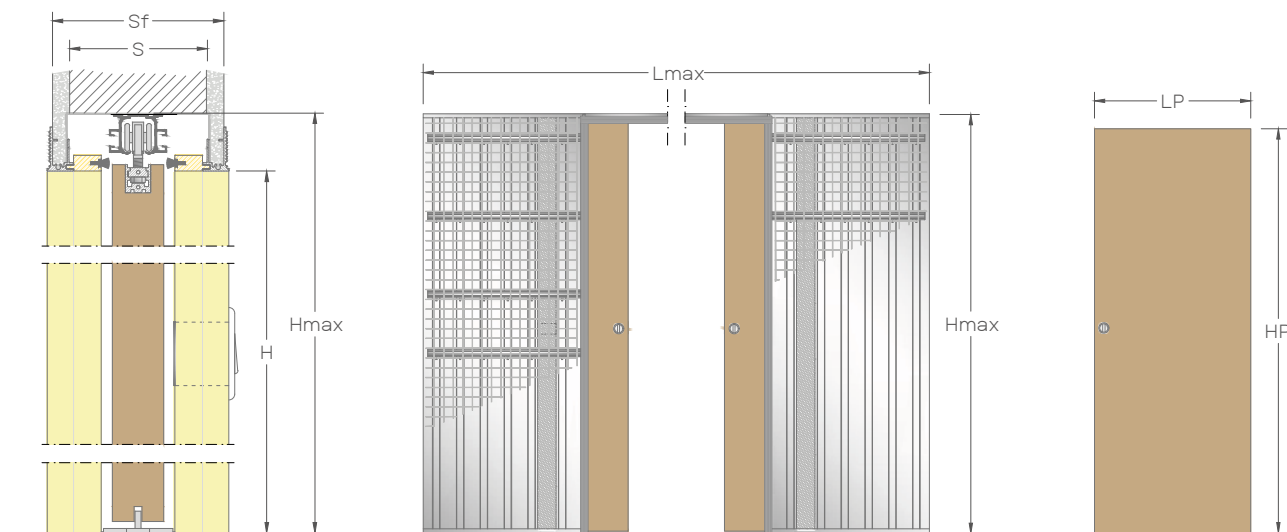

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
1200	2000/2100	2520	2060/2160	615 - 635	1997/2097
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si ₁
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si ₁
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- Spessore massimo pannello porta pari a 43 mm, comprensivo di eventuali cornici
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno

LISTINO | NORMA BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 65	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 95	PARETE FINITA 180/CG SEDE INTERNA 100
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2000/2100	1380,00	1380,00	1380,00
1400x2000/2100	1518,00	1518,00	1518,00
1600x2000/2100	1669,80	1669,80	1669,80
1800x2000/2100	1836,78	1836,78	1836,78
2000x2000/2100	2020,46	2020,46	2020,46
2200x2000/2100	2222,50	2222,50	2222,50
2400x2000/2100	2444,75	2444,75	2444,75

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il 10% in più rispetto al prezzo della misura più grande.
 Ex." L" 1300 prendere il prezzo del rif. 1400 applicare il 10% in più sul prezzo.
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 "L" max realizzabile fuori misra 1500, "H" max 2800.



22



KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS



KIT CRISTALLI



NORMA BORDERLESS STEP VETRO

LA SOLUZIONE
MIGLIORE PER DIVIDERE
O UNIRE DUE VANI
IN SOLI 10,5 CM
DI SPESSORE.


Norma Doppia Anta Step Vetro è la migliore soluzione per unire o dividere due vani. Questo modello consente di far scorrere due porte sovrapposte in cristallo in uno spessore di muro 10,5. Con Norma Doppia Anta Step Vetro occupi la metà dello spazio e hai il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.

23

OPTIONAL
• KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
• KIT CRISTALLI
• KIT 160

DI SERIE
• KIT 160



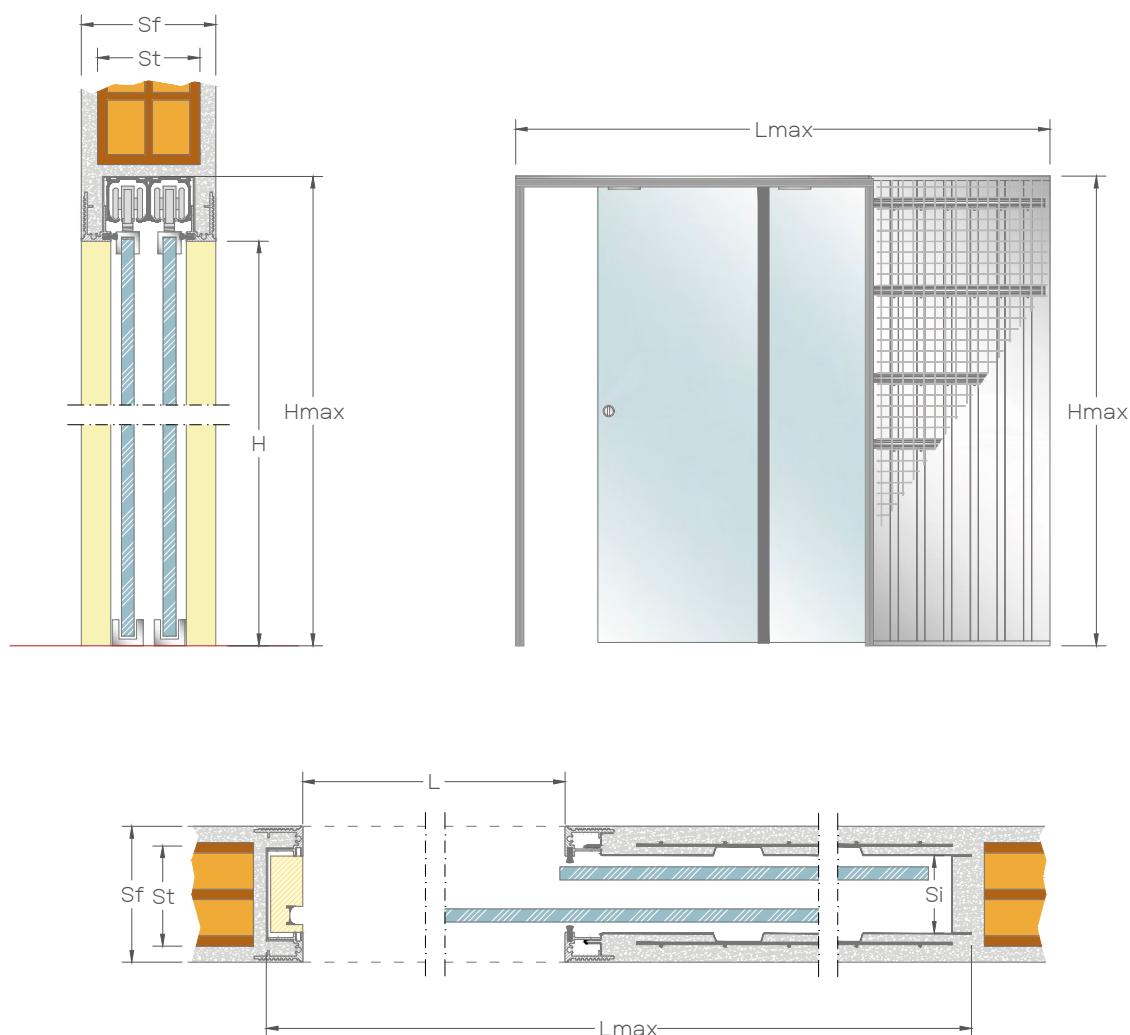

24

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO	
L	H	L _{max}	H _{max}
1200	2000/2100	1910	2080/2180
1400		2210	
1600		2510	
1800		2810	
2000		3110	

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 140 mm.

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	72
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 160 kg

LISTINO | NORMA **BORDERLESS STEP VETRO**

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 108 SEDE INTERNA 72
CODICE	LxH	PREZZO (€)
NO01/120V	1200x2000/2100	1205,00
NO01/140V	1400x2000/2100	1685,00
NO01/160V	1600x2000/2100	2165,00
NO01/180V	1800x2000/2100	2645,00
NO01/200V	2000x2000/2100	3125,00


N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%
 L max realizzabile fuori misura 1200,*H* max 2800.



BATTISCOPA
BORDERLESS



MANIGLIA
S LINE



SERRATURA
BONAITI



NORMA BORDERLESS BATTENTE



È LA PORTA A BATTENTE FILO MURO DI NORMA,

esprime lo stesso concetto del modello Norma Borderless, eliminiamo stipiti e coprifili ottenendo un tutt'uno con la parete. È possibile realizzare su misura e con finiture diverse, pieghevoli a bilico (uni/direzionale e bi/direzionale) ed oblique.

Dotazioni di serie: Telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida completo di staffe di fissaggio; anta tamburrata rivestita nelle due facciate e nei quattro bordi con carta melaminica verniciabile, completa di guarnizione di battuta e serratura magnetica, cerniera a scomparsa registrabili su tre assi. È stata concepita in modo da avere 6 varianti in 1: Dx e Sx, spingere ed a tirare, per pareti intonacabili e per muri in cartongesso, tutto questo in un unico prodotto.

OPTIONAL
· BATTISCOPA BORDERLESS
· MANIGLIA "S LINE"
· SERRATURA BONAITI


Per qualsiasi esigenza contattare
il ns. ufficio tecnico

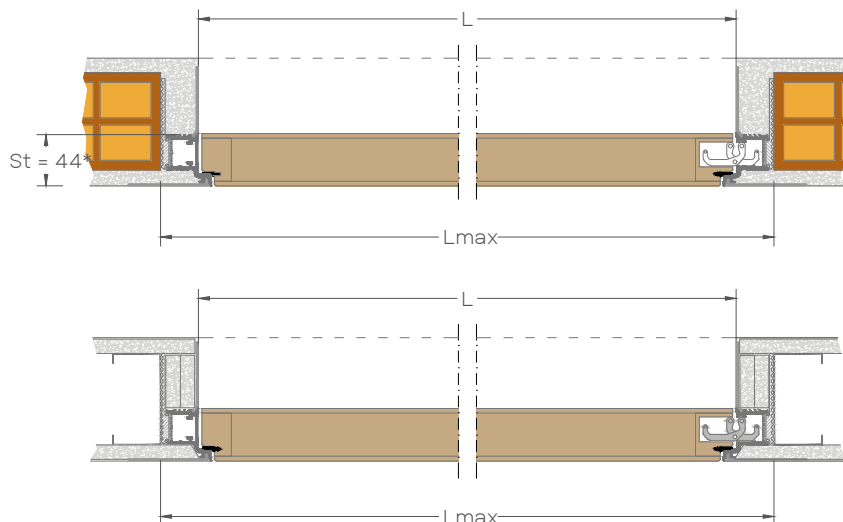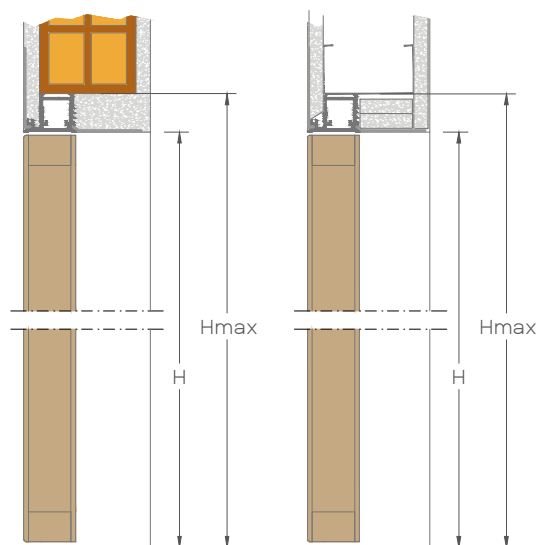


LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO	
L	H	L _{max}	H _{max}
600	2100	680	2150
700		780	
800		880	
900		980	

misure espresse in mm

* È possibile realizzare Telai che ricoprono tutto lo spessore del muro e che permettono di rifinire gli spigoli in modo semplice e veloce



FILOMURO
Disponibile per spessore parete finita da 80 a 150 mm.



CENTRO MURO
Permette di posizionare il pannello porta al centro della parete. Disponibile per spessore parete finita 102 mm.

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
St	spessore telaio

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare porte su misura a richiesta del cliente
- È possibile realizzare porte a doppia anta
- Per qualsiasi esigenza contattare il ns. ufficio tecnico

LISTINO | NORMA BORDERLESS BATTENTE

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	FILO MURO 44	FILO MURO 102	FILO MURO da 85 a 150
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2100	516,00	603,00	692,00
700x2100	516,00	603,00	692,00
800x2100	516,00	603,00	692,00
900x2100	516,00	603,00	692,00

N.B. FILOMURO 44 IN PRONTA COSEGNA DALLA 600 ALLA 900 X2100 per tutto il resto 20/25 gg lav.
Per FUORI MISURA fino a 2400 + 40% da 2410 a 3000 + 80%, sul prezzo di listino

SOLUZIONI DI APERTURE REALIZZABILI



Bilico Unidirezionale



Bilico Bidirezionale



Pieghevole a Libro



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA

NORMA UNICO

ESALTA
LA SUA FUNZIONALITÀ
IN AMBIENTI COME
CUCINE, BAGNI,
RIPOSTIGLI, DISPENSE,
DOVE LO SPAZIO
DIVENTA UN'ESIGENZA
COSTANTE.

Norma Unico è il modello di base di tutta la gamma; è il sistema per aumentare la disponibilità degli spazi: le porte scorrono all'interno delle pareti lasciando liberi entrambi i lati. Applicabile ad ogni tipo di porta scorrevole, Norma Unico è la soluzione validissima per il recupero delle superfici. Norma dà più spazio alla tua casa rendendola più vivibile e dinamica.

31

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA




KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA

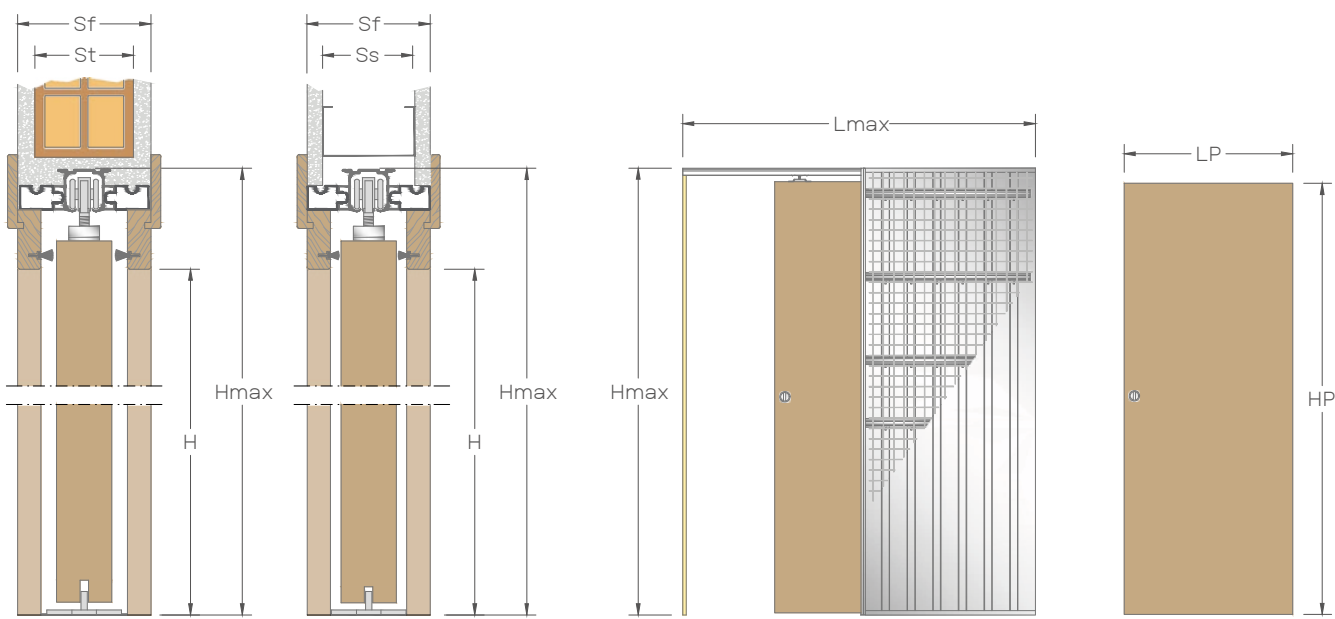

32

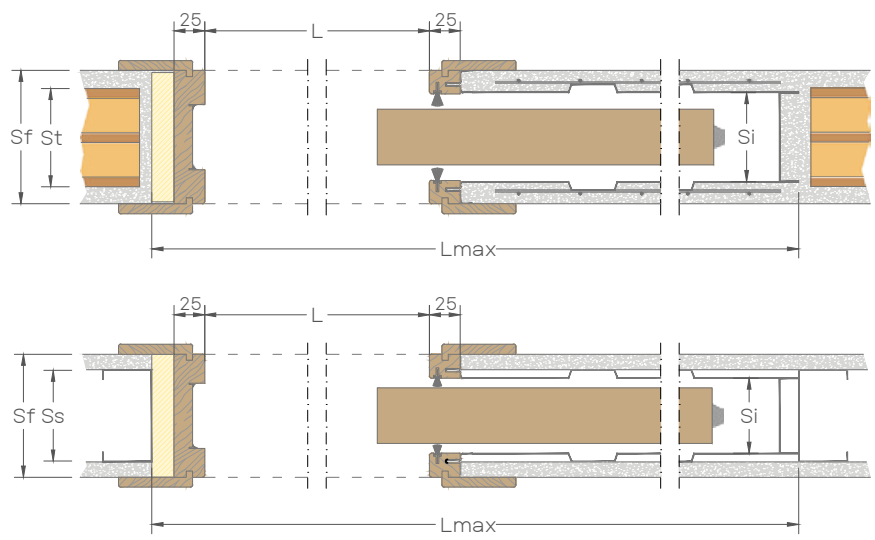

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA		SPESSORI DISPONIBILI			LEGENDA	
L	H	Lmax	Hmax	Lp	Hp	INTONACO			Lmax	ingombro max in larghezza
600	2000/2100	1300	2080/2180	615 - 635	2000/2100	St	Sf	Si	L	larghezza luce passaggio
700		1500		715 - 735		60	95	60	Hmax	ingombro max in altezza
800		1700		815 - 835		80	108	72	H	altezza luce passaggio
900		1900		915 - 935		100	125	89	Lp	larghezza pannello porta
1000		2100		1015 - 1035		120	145	115	Hp	altezza pannello porta
1100		2300		1115 - 1135		CARTONGESSO			St	spessore tramezzo
1200		2500		1215 - 1235		Ss	Sf	Si	Ss	spessore struttura
1300		2700		1315 - 1335		75	100	60	Sf	spessore parete finita
1400		2900		1415 - 1435		100	125	89	Si	sede interna

-  **AVVERTENZE**
- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
 - Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
 - Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm
- misure espresse in mm

LISTINO | NORMA UNICO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	189,76	189,76	189,76	201,14	218,22
700x2000/2100	189,76	189,76	189,76	201,14	218,22
800x2000/2100	189,76	189,76	189,76	201,14	218,22
900x2000/2100	189,76	189,76	189,76	201,14	218,22
1000x2000/2100	251,66	251,66	251,66	266,76	289,40
1100x2000/2100	289,41	289,41	289,41	318,34	332,82
1200x2000/2100	318,35*	318,35*	318,35*	350,18	366,10
1300x2000/2100	350,53*	350,53*	350,53*	385,2	402,50
1400x2000/2100	403,11*	403,11*	403,11*	443,42	462,57
1500x2000/2100	463,58*	463,58*	463,58*	509,93	533,11

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il prezzo del telaio parete finita 125

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 44 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spessore 125

33

LISTINO | NORMA UNICO | FUORI MISURA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2110 a 2700	265,66	265,66	265,66	292,23	306,84
700x2110 a 2700	297,53	297,53	297,53	327,29	343,65
800x2110 a 2700	333,23	333,23	333,23	366,55	384,88
900x2110 a 2700	373,21	373,21	373,21	410,54	431,06
1000x2110 a 2700	417,99*	417,99*	417,99*	459,79	482,78
1100x2110 a 2700	468,15*	468,15*	468,15*	514,08	539,78
1200x2110 a 2700	524,33*	524,33*	524,33*	575,76	604,55
1300x2110 a 2700	587,24*	587,24*	587,24*	644,85	677,09
1400x2110 a 2700	657,71*	657,71*	657,71*	722,23	758,34
1500x2110 a 2700	756,36*	756,36*	756,36*	832,00	869,82

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850 ecc... applicare il prezzo del telaio con "L" superiore + 10%

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 44 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con parete finita 125



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI

KIT APERTURA
SIMULTANEA



NORMA DOPPIO

CONCEPITO
PER DIVIDERE O
ALL'OCCORRENZA
RENDERE COMUNICANTI
I GRANDI SPAZI.

Norma Doppio è stato concepito per dividere o, all'occorrenza, rendere comunicanti i grandi spazi. Con Norma Doppio è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura.

Su richiesta è disponibile un meccanismo che consente l'apertura simultanea delle due porte.

35

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)




KIT APERTURA
SIMULTANEA
CRISTALLI



KIT 160

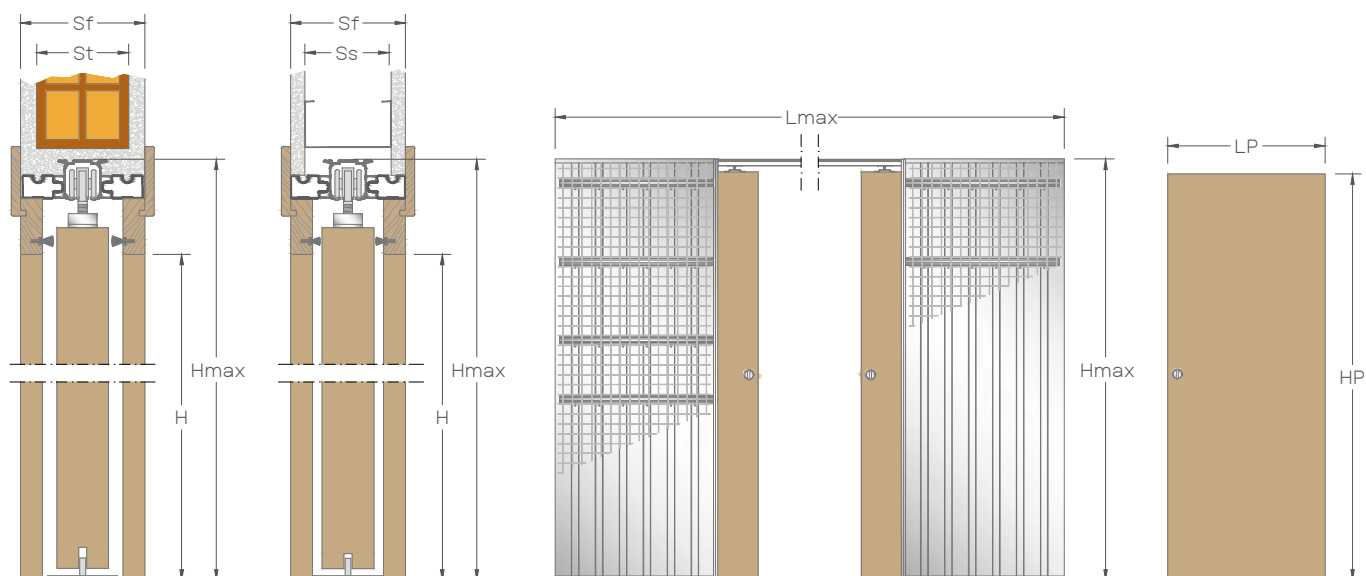

36

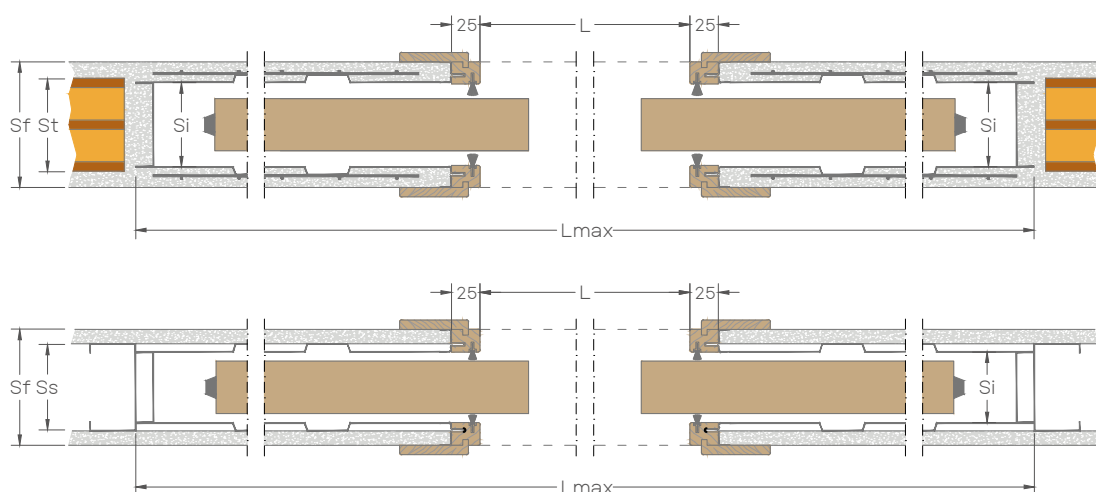

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	Lmax	Hmax	Lp	Hp
1200	2000/2100	2520	2080/2180	615 - 635	2000/2100
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	
2600		5320		1315 - 1335	
2800		5720		1415 - 1435	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
Lmax	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
Hmax	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
Lp	larghezza pannello porta
Hp	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2000/2100	379,52	379,52	379,52	402,28	436,44
1400x2000/2100	379,52	379,52	379,52	402,28	436,44
1600x2000/2100	379,52	379,52	379,52	402,28	436,44
1800x2000/2100	379,52	379,52	379,52	402,28	436,44
2000x2000/2100	503,32	503,32	503,32	533,52	578,80
2200x2000/2100	578,82*	578,82*	578,82*	636,68	665,64
2400x2000/2100	636,70*	636,70*	636,70*	700,37	732,20
2600x2000/2100	701,06*	701,06*	701,06*	771,16	806,22
2800x2000/2100	806,22*	806,22*	806,22*	886,84	927,14
3000x2000/2100	927,16*	927,16*	927,16*	1019,86	1066,22

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio parete finita 125

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 44/45 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spessore 125

37

LISTINO | NORMA DOPPIO | FUORI MISURA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2110 a 2700	531,32	531,32	531,32	584,46	613,68
1400x2110 a 2700	595,06	595,06	595,06	654,58	687,30
1600x2110 a 2700	666,46	666,46	666,46	733,10	769,76
1800x2110 a 2700	746,42	746,42	746,42	821,08	862,12
2000x2110 a 2700	835,98*	835,98*	835,98*	919,58	965,56
2200x2110 a 2700	936,30*	936,30*	936,30*	1028,16	1079,56
2400x2110 a 2700	1048,66*	1048,66*	1048,66*	1151,52	1209,10
2600x2110 a 2700	1174,48*	1174,48*	1174,48*	1289,70	1354,18
2800x2110 a 2700	1315,42*	1315,42*	1315,42*	1444,46	1516,68
3000x2110 a 2700	1512,72*	1512,72*	1512,72*	1664,00	1739,64

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio con "L" superiore + 10%

* Questi spessori si possono realizzare solo se all'interno del controtelaio andranno delle porte tutto vetro sp. 8/10 mm. nel caso in cui lo spessore della porta sarà 44/45 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con parete finita 125



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA



NORMA UNICO POINT LIGHT

È IL CONTROTELAIO
PER PORTE
A SCOMPARSA CHE
PERMETTE DI AVERE
I PUNTI LUCE SULLA
STRUTTURA.

Di serie ci sono predisposizioni per l'inserimento di cablaggi elettrici e applicazione delle scatole portafrutti. Si può installare ove sia necessario punti luce, termostati, interruttori, sulla stessa parete dove alloggia la struttura; il sistema si esalta nella versione doppia anta, in quanto normalmente il punto luce più vicino è sempre molto lontano dal punto in cui si accede in un ambiente. Con Norma Point Light abbiamo risolto il problema.

39

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA



KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA

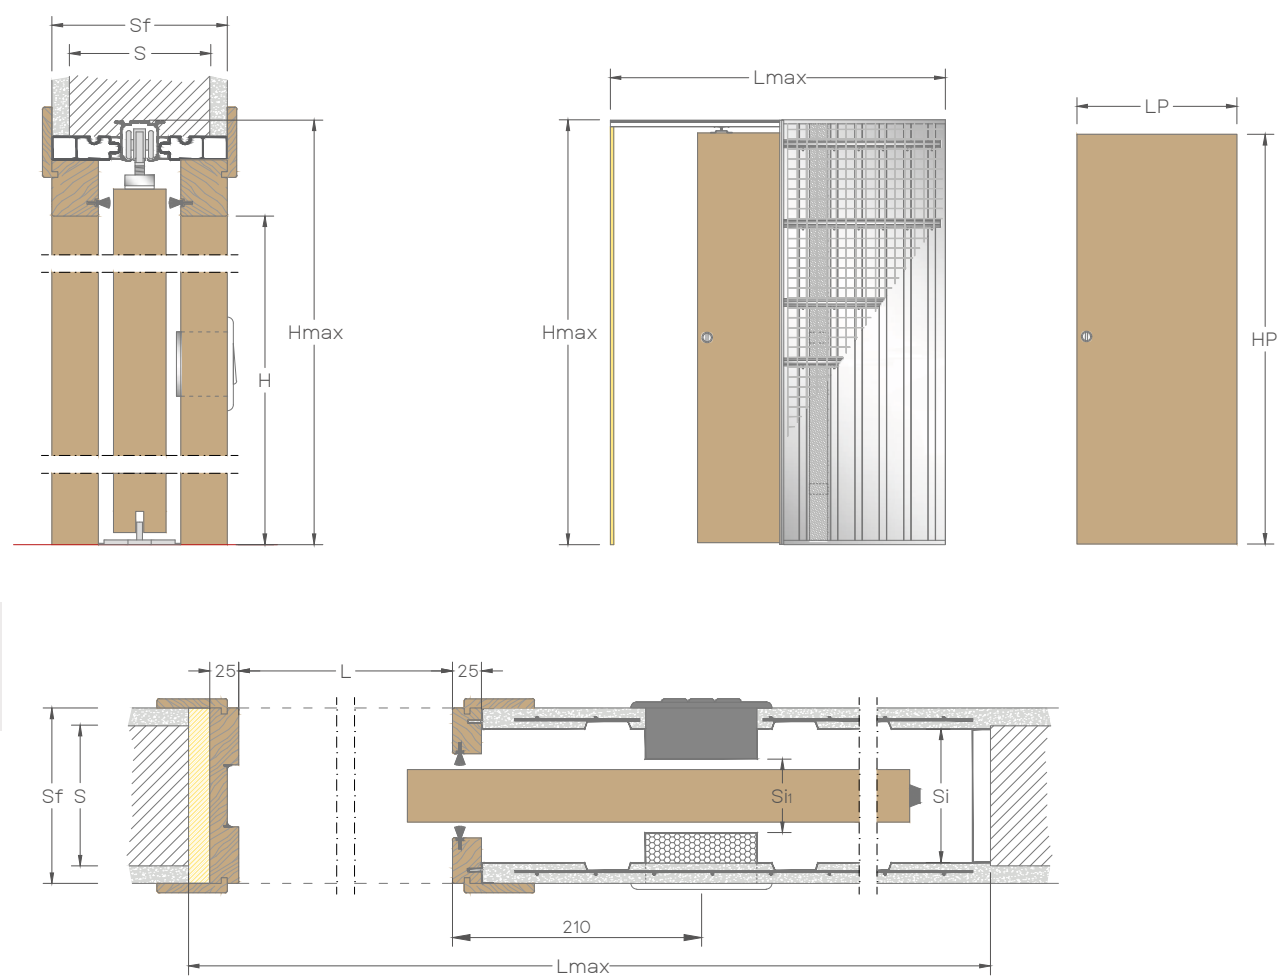

40

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1300	2080/2180	615 - 635	2000/2100
700		1500		715 - 735	
800		1700		815 - 835	
900		1900		915 - 935	
1000		2100		1015 - 1035	
1100		2300		1115 - 1135	
1200		2500		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si ₁
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si ₁
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA UNICO POINT LIGHT

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 65	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 95	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 100
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	420,00	420,00	420,00
700x2000/2100	445,00	445,00	445,00
800x2000/2100	470,00	470,00	470,00
900x2000/2100	495,00	495,00	495,00
1000x2000/2100	520,00	520,00	520,00
1100x2000/2100	545,00	545,00	545,00
1200x2000/2100	570,00	570,00	570,00

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il 10% in più rispetto al prezzo della misura più grande.

Ex." L" 650 prendere il prezzo del rif. 700 applicare il 10% in più sul prezzo.

Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%

"L" max realizzabile fuori misra 1500 "H" max 2800



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI

KIT APERTURA
SIMULTANEA

NORMA DOPPIO POINT LIGHT

È IL SISTEMA
CHE ESALTA
LA SUA MASSIMA
FUNZIONALITÀ
IN QUANTO
I PUNTI LUCE
SI POSSONO APPLICARE
SULLA STRUTTURA

Così facendo non si ha più il problema
di avere i punti luce lontani dal punto
dove si accede in un ambiente,
bensì vicini all'apertura della porta.

43

OPTIONAL



- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)



KIT APERTURA
SIMULTANEA
CRISTALLI



KIT 160

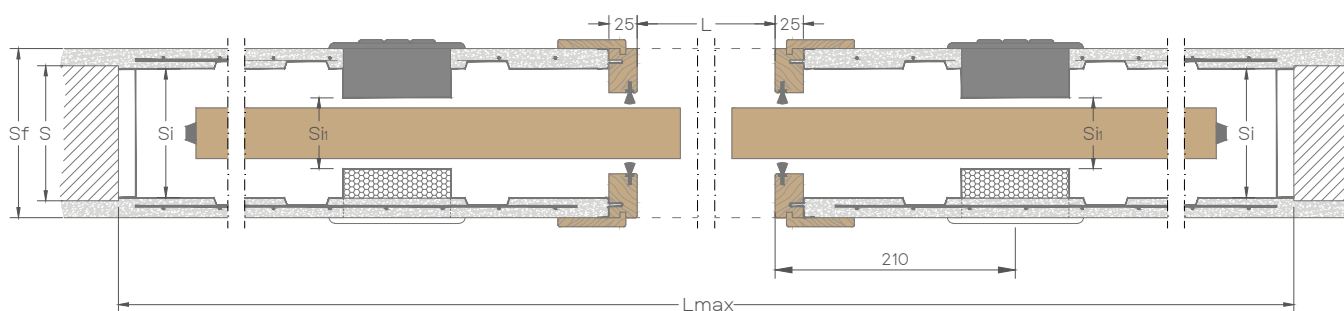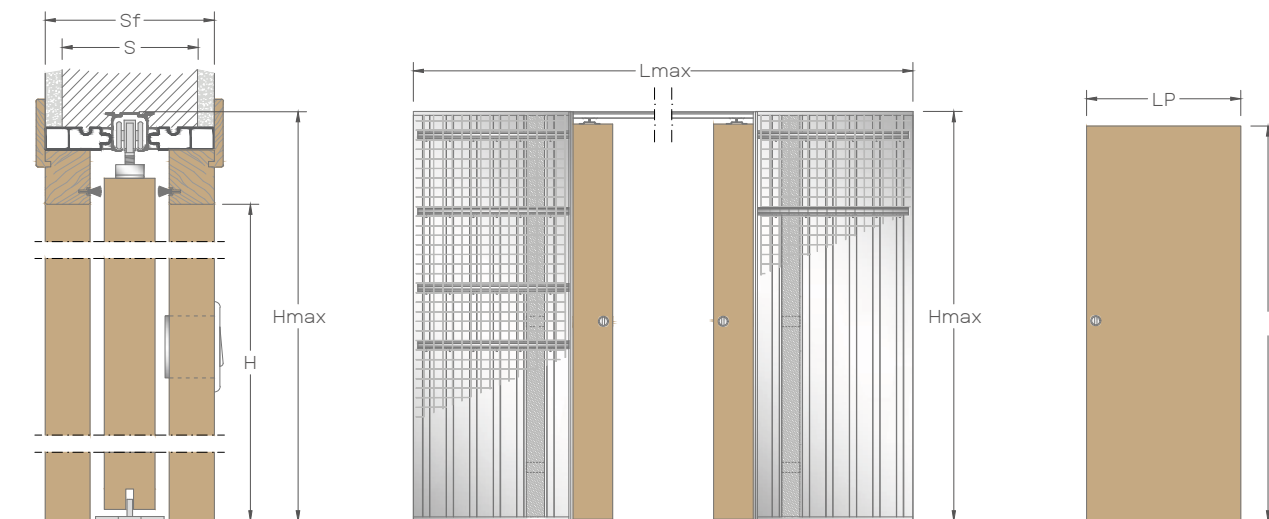

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
1200	2000/2100	2520	2080/2180	615 - 635	2000/2100
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si ₁
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si ₁
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIO POINT LIGHT

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 65	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 95	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 100
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2000/2100	840,00	840,00	840,00
1400x2000/2100	890,00	890,00	890,00
1600x2000/2100	940,00	940,00	940,00
1800x2000/2100	990,00	990,00	990,00
2000x2000/2100	1040,00	1040,00	1040,00
2200x2000/2100	1090,00	1090,00	1090,00
2400x2000/2100	1140,00	1140,00	1140,00

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il 10% in più rispetto al prezzo della misura più grande
 Ex." L" 1300 prendere il prezzo del rif. 1400 applicare il 10% in più sul prezzo
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%
 "L" max realizzabile fuori misra 1500, "H" max 2800



46



KIT TRASCINAMENTO
PROGRESSIVO



KIT LIGHT TOUCH



KIT 160



NORMA DOPPIA ANTA STEP

LA SOLUZIONE MIGLIORE PER UNIRE O DIVIDERE DUE VANI



Norma Doppia Anta Step è la migliore soluzione per unire o dividere due vani. Questo modello consente di far scorrere due porte sovrapposte collegate tra loro tramite un sistema di trascinamento.

Norma Doppia Anta Step può essere supportato da un sistema aggiuntivo che permette l'apertura delle ante simultaneamente.

Con Norma Doppia Anta Step si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.

OPTIONAL

- KIT TRASCINAMENTO PROGRESSIVO
- KIT LIGHT TOUCH
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

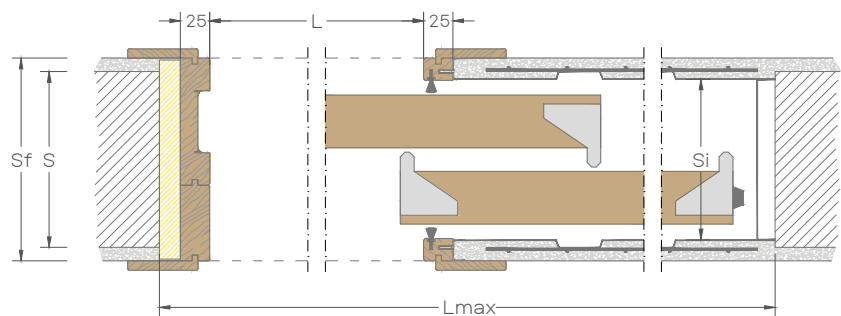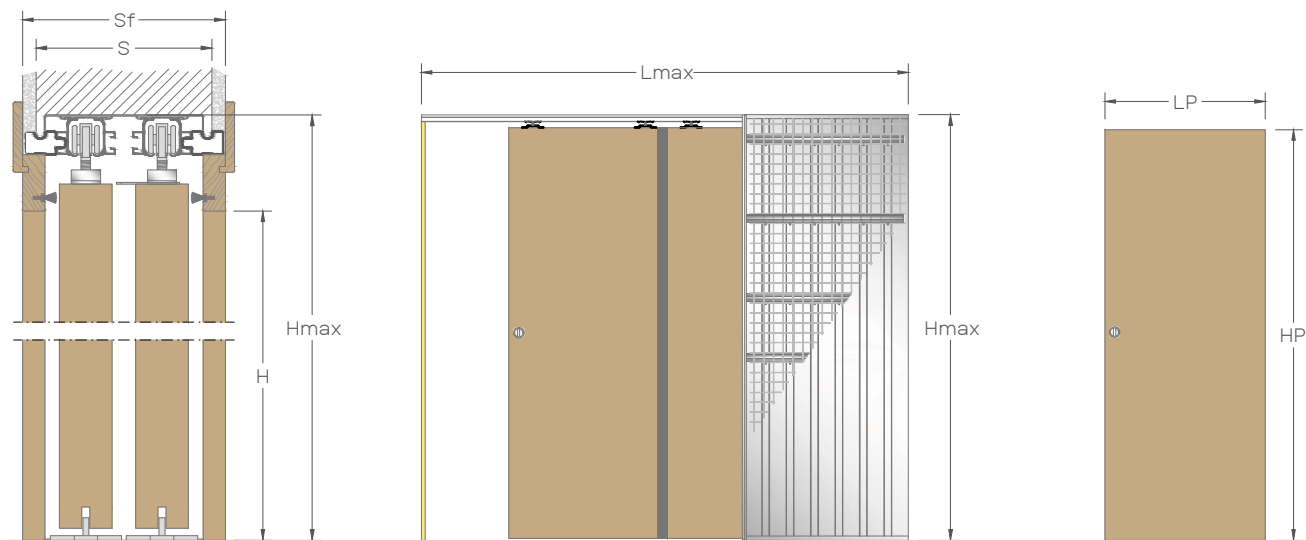

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
1150	2000/2100	1860	2080/2180	615 – 635	2000/2100
1350		2160		715 – 735	
1550		2460		815 – 835	
1750		2760		915 – 935	
1950		3060		1015 – 1035	

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 100 mm.

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIA ANTA STEP

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 139	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 144
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
NO01/120	1150x2000/2100	455,00	455,00
NO01/140	1350x2000/2100	500,00	500,00
NO01/160	1550x2000/2100	550,00	550,00
NO01/180	1750x2000/2100	605,00	605,00
NO01/200	1950x2000/2100	660,00	660,00
NO01/220	2150x2000/2100	715,00	715,00
NO01/240	2350x2000/2100	770,00	770,00

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 L max realizzabile fuori misura 1500, *H* max 2800.



KIT LIGHT TOUCH
VETRO



KIT CRISTALLI



KIT 160



NORMA DOPPIA ANTA STEP VETRO



LA SOLUZIONE
MIGLIORE
PER DIVIDERE
O UNIRE DUE VANI
IN SOLI 10,5 CM
DI SPESSORE.

Norma Doppia Anta Step Vetro
è la migliore soluzione per unire
o dividere due vani.

Questo modello consente di far
scorrere due porte sovrapposte in
cristallo in uno spessore di muro 10,5.
Con Norma Doppia Anta Step Vetro
occupi la metà dello spazio
e hai il doppio della luce di passaggio,
infatti la struttura è esattamente
la metà della luce di passaggio finita.

OPTIONAL

- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

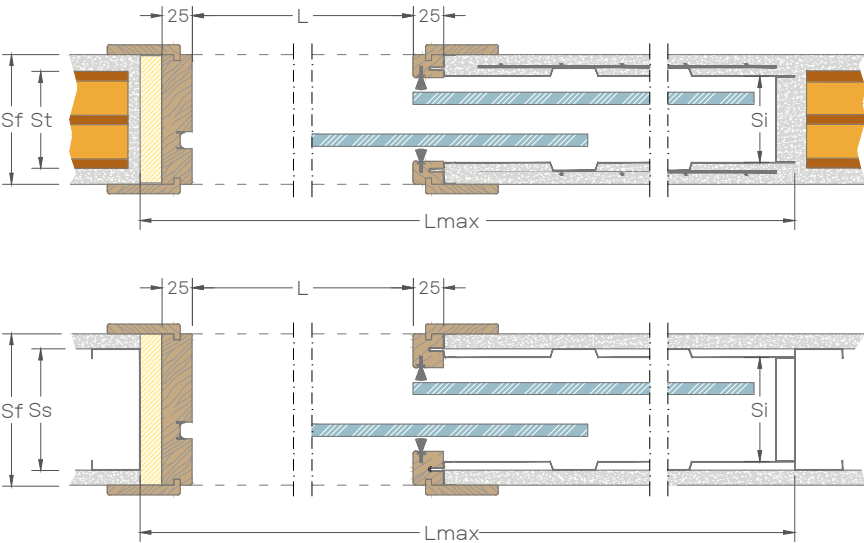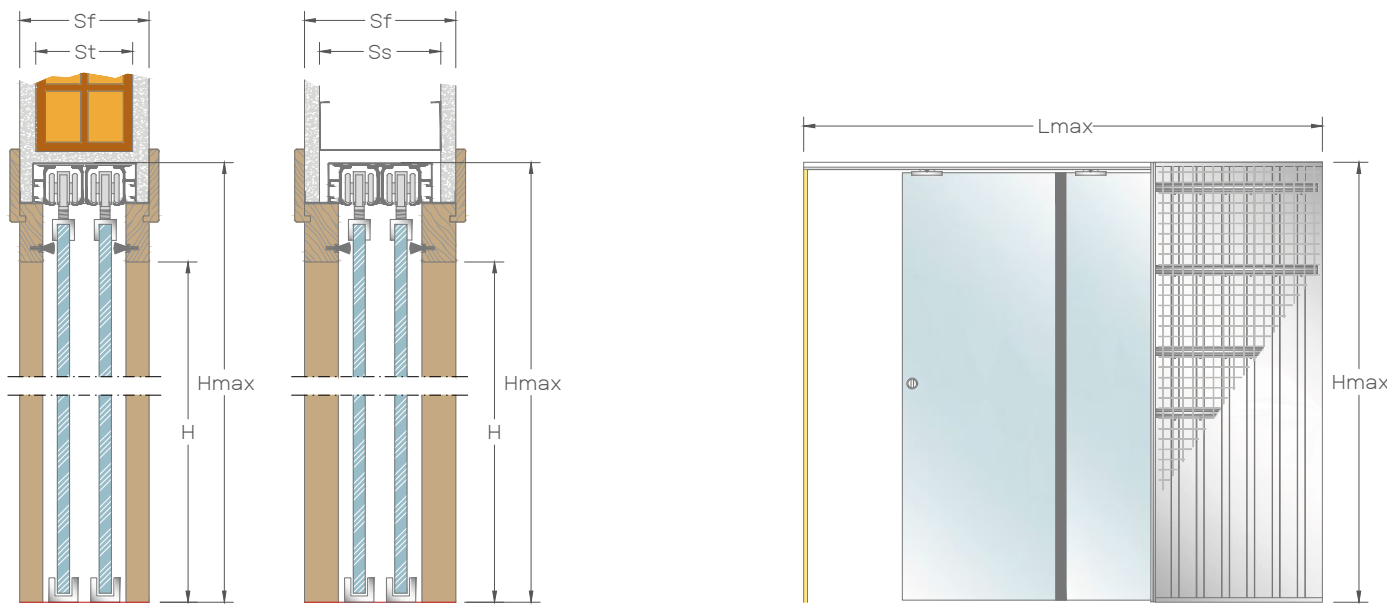

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO	
L	H	L _{max}	H _{max}
1200	2000/2100	1910	2080/2180
1400		2210	
1600		2510	
1800		2810	
2000		3110	

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 140 mm.

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	72
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta

LISTINO | NORMA **DOPPIA ANTA STEP VETRO**

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 108 SEDE INTERNA 72
CODICE	LxH	PREZZO (€)
NO01/120V	1200x2000/2100	725,00
NO01/140V	1400x2000/2100	797,50
NO01/160V	1600x2000/2100	877,25
NO01/180V	1800x2000/2100	964,98
NO01/200V	2000x2000/2100	1061,47

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 L max realizzabile fuori misura 1200, *H* max 2800.

54



KIT TRASCINAMENTO
PROGRESSIVO



KIT LIGHT TOUCH



KIT 160



NORMA DOPPIA ANTA STEP DOUBLE

GRANDI SPAZI,
TANTA LUCE,
UN UNICO AMBIENTE...
LA TUA CASA.

Come Norma Doppia Anta Step Double anche questo modello è l'ideale per unire o dividere due vani.


Ha le stesse caratteristiche del Doppia Anta Step, l'unica differenza sta nel fatto che è doppio.

Con Norma Doppia Anta Step Double si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.


55

OPTIONAL

- KIT TRASCINAMENTO PROGRESSIVO
- KIT LIGHT TOUCH
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

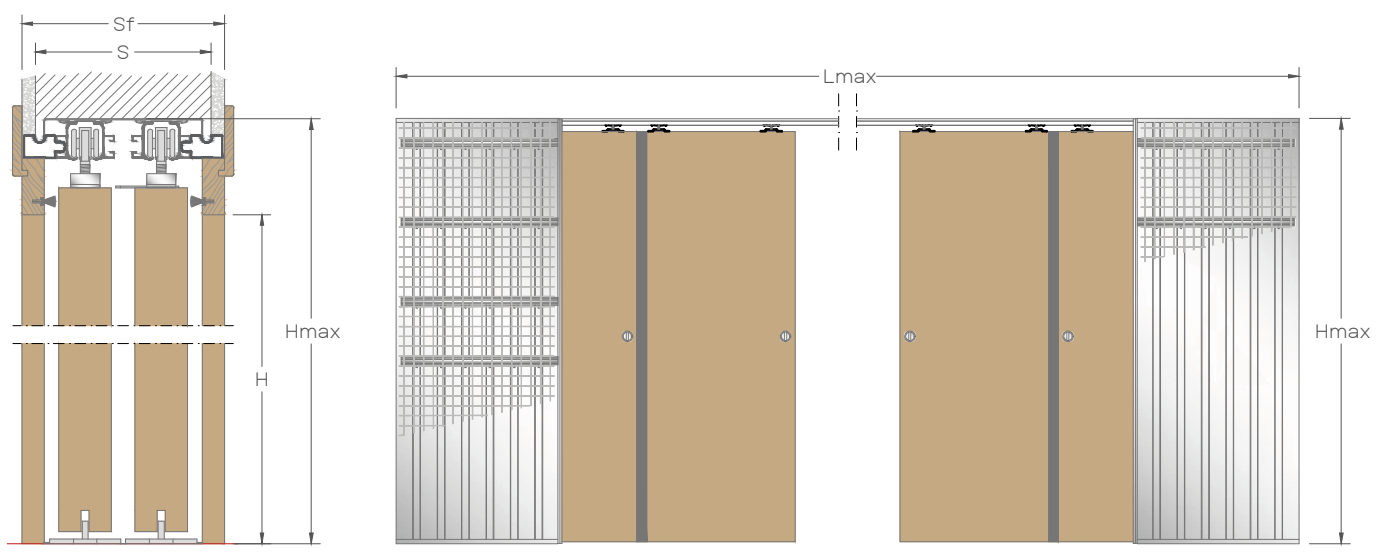

56

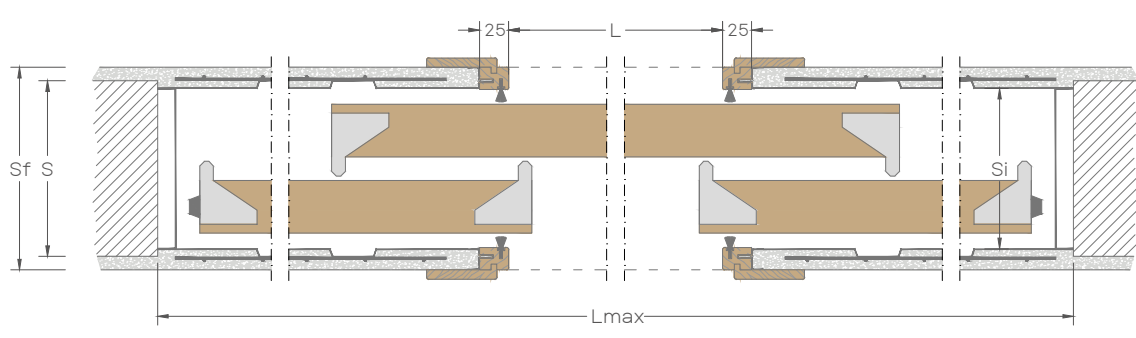

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
2300	2000/2100	3720	2080/2180	615 – 635	2000/2100
2700		4320		715 – 735	
3100		4920		815 – 835	
3500		5520		915 – 935	
3900		6120		1015 – 1035	

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 200 mm.

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIA ANTA STEP DOUBLE

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 139	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 144
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
NO04/240	2300x2000/2100	905,00	905,00
NO04/280	2700x2000/2100	1000,00	1000,00
NO04/320	3100x2000/2100	1100,00	1100,00
NO04/360	3500x2000/2100	1210,00	1210,00
NO04/400	3900x2000/2100	1320,00	1320,00
NO04/440	4300x2000/2100	1430,00	1430,00
NO04/480	4700x2000/2100	1540,00	1540,00

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
L max realizzabile fuori misura 1500, *H* max 2800.



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA

NORMA DOPPIA LUCE

LA SOLUZIONE COMODA PER DUE AMBIENTI VICINI.

Norma Doppia Luce è il sistema per servire in modo comodo e razionale due vani troppo vicini. Norma Doppia Luce ospita in un'unica struttura due ante scorrevoli contrapposte. Applicabile con qualsiasi tipo di porta, si monta come il modello Unico. Norma Doppia Luce sottolinea la flessibilità di un sistema capace di creare spazio in ogni tipo di ambiente. Occupa la metà dello spazio pur avendo il doppio della luce di passaggio. Infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita. Tutte e due le porte sono indipendenti una dall'altra, consentendo di aprire o chiudere l'accesso di uno solo dei due ambienti.

59

OPTIONAL



- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA



KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA

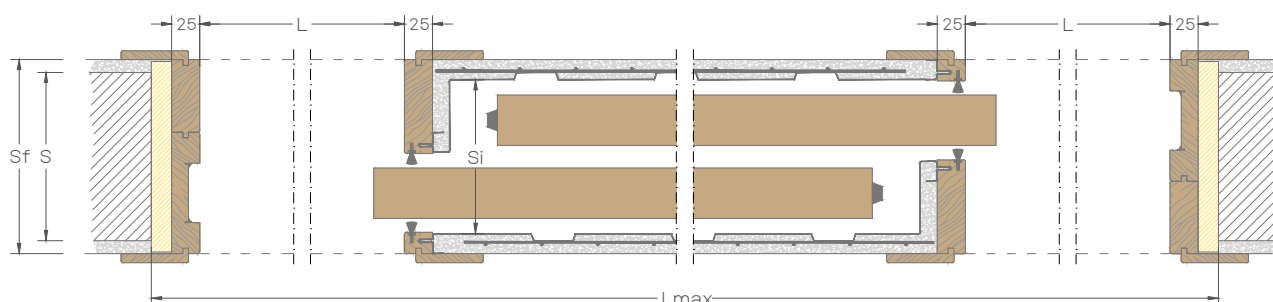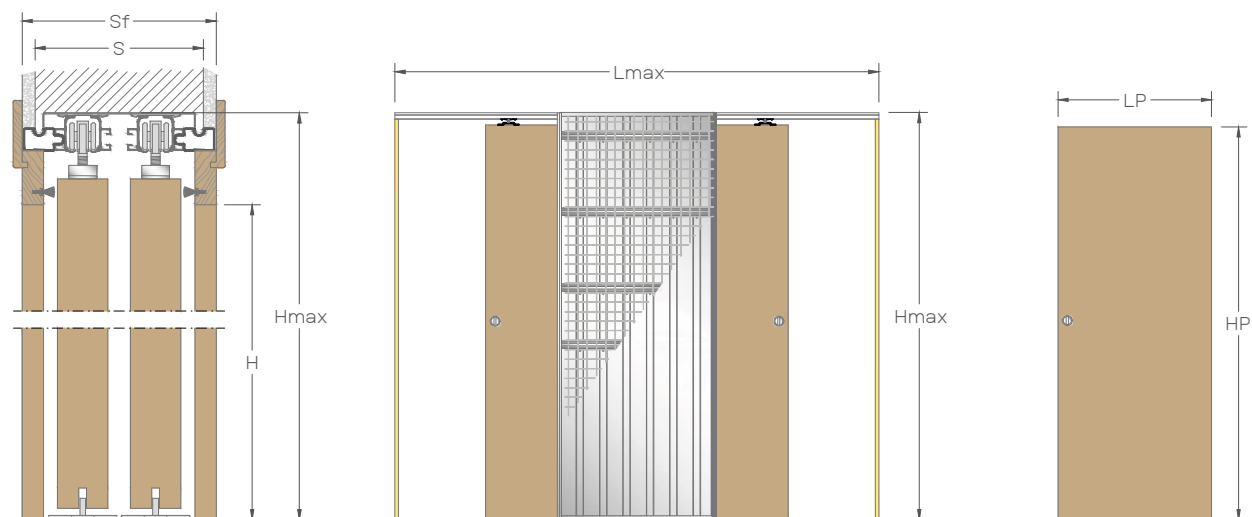

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600+600	2000/2100	1980	2080/2180	615 - 635	2000/2100
700+700		2280		715 - 735	
800+800		2580		815 - 835	
900+900		2880		915 - 935	
1000+1000		3180		1015 - 1035	

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 200 mm.

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIA LUCE

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 139	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 144
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
NO02/60C	600+600x2000/2100	477,00	477,00
NO02/70C	700+700x2000/2100	524,00	524,00
NO02/80C	800+800x2000/2100	571,00	571,00
NO02/90C	900+900x2000/2100	618,00	618,00
NO02/100C	1000+1000x2000/2100	665,00	665,00
NO02/110C	1100+1100x2000/2100	712,00	712,00
NO02/120C	1200+1200x2000/2100	759,00	759,00

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 L max realizzabile fuori misura 1500, *H* max 2800.



KIT 160




NORMA 180°

QUANDO LO SPAZIO È UN PROBLEMA...

con Norma 180° lo risolviamo,
pur avendo a disposizione uno
spazio ridotto dove poter alloggiare
il controltelaio con Norma 180°
occupi la metà del muro avendo
il doppio della luce passaggio.

63

OPTIONAL
· KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

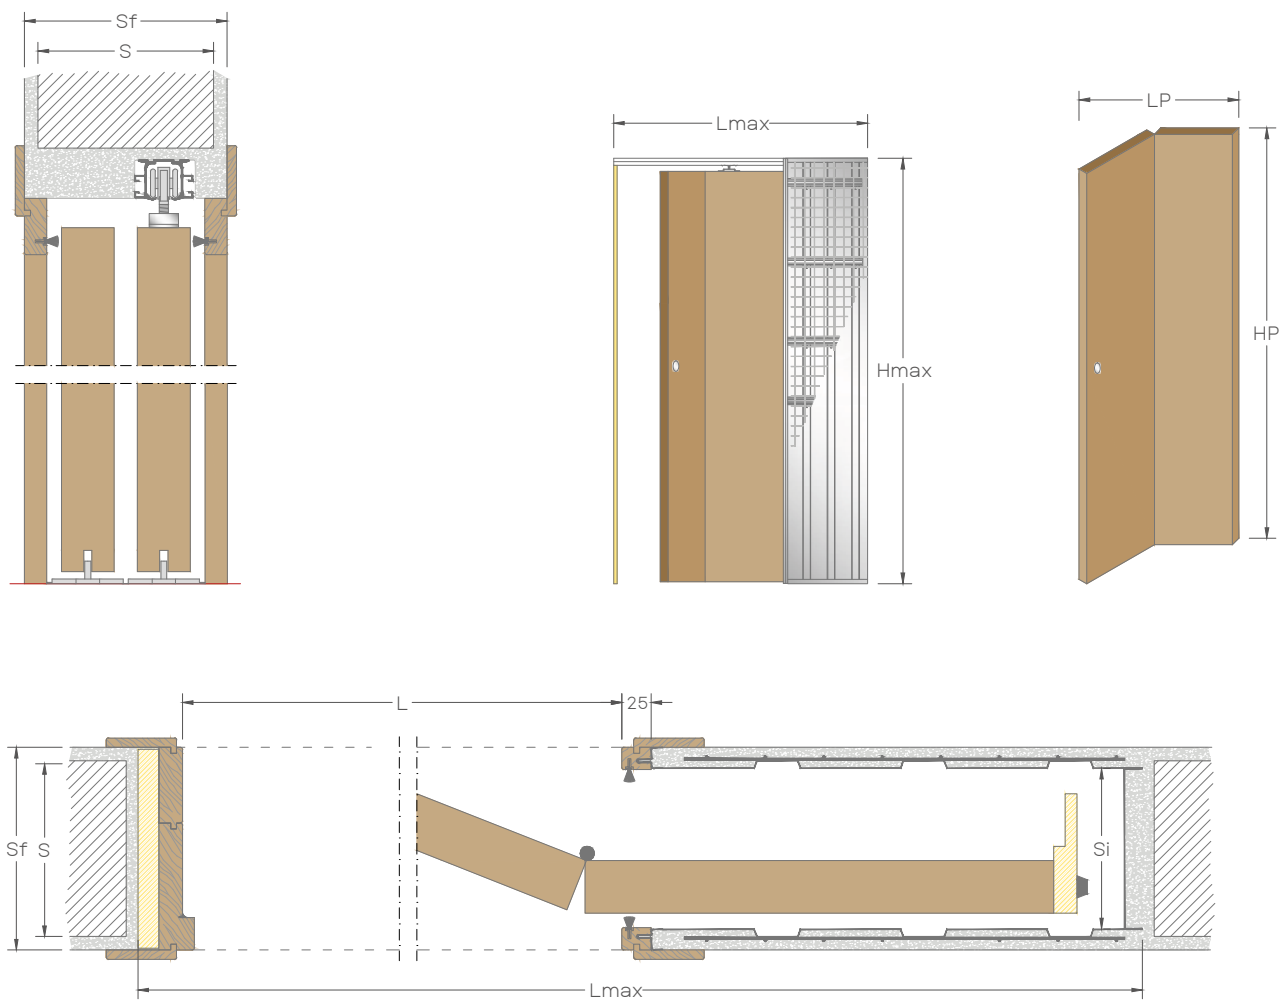

64

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1010	2080/2180	300 + 340	2000/2100
800		1310		400 + 440	
1000		1610		500 + 540	
1200		2910		600 + 640	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA 180°

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 139	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 144
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
NO180/600	600x2000/2100	465,00	465,00
NO180/800	800x2000/2100	511,50	511,50
NO180/1000	1000x2000/2100	562,65	562,65
NO180/1200	1200x2000/2100	618,92	618,92

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 L max realizzabile fuori misura 1400, *H* max 2800.

LISTINO | NORMA DOPPIO 180°

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 175 SEDE INTERNA 139	PARETE FINITA 180 CG SEDE INTERNA 144
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
NO180/1200	1200x2000/2100	930,00	930,00
NO180/1600	1600x2000/2100	1023,00	1023,00
NO180/2000	2000x2000/2100	1125,30	1125,30
NO180/2400	2400x2000/2100	1237,83	1237,83

N.B. Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.
 L max realizzabile fuori misura 1500, *H* max 2800.



KIT 160



NORMA RIBOX

PIÙ SPAZI NELLA NOSTRA CUCINA



Con Norma RiBox risolviamo il problema dello spazio in cucina sfruttando la parete divisoria dell'ambiente.

All'interno di RiBox da un lato può scorrere una porta e dall'altro una scarpiera o un ripostiglio che, scompaiono totalmente nella parete divisoria.

È disponibile sia per intonaco che cartongesso ed è possibile realizzarlo su misura.

67

OPTIONAL
· KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

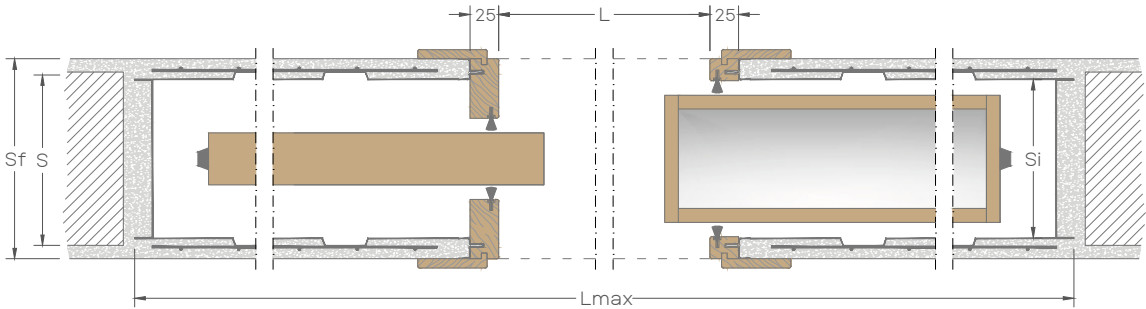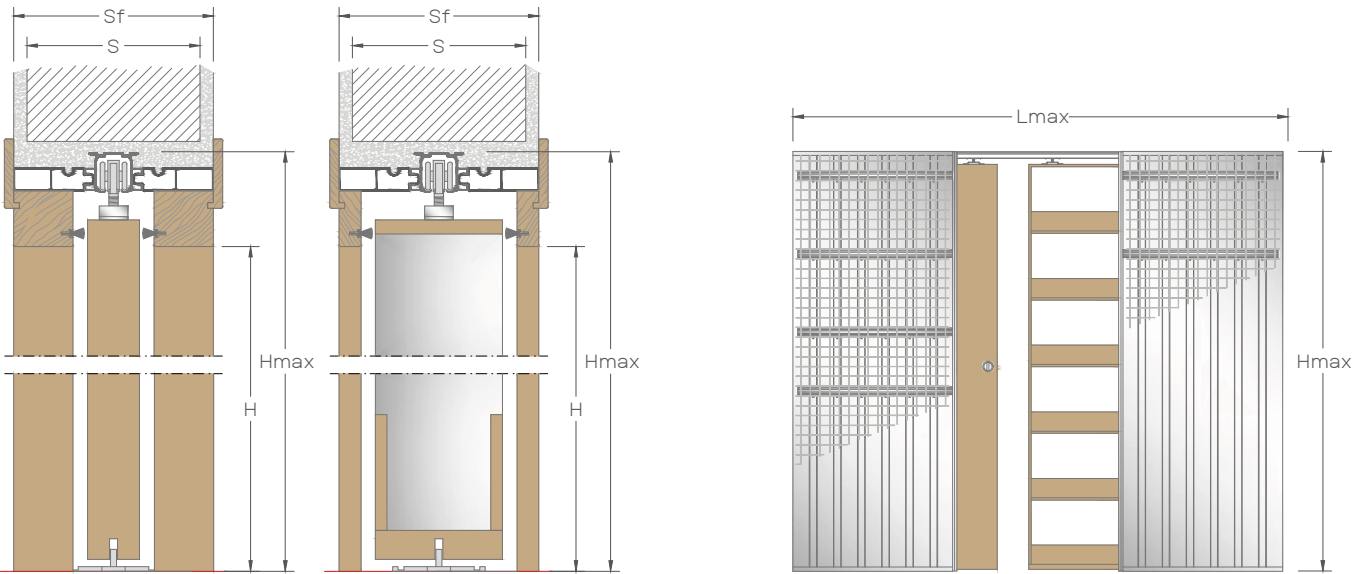

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1920	2080/2180	615 – 635	2000/2100
700		2220		715 – 735	
800		2520		815 – 835	
900		2820		915 – 935	
1000		3120		1015 – 1035	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
S	S _f	S _i
200	225	189
CARTONGESSO		
S	S _f	S _i
205	231	195

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
S _t	spessore tramezzo
S _s	spessore struttura
S _f	spessore parete finita
S _i	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA **RIBOX**

	DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 225 SEDE INTERNA 189	PARETE FINITA 231 CG SEDE INTERNA 195
CODICE	LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
RB10060	600x2000/2100	465,00	465,00
RB10070	700x2000/2100	511,50	511,50
RB10080	800x2000/2100	562,65	562,65
RB10090	900x2000/2100	618,92	618,92
RB10100	1000x2000/2100	680,81	680,81

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il 10% in più rispetto al prezzo della misura più grande.
 Ex." L" 650 prendere il prezzo del rif. 700 applicare il 10% in più sul prezzo.
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%
 "L" max realizzabile fuori misra 1300 "H" max 2800.



70



KIT LIGHT TOUCH



KIT LIGHT TOUCH
VETRO



KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA



NORMA UNICO PRISMA

SPAZI DIVERSI

Norma Unico Prisma, caratterizzato dall'originale e innovativo andamento, presenta una linearità spezzata di forte impatto estetico visivo adatto a rendere unici e particolari i vostri ambienti. Norma Unico Prisma è un controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa che presenta la particolarità del suo design innovativo. Prisma è caratterizzato innanzitutto dalla sua originale e innovativa profilatura anteriore che non si presenta più lineare e perpendicolare al piano di calpestio, bensì come una sorta di linea spezzata al centro formando un angolo interno di 170°; inoltre permette di inserire porte che ne seguano l'andamento.

71

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA




KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA

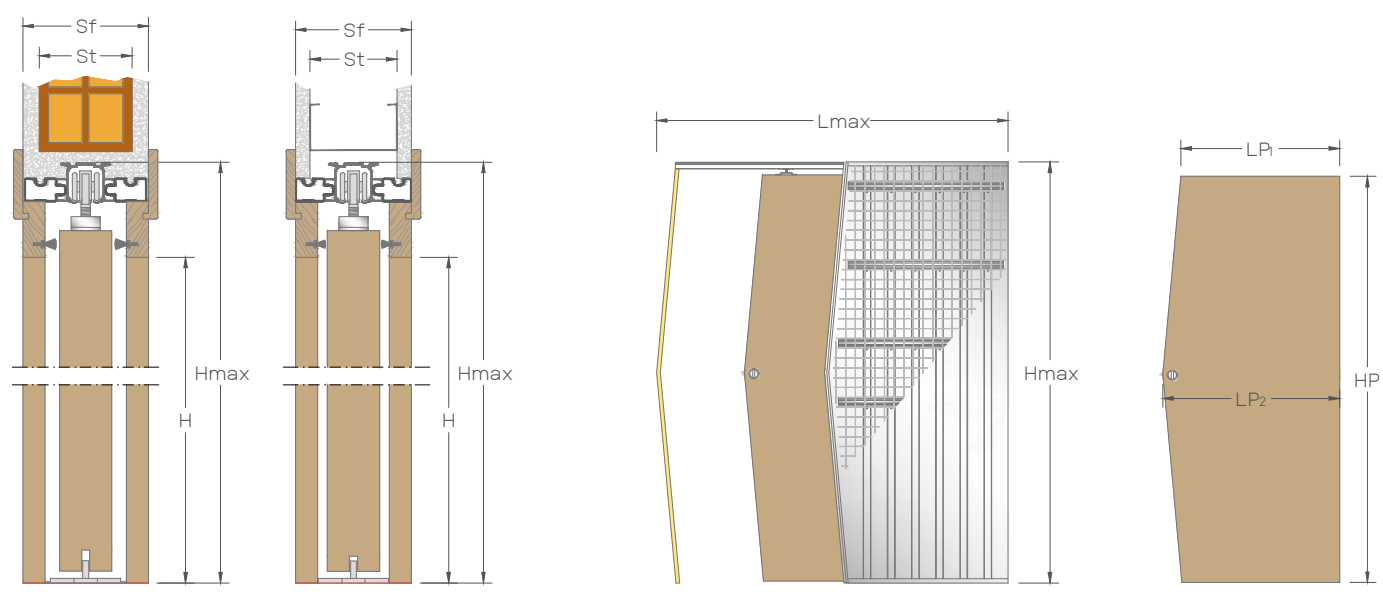

72

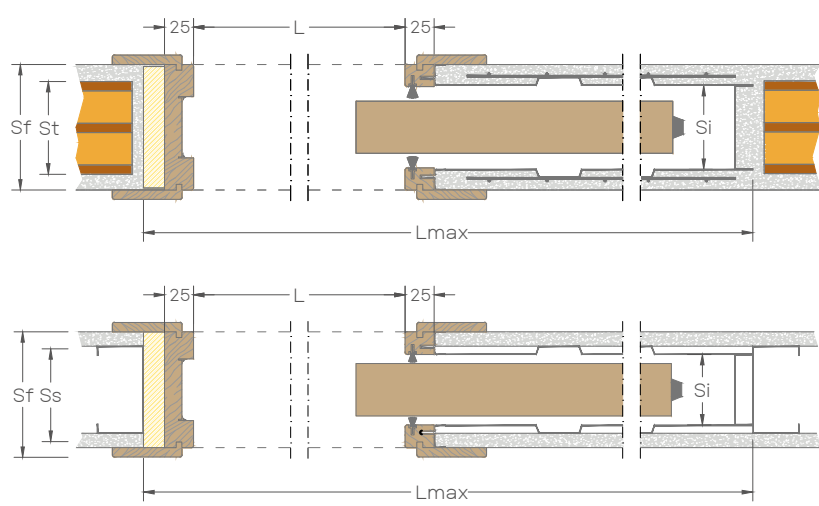

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA		
L	H	L _{max}	H _{max}	L _{p1}	L _{p2}	H _p
600	2000/2100	1300	2080/2180	520	620	2000/2100
700		1500		620	720	
800		1700		720	820	
900		1900		820	920	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 42/45 mm

LISTINO | NORMA UNICO PRISMA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	660,00	660,00	660,00	726,00	759,00
1400x2000/2100	726,00	726,00	726,00	798,60	834,90
1600x2000/2100	798,60	798,60	798,60	878,46	918,39
3000x2000/2100	878,46	878,46	878,46	966,31	1010,23

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.
 Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 44 mm compreso di eventuali fermavetro
 nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 44 mm. (es.55 mm.) il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125.
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%
 "L" max realizzabile fuori misura 1200, "H" max 2800.
 Per modello Plus aggiungere il 15 % al prezzo di listino.



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI



KIT CHIUDI NORMA

NORMA UNICO SBAGLIATO

ROMPE GLI SCHEMI

Norma Unico Sbagliato anch'esso caratterizzato dall'originale profilatura anteriore, rompe i canoni della perpendicolarità seguendo un andamento obliquo rispetto al piano del pavimento.

Norma Unico Sbagliato è un controtelaio innovativo e rivoluzionario unico nel suo genere, la sua particolarità è nel design estremo ed innovativo adatto per ambienti moderni.

75

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT CHIUDI NORMA
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)
- KIT AUTOCHIUSURA



KIT 160



KIT AUTOCHIUSURA

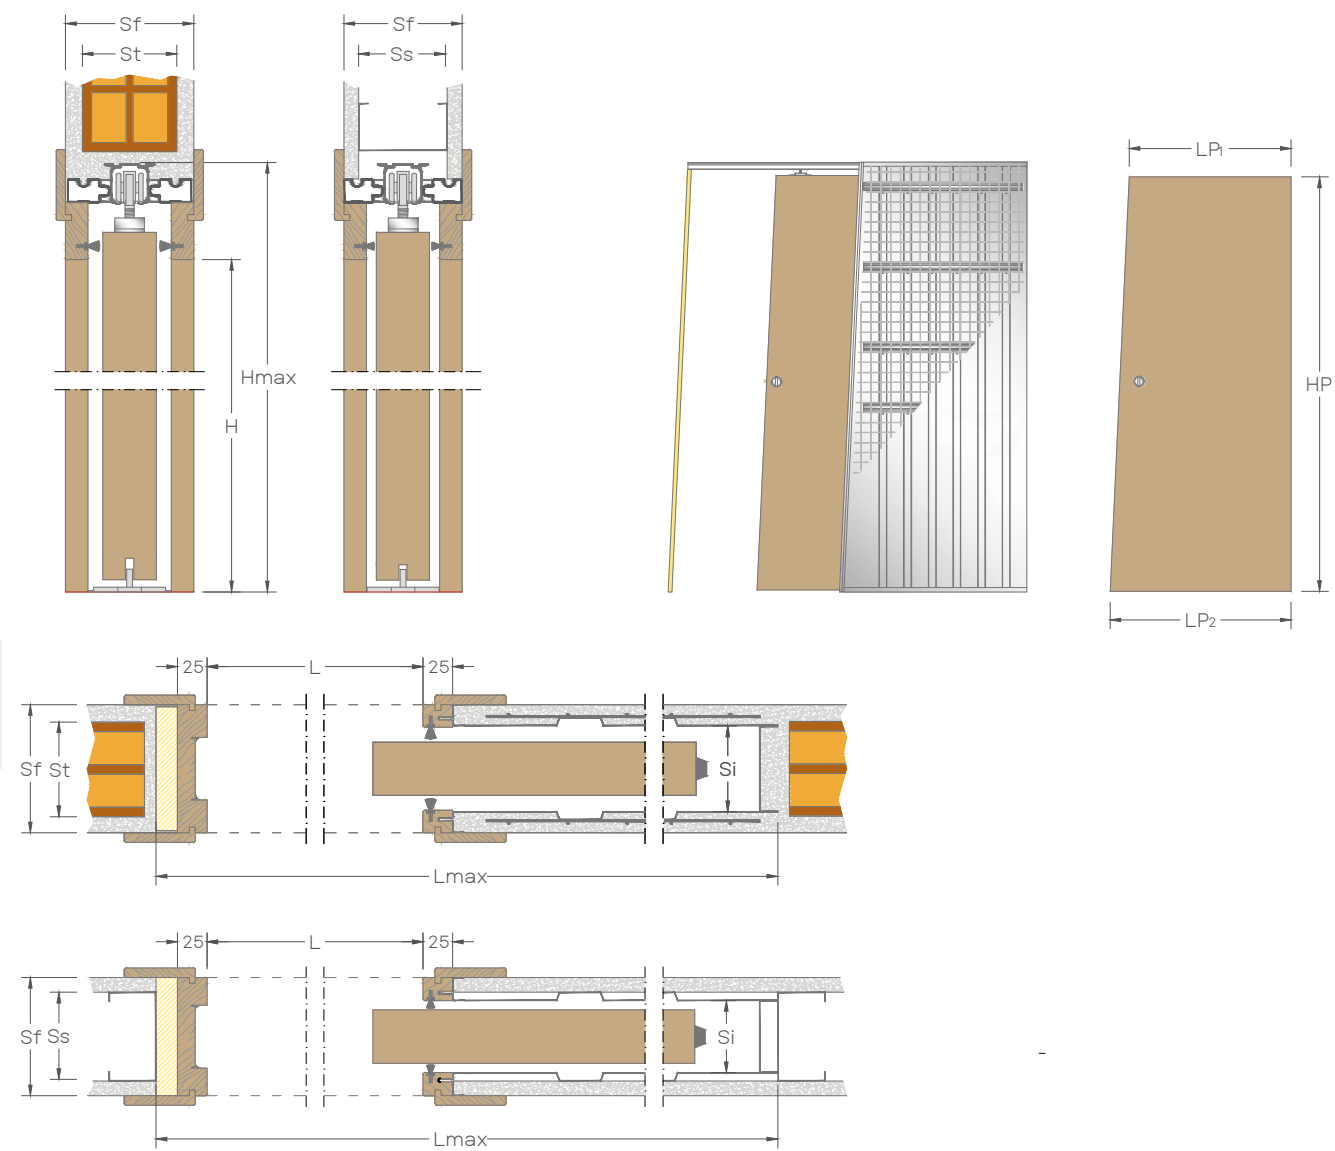

76

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA		
L	H	L _{max}	H _{max}	L _{p1}	L _{p2}	H _p
600	2000/2100	1300	2080/2180	520	620	2000/2100
700		1500		620	720	
800		1700		720	820	
900		1900		820	920	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 42/45 mm

LISTINO | NORMA UNICO SBAGLIATO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	630,00	630,00	630,00	693,00	724,50
700x2000/2100	703,00	703,00	703,00	773,30	808,45
800x2000/2100	773,30	773,30	773,00	850,63	889,30
900x2000/2100	850,63	850,63	850,63	935,69	978,22

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.

Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 44 mm compreso di eventuali fermavetro

nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 44 mm. (es.55 mm.) il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125

Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.

"L" max realizzabile fuori misra 1200, "H" max 2800.

Per modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino.



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI

KIT APERTURA
SIMULTANEA



NORMA DOPPIO PRISMA

SPAZI DIVERSI.

Norma Prisma, caratterizzato dall'originale e innovativo andamento, presenta una linearità spezzata di forte impatto estetico visivo adatto a rendere unici e particolari i vostri ambienti.

Norma Prisma è un controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa che presenta la particolarità del suo design innovativo, Prisma è caratterizzato innanzitutto dalla sua originale e innovativa profilatura anteriore che non si presenta più lineare e perpendicolare al piano di calpestio, bensì come una sorta di linea spezzata al centro formando un angolo interno di 170°; inoltre permette di inserire porte che ne seguano l'andamento.

79

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)



KIT APERTURA
SIMULTANEA
CRISTALLI



KIT 160

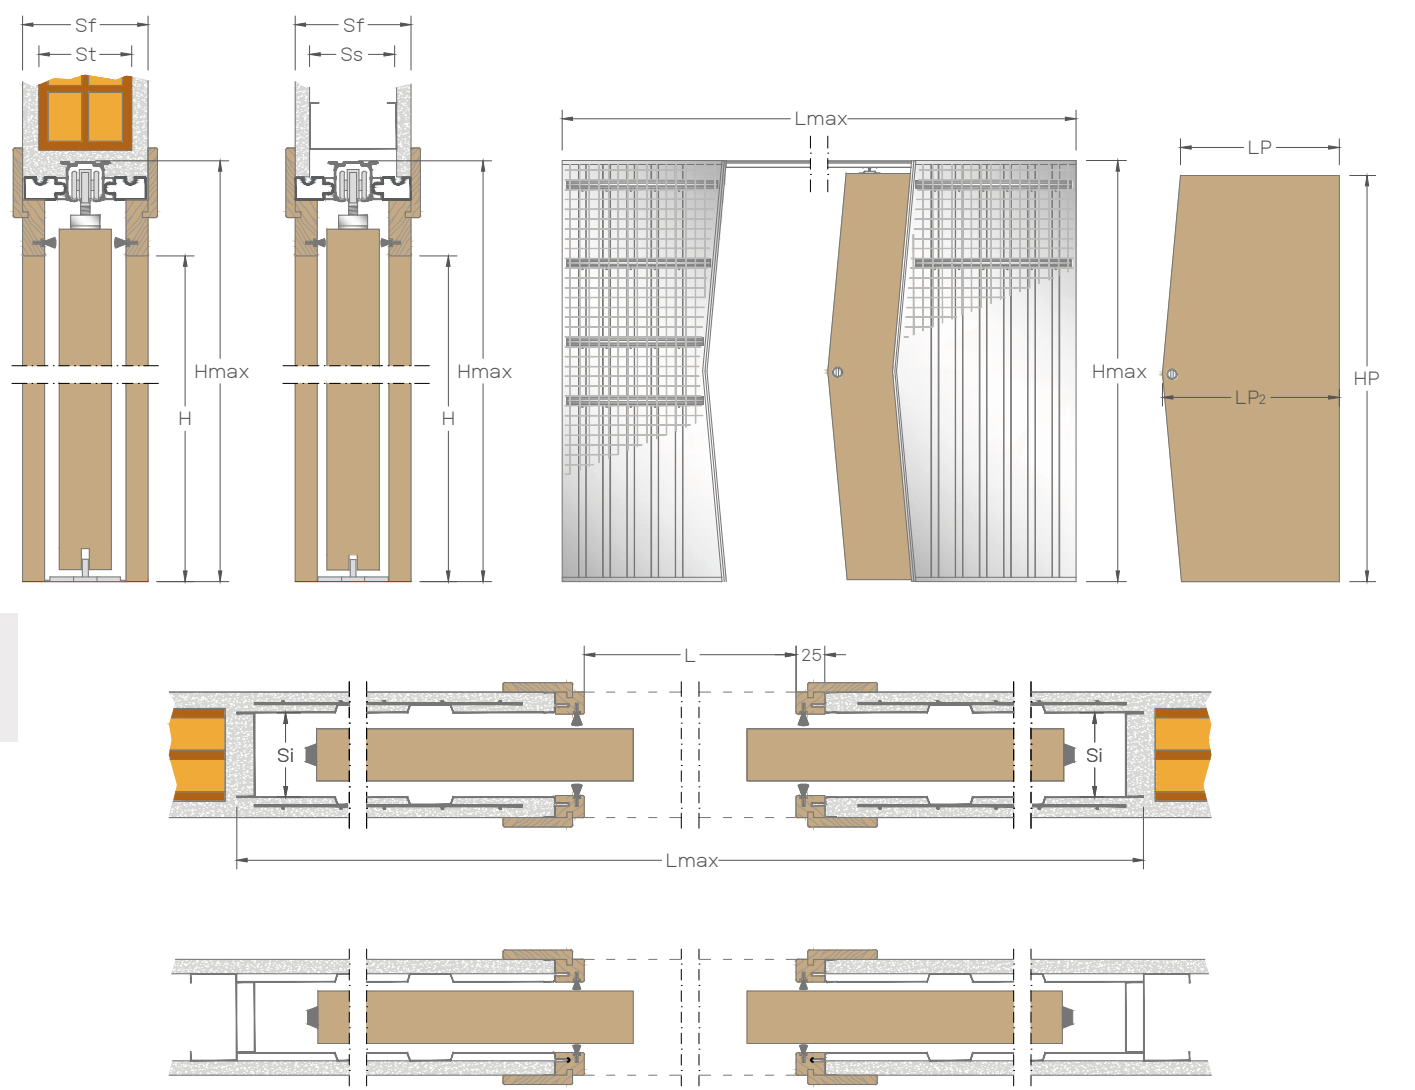

80

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA		
L	H	L _{max}	H _{max}	L _{p1}	L _{p2}	H _p
1200	2000/2100	2520	2080/2180	520	620	2000/2100
1400		2920		620	720	
1600		3320		720	820	
1800		3720		820	920	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

 AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

LISTINO | NORMA DOPPIO PRISMA

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2110 a 2700	1320,00	1320,00	1320,00	1452,00	1518,00
1400x2110 a 2700	1452,00	1452,00	1452,00	1597,00	1669,80
1600x2110 a 2700	1597,20	1597,20	1597,20	1756,92	1836,78
1800x2110 a 2700	1756,92	1756,92	1756,92	1932,61	2020,46

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio parete finita 125

Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 44 mm compreso di eventuali fermavetro, nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 44 mm. (es.55 mm.) il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125.

Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%

"L" max realizzabile fuori misura 1200, "H" max 2800.

Per modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino.



KIT LIGHT TOUCH

KIT LIGHT TOUCH
VETRO

KIT CRISTALLI

KIT APERTURA
SIMULTANEA

NORMA DOPPIO SBAGLIATO

ROMPE GLI SCHEMI

Norma Sbagliato anch'esso caratterizzato dall'originale profilatura anteriore, rompe i canoni della perpendicolarità seguendo un andamento obliquo rispetto al piano del pavimento.

Norma Sbagliato è un controltelaio innovativo e rivoluzionario unico nel suo genere, la sua particolarità è nel design estremo ed innovativo adatto per ambienti moderni.

83

OPTIONAL


- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)




KIT APERTURA
SIMULTANEA
CRISTALLI



KIT 160

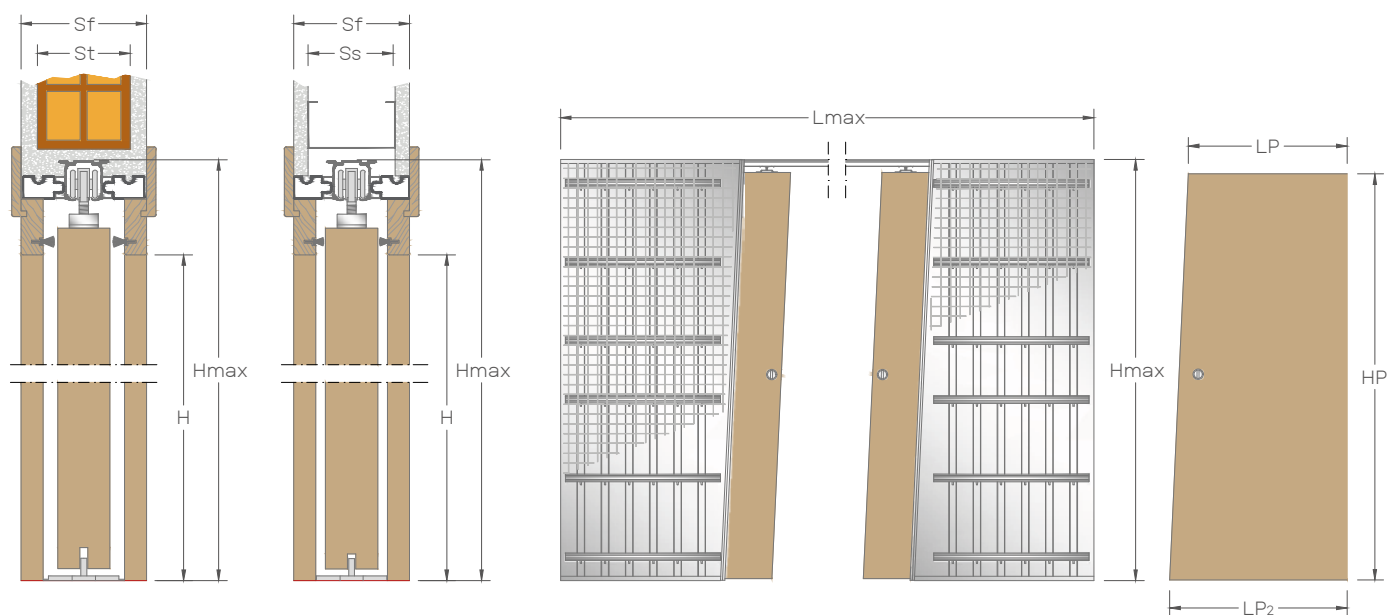

84

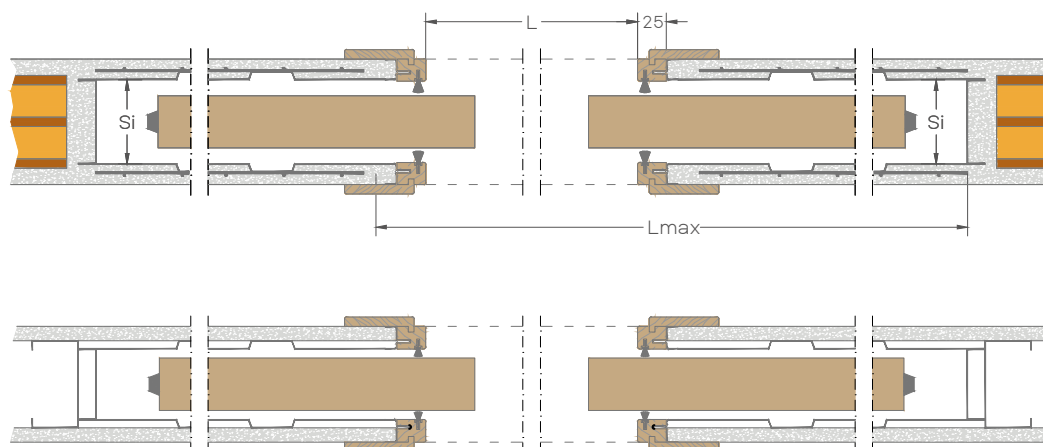

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA		
L	H	L _{max}	H _{max}	Lp ₁	Lp ₂	Hp
1200	2000/2100	2520	2080/2180	520	620	2000/2100
1400		2920		620	720	
1600		3320		720	820	
1800		3720		820	920	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
60	95	60
80	108	72
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
Lp	larghezza pannello porta
Hp	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

! AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

misure espresse in mm

LISTINO | NORMA DOPPIO SBAGLIATO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 95 SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2110 a 2700	1260,00	1260,00	1260,00	1386,00	1449,00
1400x2110 a 2700	1406,00	1406,00	1406,00	1546,60	1616,90
1600x2110 a 2700	1546,60	1546,60	1546,60	1701,26	1778,59
1800x2110 a 2700	1701,26	1701,26	1701,26	1871,39	1956,45

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.

Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 44 mm compreso di eventuali fermavetro

nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 44 mm. (es.55 mm.) il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125.

Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.

"L" max realizzabile fuori misura 1200, "H" max 2800.

Per modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino.



86



KIT 160



NORMA KURVO


IL MODERNO DESIGN CHE ARREDA LA TUA CASA

Norma Kurvo è un sistema scorrevole innovativo, esteticamente dà un notevole prestigio agli ambienti dove viene installato.

Con il sistema doppia anta è possibile unire due vani attraverso il semplice scorrimento delle porte all'interno della struttura, dando sempre un risultato esteticamente prestigioso agli ambienti dove viene installato.

87

OPTIONAL
• KIT 160

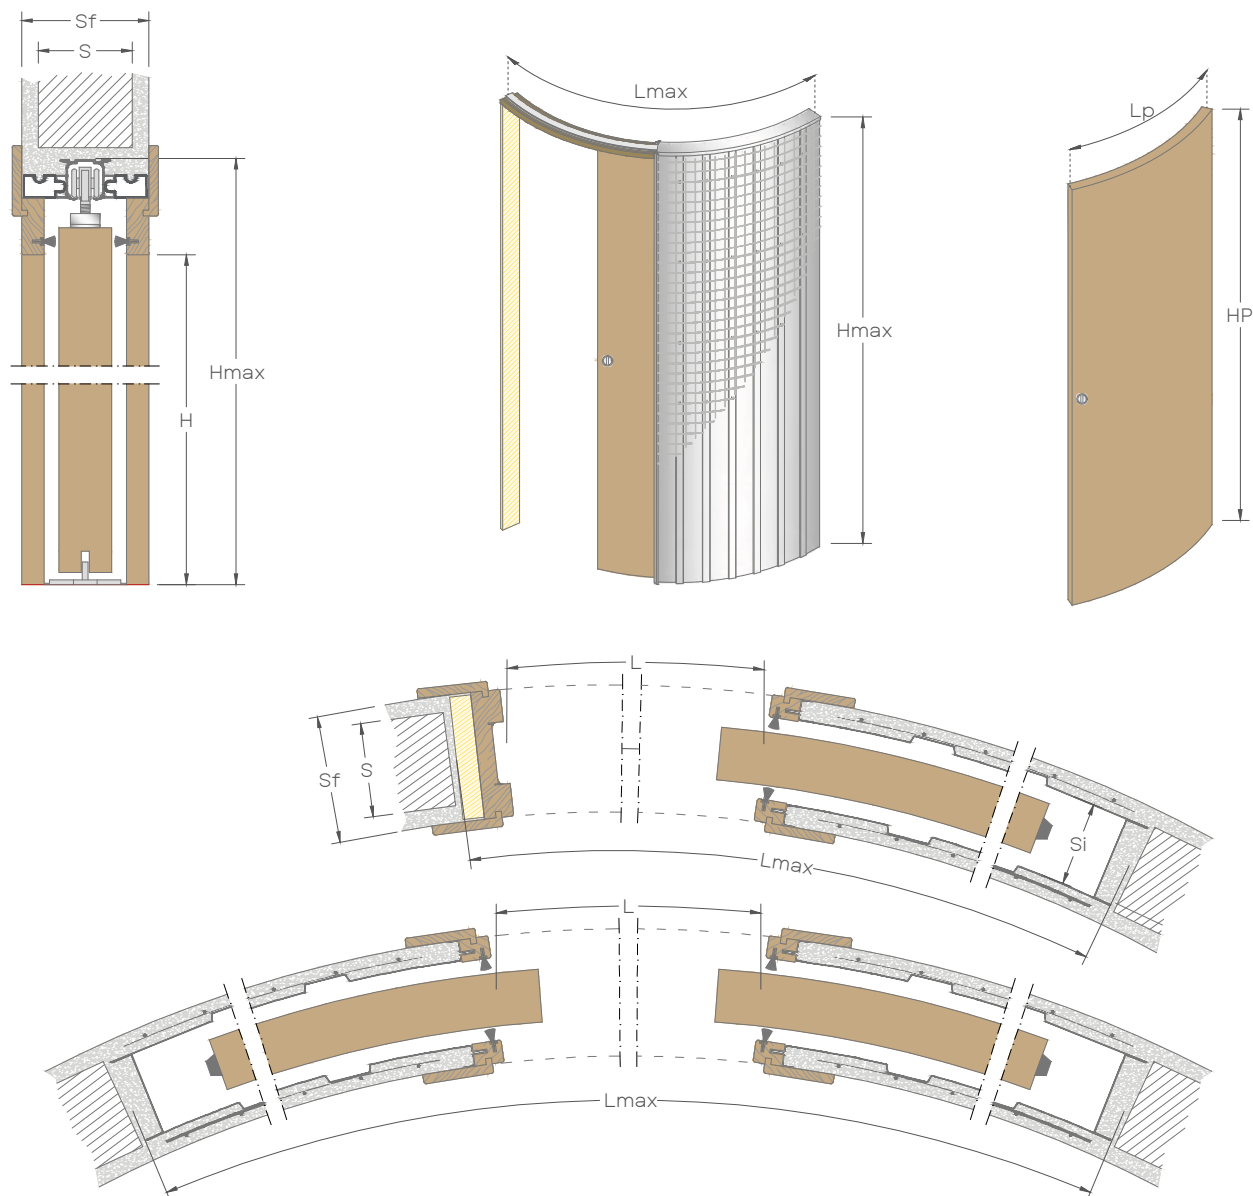

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
600	2000/2100	1300	2080/2180	615 - 635	2000/2100
700		1500		715 - 735	
800		1700		815 - 835	
900		1900		915 - 935	
1000		2100		1015 - 1035	

Raggi Standard disponibili: R 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
80	108	60
100	125	89
120	145	109
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
75	100	60
100	125	89

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

AVVERTENZE

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 40 mm

LISTINO | NORMA KURVO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2000/2100	670,00	670,00	737,00	770,00
700x2000/2100	737,00	737,00	810,00	848,00
800x2000/2100	804,00	804,00	883,00	926,00
900x2000/2100	871,00	871,00	956,00	1004,00
1000x2000/2100	938,00	938,00	1029,00	1082,00

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 650/750/850/950 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.
 Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 40 mm compreso di eventuali fermavetro
 nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 40 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125.
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%, per Raggio Fuori Standard più 20%.
 "L" max realizzabile fuori misra 1200, "H" max 2800.
 Per modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino.

89

LISTINO | NORMA KURVO DOPPIO

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PARETE FINITA 100 CG SEDE INTERNA 60	PARETE FINITA 105 SEDE INTERNA 72	PARETE FINITA 125 INT/CG SEDE INTERNA 89	PARETE FINITA 145 SEDE INTERNA 115
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200x2000/2100	1340,00	1340,00	1474,00	1540,00
1400x2000/2100	1474,00	1474,00	1620,00	1696,00
1600x2000/2100	1608,00	1608,00	1766,00	1852,00
1800x2000/2100	1742,00	1742,00	1912,00	2008,00
2000x2000/2100	1876,00	1876,00	2058,00	2164,00

N.B. Per dimensioni intermedie in "L" Es. 1300/1500/1700 applicare il prezzo del telaio parete finita 125.
 Per spes. 100 CG e 105 INT Spessore massimo pannello porta 40 mm compreso di eventuali fermavetro
 nel caso in cui lo spes. della porta sarà superiore a 40 mm. il controtelaio dovrà essere realizzato con spes. 125.
 Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%, per Raggio Fuori Standard più 20%.
 "L" max realizzabile fuori misra 1200, "H" max 2800.
 Per modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino.







NORMA PROTEX

PROTEGGI LA TUA CASA CON STILE CON NORMA PROTEX

Norma Protex è il controtelaio che rende una inferriata o una persiana scorrevole a scomparsa in abbinamento ad un serramento a battente. Con Norma Protex puoi fare a meno delle antiestetiche inferriate/persiane ad anta, ma non rinunci a proteggere la tua casa. È disponibile sia ad anta doppia che unica.

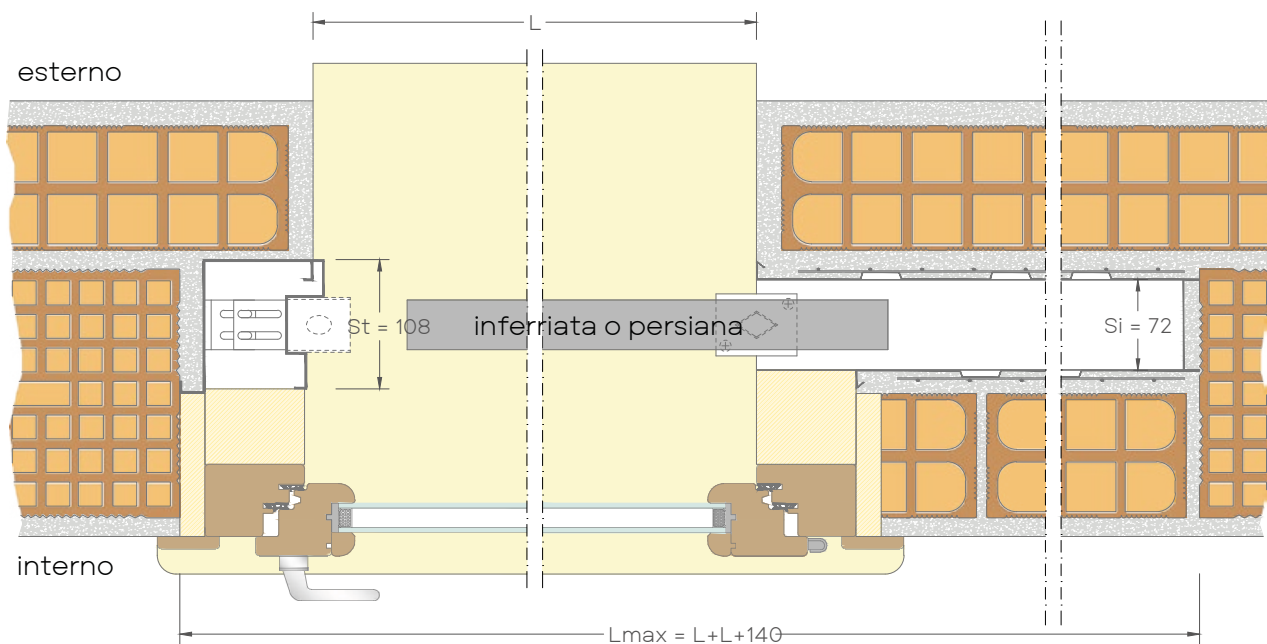

92

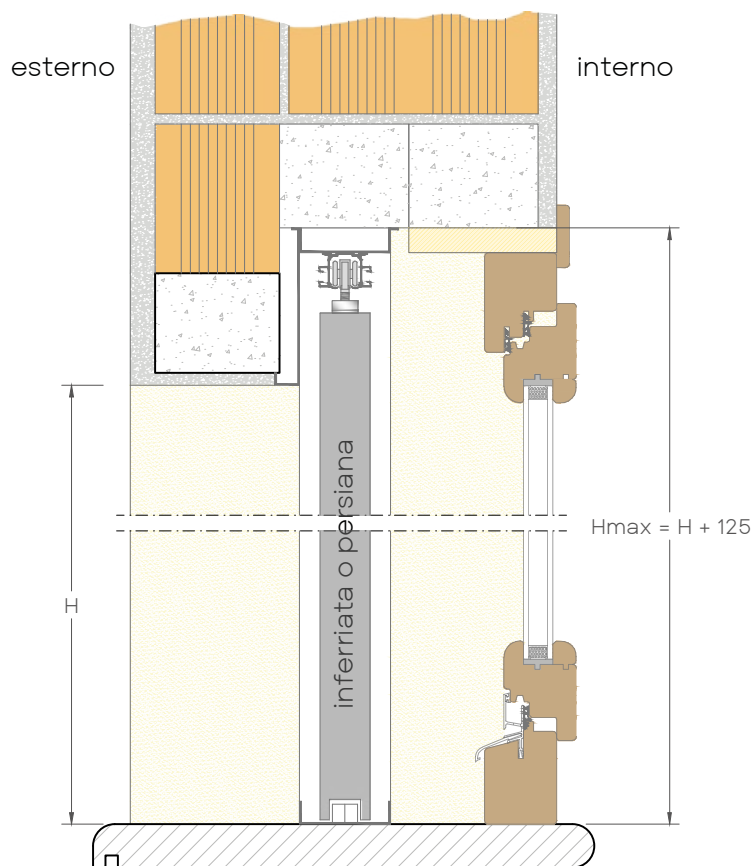

LEGENDA

L_{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H_{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
St	spessore telaio
Si	sede interna



misure espresse in mm

AVVERTENZE

- Spessore massimo inferriata/persiana 50 mm.
- È possibile realizzare controtelai in L minimo 550 a max 1700, in H minimo 500 a 2900
- Portata Kit scorrevole 160 kg

LISTINO | NORMA **PROTEX UNICO**

LARGHEZZA LUCE ARCHITETTONICA	ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA				
	DA 800 A 1100	DA 1110 A 1500	DA 1510 A 1900	DA 1910 A 2300	DA 2310 A 2700
	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600	327,00	355,00	383,00	411,00	439,00
650/700	352,00	380,00	405,00	436,00	464,00
750/800	377,00	405,00	433,00	461,00	489,00
850/900	402,00	430,00	458,00	486,00	514,00
950/1000	427,00	455,00	483,00	511,00	539,00
1050/1100	452,00	480,00	508,00	536,00	564,00
1150/1200	654,00	710,00	766,00	822,00	878,00
1250/1300	704,00	760,00	810,00	866,00	922,00
1350/1400	754,00	810,00	866,00	922,00	978,00

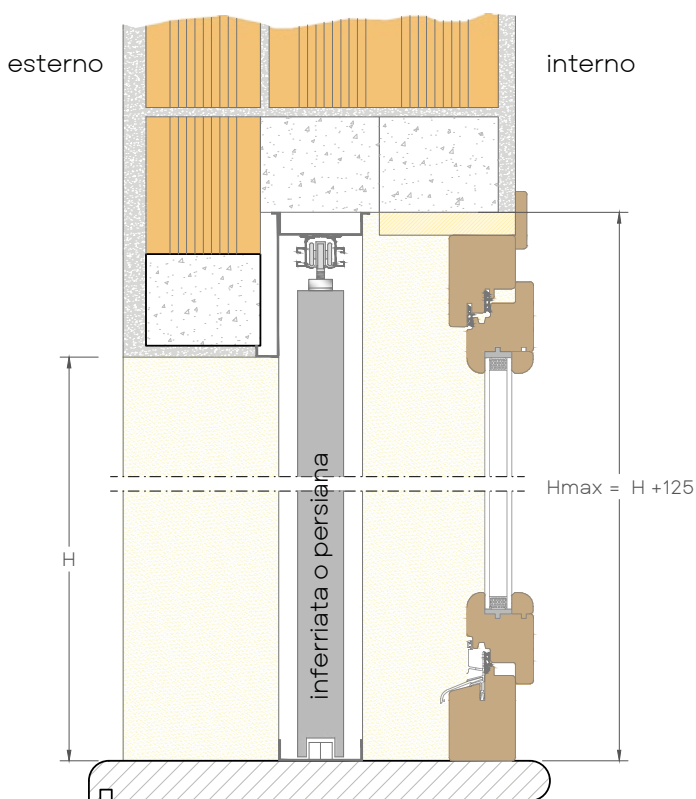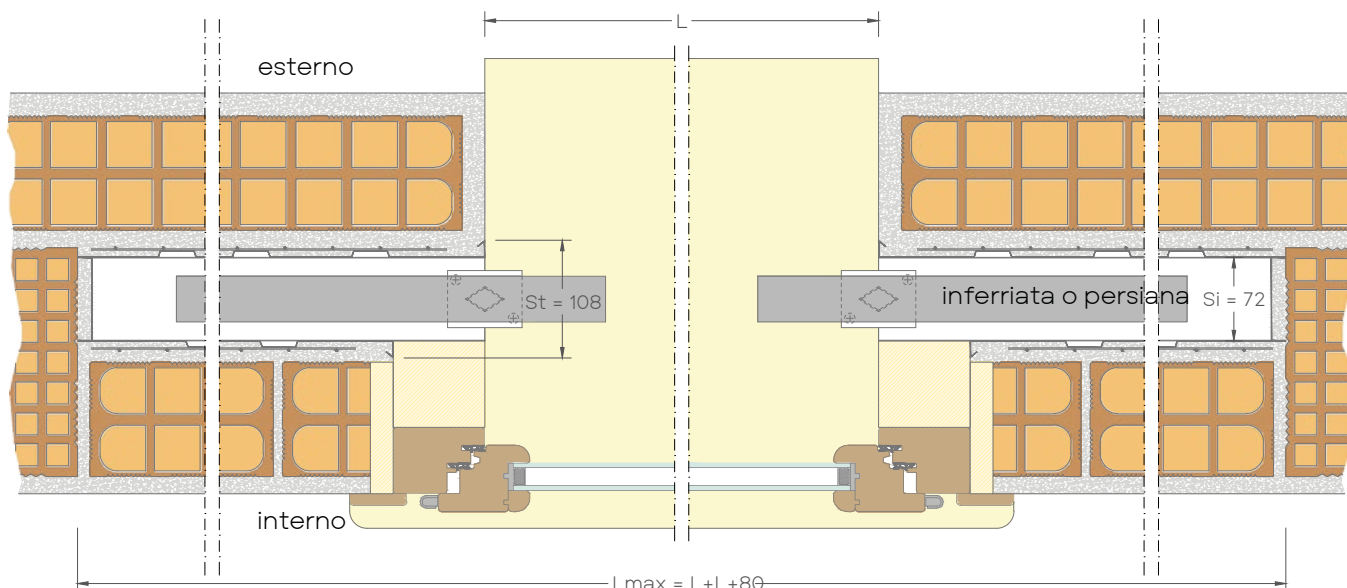

LEGENDA

L_{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H_{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
St	spessore telaio
Si	sede interna

misure espresse in mm


AVVERTENZE

- Spessore massimo inferriata/persiana 50 mm.
- È possibile realizzare controtelai in L minimo 550 a max 1700, in H minimo 500 a 2900
- Portata Kit scorrevole 160 kg


LISTINO | NORMA **PROTEX DOPPIO**

LARGHEZZA LUCE ARCHITETTONICA	ALTEZZA LUCE ARCHITETTONICA				
	DA 800 A 1100	DA 1110 A 1500	DA 1510 A 1900	DA 1910 A 2300	DA 2310 A 2700
	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)	PREZZO (€)
1200	629,00	685,00	383,00	411,00	439,00
1300/1400	679,00	735,00	791,00	847,00	903,00
1500/1600	729,00	785,00	841,00	897,00	953,00
1700/1800	779,00	835,00	891,00	947,00	1003,00
1900/2000	810,00	885,00	941,00	997,00	1053,00
2100/2200	879,00	935,00	991,00	1047,00	1103,00
2300/2400	1283,00	1395,00	1507,00	1619,00	1731,00
2500/2600	1383,00	1495,00	1607,00	1719,00	1831,00
2700/2800	1483,00	1595,00	1707,00	1819,00	1931,00

NORMA⁺ Plus

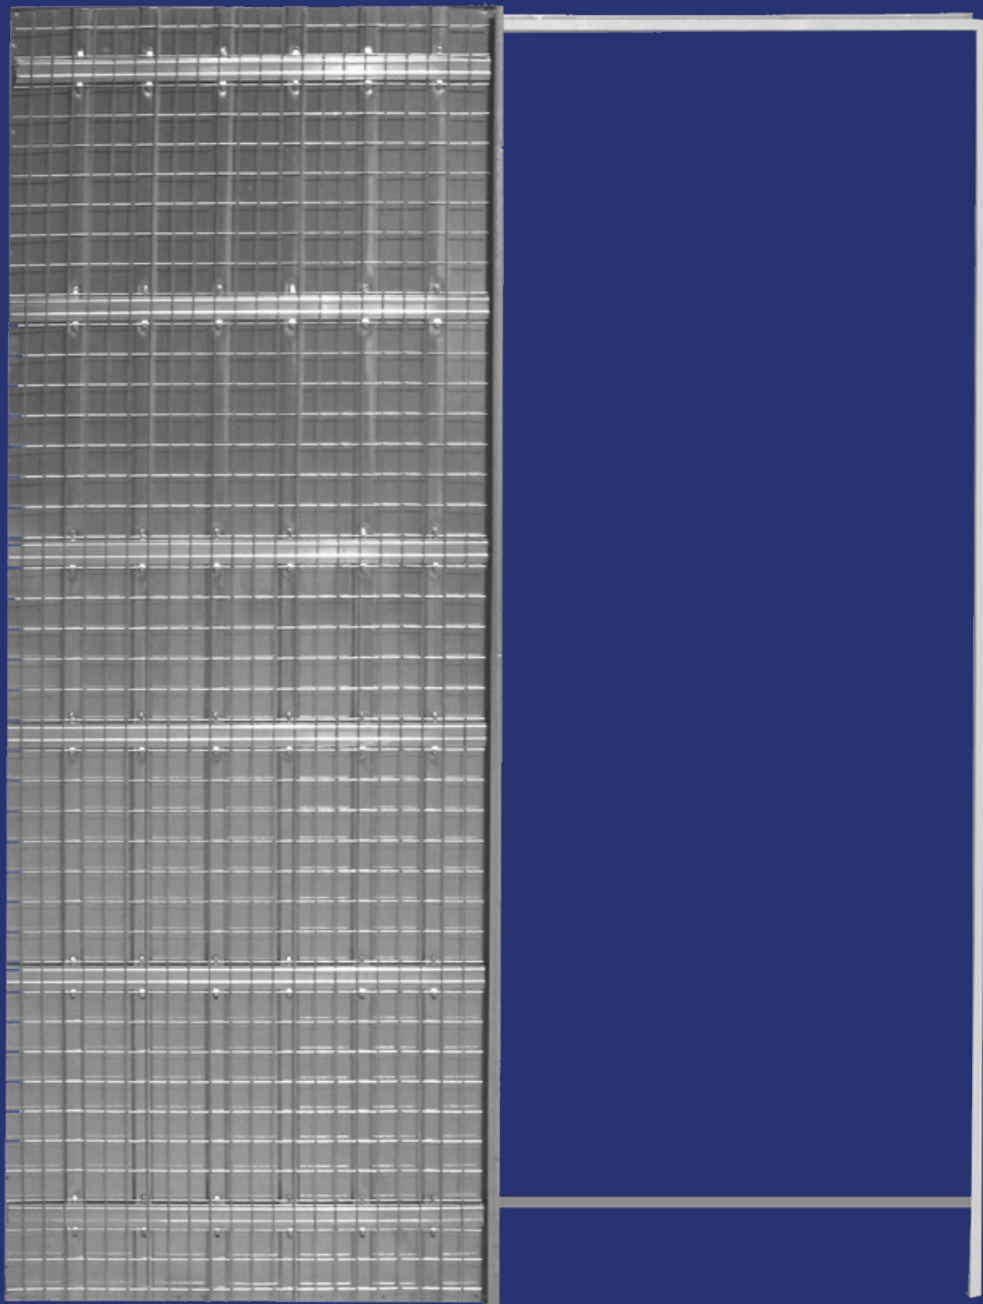


CARATTERISTICHE TECNICHE CONTROTELAIO | NORMA PLUS



PROFILO SUPERIORE SPES. 10/10

Garantisce una maggiore stabilità e portanza al binario.




DOPPIA ALETTA FISSAGGIO RETE

Maggiore adesione tra controteilaio e rete e maggiore tenuta dell'intonaco.




ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA

Asole e alette studiate e progettate per facilitare l'assemblaggio del controteilaio Norma sul cantiere.



DOGHE VERTICALI

Studiate per garantire maggiore rigidità della struttura.




PROFILO PORTA SPAZZOLINI

Ottenuto da un unico elemento con ben 5 pieghe di rinforzo, garantisce una maggiore stabilità in uno dei punti più critici di ogni controteilaio.




12 DOGHE ORIZZONTALI

Doghe di rinforzo poste tra rete e pannello, garantiscono una maggiore resistenza alle spinte laterali dando una maggiore robustezza e stabilità alla struttura.



BINARIO IN ALLUMINIO

Con una particolare profilatura a "V" in abbinamento con il kit scorrevole garantiscono assoluta scorrevolezza e silenziosità.



SISTEMA SCORREVOLE SSD 160 kg


Carrucole con portata 160 kg, scorrevolezza, silenziosità, durata nel tempo, su richiesta carrucole con portata 180 kg.




GUIDA INFERIORE AUTOCENTRANTE

Facilità di montaggio della guida a terra in quanto autocentrante, garantendo così il montaggio della porta perfettamente al centro del Controteilaio.

N'simple

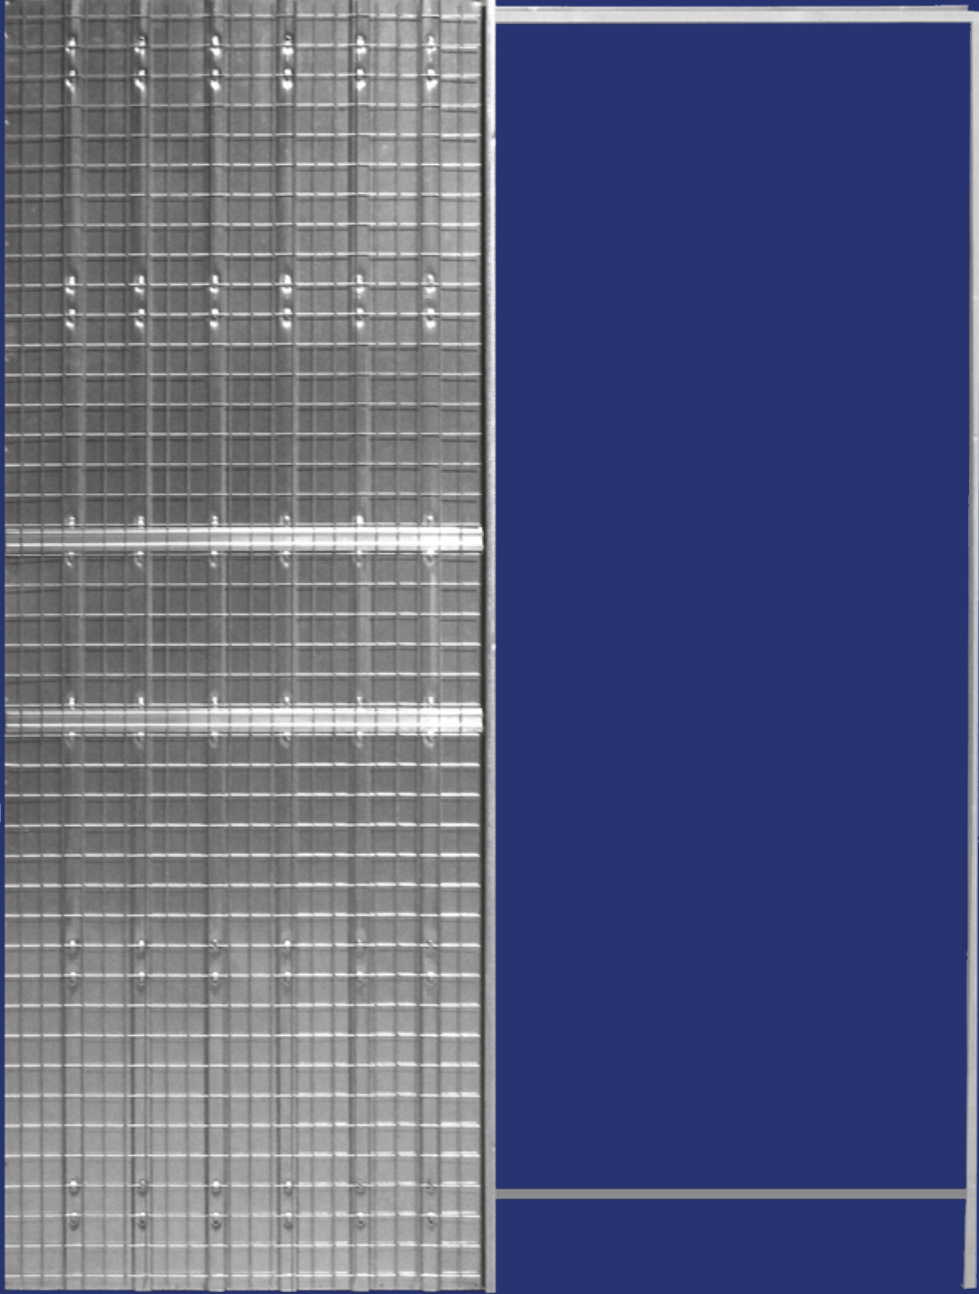


CARATTERISTICHE TECNICHE CONTROTELAIO | NORMA **SIMPLE**



PROFILO SUPERIORE SPES. 10/10

Garantisce una maggiore stabilità e portanza al binario




DOPPIA ALETTA FISSAGGIO RETE

Maggiore adesione tra controte laio e rete e maggiore tenuta dell'intonaco.




ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA

Asole e alette studiate e progettate per facilitare l'assemblaggio del controte laio Norma sul cantiere.



DOGHE VERTICALI

Studiate per garantire maggiore rigidità della struttura.




PROFILO PORTA SPAZZOLINI

Ottenuto da un unico elemento con ben 5 pieghe di rinforzo, garantisce una maggiore stabilità in uno dei punti più critici di ogni controte laio.



4 DOGHE ORIZZONTALI

Doghe di rinforzo poste tra rete e pannello, garantiscono una maggiore resistenza alle spinte laterali dando una maggiore robustezza e stabilità alla struttura.



BINARIO IN ALLUMINIO

Con una particolare profilatura a "V" in abbinamento con il kit scorrevole garantiscono assoluta scorrevolezza e silenziosità.



SISTEMA SCORREVOLE SSD


Carrucole con portata 120 kg, scorrevolezza, silenziosità, durata nel tempo, su richiesta carrucole con portata 160 kg.




GUIDA INFERIORE AUTOCENTRANTE

Facilità di montaggio della guida a terra in quanto autocentrante, garantendo così il montaggio della porta perfettamente al centro del Controte laio.

N'Cartongesso

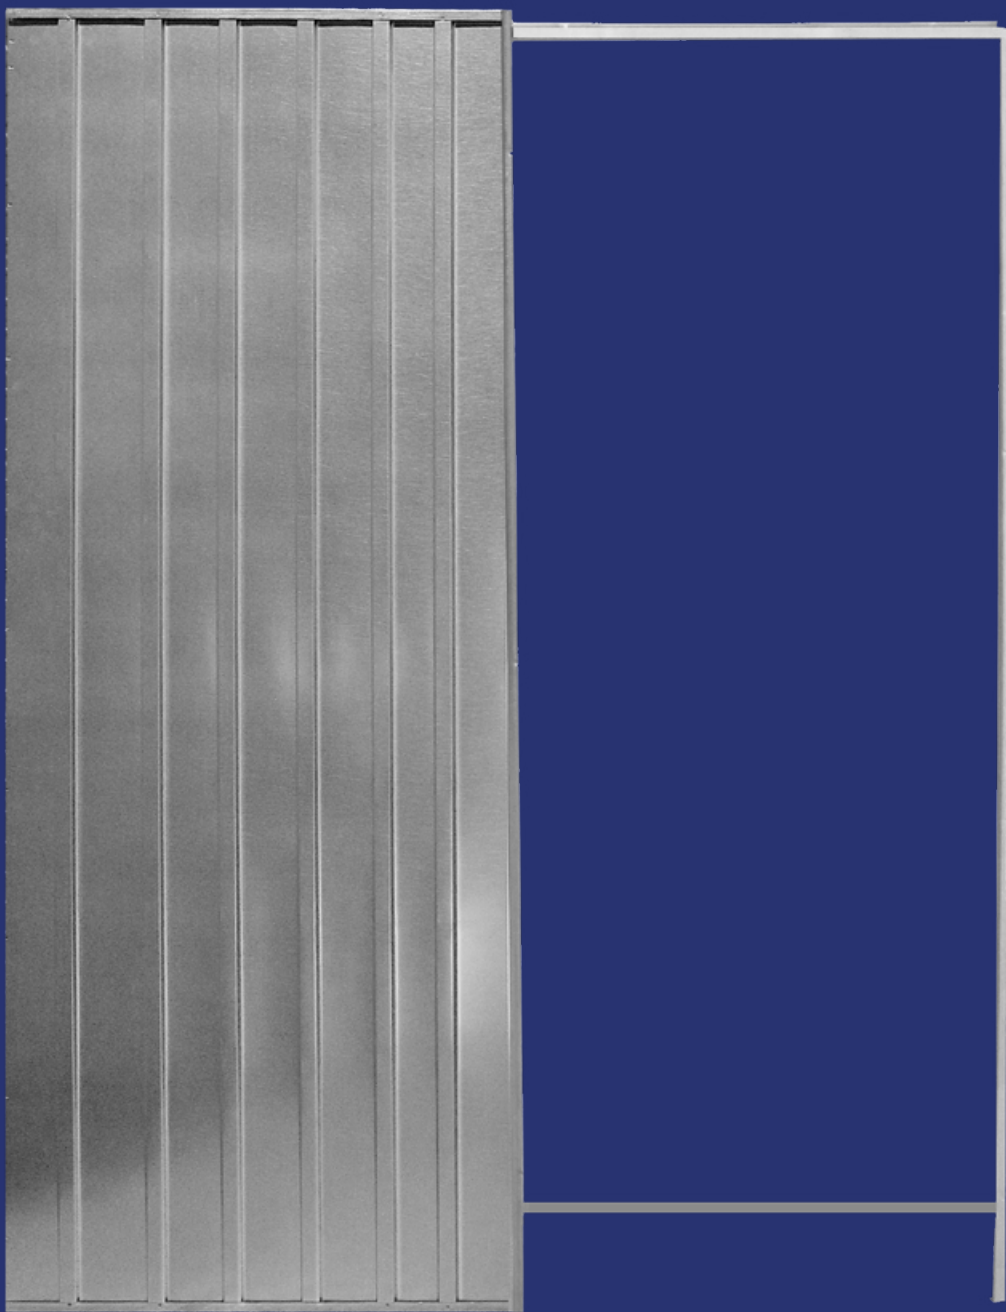


CARATTERISTICHE TECNICHE CONTROTELAIO | NORMA **CARTONGESSO**



PROFILO SUPERIORE SPES. 10/10

Garantisce una maggiore stabilità e portanza al binario



PROFILO PORTA SPAZZOLINI

Ottenuto da un unico elemento con ben 5 pieghe di rinforzo, garantisce una maggiore stabilità in uno dei punti più critici di ogni controte laio.




ASSEMBLAGGIO DELLA STRUTTURA

Asole e alette studiate e progettate per facilitare l'assemblaggio del controte laio Norma sul cantiere.




SISTEMA SCORREVOLE SSD

Carrucole con portata 120 kg, scorrevolezza, silenziosità, durata nel tempo, su richiesta carrucole con portata 180 kg.



DOGHE VERTICALI

Studiate per garantire maggiore rigidità della struttura.



BINARIO IN ALLUMINIO

Con una particolare profilatura a "V" in abbinamento con il kit scorrevole garantiscono assoluta scorrevolezza e silenziosità.



GUIDA INFERIORE AUTOCENTRANTE

Facilità di montaggio della guida a terra in quanto autocentrante, garantendo così il montaggio della porta perfettamente al centro del Controte laio.

ACCESSORI | NORMA



KIT APERTURA SIMULTANEA KAS · € 120,00

Permette di aprire simultaneamente le due ante con il semplice movimento di una, esaltando così la funzionalità del sistema scorrevole Norma.



KIT CHIUDI NORMA KN · € 1.320,00

Permette la chiusura automatica elettronica della porta. È anche possibile montarlo dopo la posa in opera del controtelaio.



KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI KASC · € 286,00

Permette di aprire simultaneamente le due ante in cristallo con il semplice movimento di una, esaltando così la funzionalità del sistema scorrevole Norma.



KIT CRISTALLI KC · € 105,00

Pinze per porte in cristallo adatte all'utilizzo su controtelai per porte scorrevoli a scomparsa.



KIT TRASCINAMENTO PROGRESSIVO KTP · € 155,00

Può essere usato nel modello Norma Doppia Anta Step. Consente di aprire, con un unico gesto, tutte e due le porte contenute nelle strutture (tirando la prima anta si ottiene la progressiva apertura della seconda), aumentando la praticità del sistema scorrevole Norma.



KIT GIUNZIONE PER DOPPIA ANTA GD · € 17,00 cad.

Permette di unire due controtelai mod. Norma unico per ottenere il mod. Norma unico doppio, è possibile inoltre avere in aggiunta il distanziale telescopico riutilizzabile e regolabile per varie misure (600+600; 700+700; 800+800; 900+900) distanziale + giunzione doppia € 50.00 cod. KNUD.



KIT LIGHT TOUCH KLT · € 45,00

È un sistema che frena, ammortizza e trascina la porta scorrevole nella fase finale di chiusura.



KIT VETRO BORDELLES KVB105 · € 185

Compensatori completi di spazzole più piantone di battuta pinze per vetro, carter di copertura pinze. Controtelaio sp. 105 L dal 600 al 900 x 2100 H.

ACCESSORI | NORMA



KIT AUTOCHIUSURA

KAM · € 150

Sistema meccanico che permette di avere sempre la porta chiusa.



KIT TRAINAMENTO CLASSICO

KTC · € 27,00

Kit di trascinamento classico per ante in legno.



KIT BORDERLESS

K120B · € 80

Kit scorrevoli da 120 completo di staffe per sistema Borderless.



KIT 120

K120 · € 35,00

Kit scorrevole da 120 kg compreso di ferramenta.



KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS / VETRO

KLT · € 100,00

Sistema che frena, ammortizza e trascina la porta scorrevole in fase di chiusura è adatto sia per porte a vetro che per controtelai Borderless.



KIT 160

K160 · € 46,00

Kit scorrevole da 160 Kg. Maggiore scorrevolezza, silenziosità, durata nel tempo.



KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

KOMPBV · € 120,00


Compensatori completi di spazzole più piantone di battuta per porta tutto vetro. Controtellaio sp. 105 L dal 600 al 900 x 2100 H.



KIT COMPESATORI PER BORDERLESS

COMPVBNP · € 84,00

Compensatori completi di spazzole per porta tutto vetro o controtellaio sp. 125 mm L dal 600 al 900 x 2100 H.

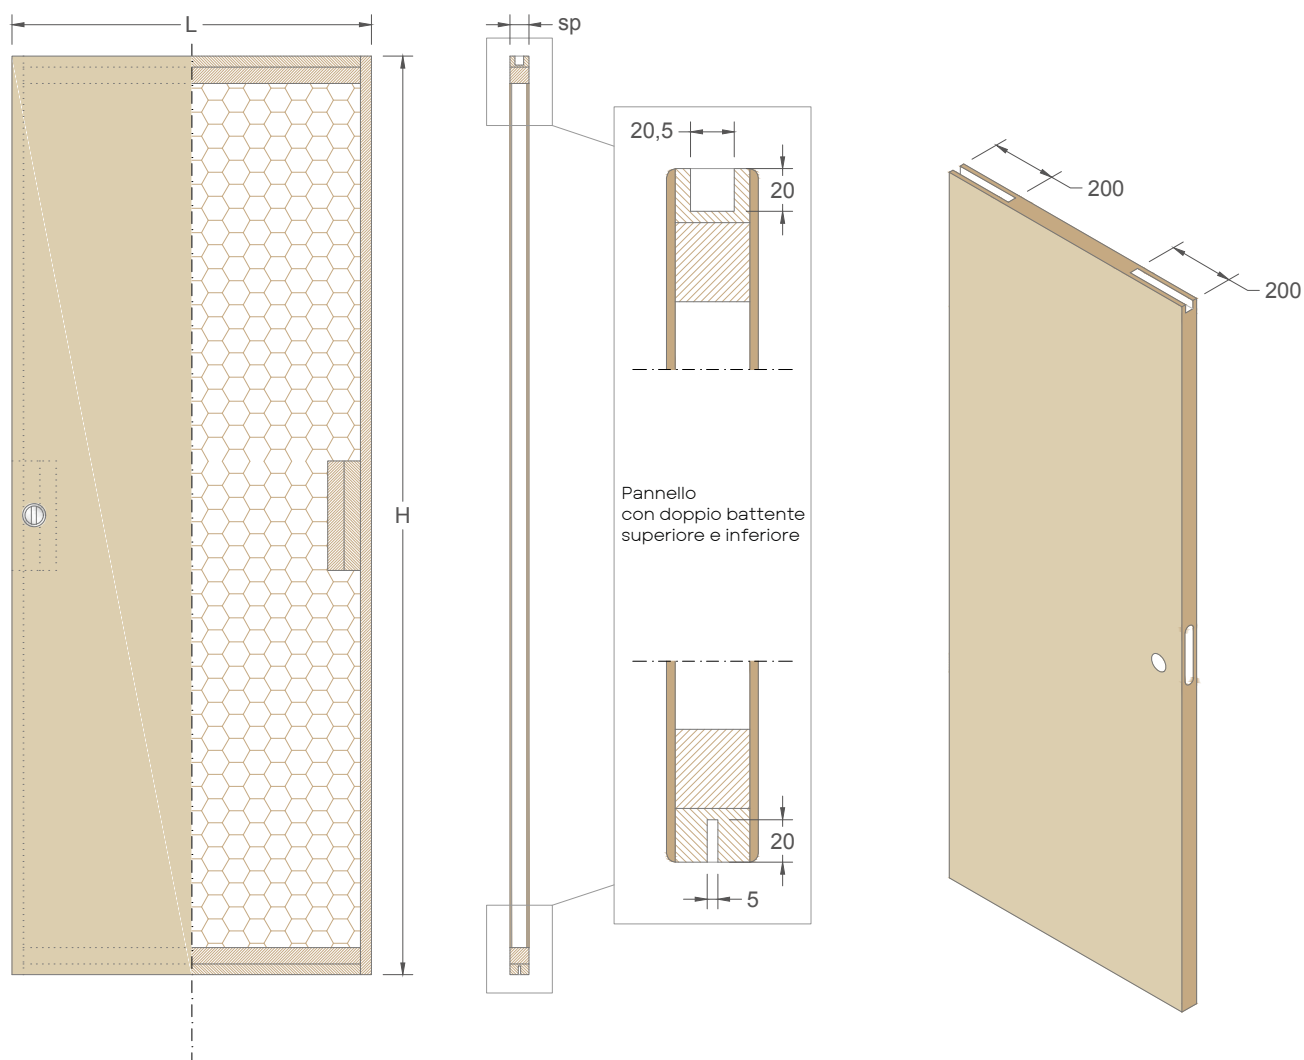

DIMENSIONI PANNELLO		
L	H	sp
620	2097	43
720		
820		
920		
1020		

misure espresse in mm

LEGENDA	
L	larghezza pannello
H	altezza pannello
sp	spessore pannello

⚠ AVVERTENZE

- ▶ Pannello porta grezzo, pronto per essere verniciato
- ▶ È possibile fornire pannelli porta tinteggiati con colori RAL, con laccatura opaca
- ▶ Pannello porta già predisposto di foro maniglia e serratura
- ▶ È possibile realizzare pannelli porta fuori misura

LISTINO | PANNELLO PORTA PER BORDERLESS

DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO	PANNELLO PORTA PRONTO PER ESSERE VERNICIATO	PANNELLO PORTA LACCATO OPACO
LxH	PREZZO (€)	PREZZO (€)
600x2100	340,00	715,00
700x2100	340,00	715,00
800x2100	340,00	715,00
900x2100	340,00	715,00
1000x2100	425,00	893,00

N.B. Pannello porta predisposto per Norma Borderless, forato maniglia e serratura, pronto per essere verniciato.
Per FUORI MISURA: In L applicare più il 40%, in H più il 50%, sia in L che H più 60%.

NORMA

GIVE MORE SPACE

CERTIFICATO DI GARANZIA

GARANZIA ITS SUI CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA NORMA

ITS SISTEMI è società con sistema di qualità UNI E ISO 9001:2008 per la progettazione e la produzione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa.

Qualora l'acquirente rilevi dopo l'apertura dell'imballo del controteilaio eventuali difetti del controteilaio, avrà diritto, previa verifica da parte del rivenditore e della ITS SISTEMI, alla sostituzione gratuita del pezzo alle seguenti condizioni:

- Dovrà fare denuncia dell'esistenza di difetti al Rivenditore Autorizzato Norma, presso cui ha effettuato l'acquisto entro 10 (dieci) giorni dalla consegna.
- Il Rivenditore autorizzato Norma previa verifica della sussistenza del difetto dopo aver consultato la ITS SISTEMI e successivamente escluso la responsabilità di terzi, dopo l'esibizione da parte dell'acquirente della copia del certificato di garanzia, provvederà alla sostituzione immediata del controteilaio, oppure garantirà la sostituzione del prodotto in 10 (dieci) giorni lavorativi.
- Le spese di chiamata del Rivenditore e di installazione del controteilaio sono a carico dell'acquirente.

La ITS SISTEMI oltre a dare la sopra citata garanzia, intende dare al cliente un ulteriore **GARANZIA DI 12 ANNI SUI COMPONENTI E SUI KIT SCORREVOLI**

- Poiché i componenti dei cassonetti, costruiti in lamiera zincata non sono soggetti agli affioramenti di ruggine per 12 anni a partire dalla data di produzione, se installati in ambienti privati o pubblici comunque destinati alla presenza di persone (da tale garanzia si escludono i controtelai installati in edifici pubblici e di servizio a forte concentrazione acido salina)
 - Contro le rotture del kit scorrevole della portata di 120 kg.
 - Per l'integrità del binario in alluminio



Timbro e firma del rivenditore

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti di fornitura tra la ditta ITS SISTEMI S.r.l. e i suoi clienti (acquirenti). Eventuali condizioni generali di acquisto, redatte dall'Acquirente, non troveranno applicazione nei rapporti tra le parti se non espressamente accettate per iscritto da ITS SISTEMI S.r.l. .

Art. 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

L'accettazione da parte dell'Acquirente dell'offerta o della conferma d'ordine da parte di ITS SISTEMI S.r.l., in qualunque modo effettuate, comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Le offerte emesse dagli Agenti o da rappresentanti ed ausiliari di commercio di ITS SISTEMI S.r.l. non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa ITS SISTEMI S.r.l. .

Art. 3. DATI TECNICI E DOCUMENTI INERENTI ALLA FORNITURA

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da ITS SISTEMI S.r.l., così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere puramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine. ITS SISTEMI S.r.l. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ades. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art. 4. ORDINI

Tutti gli ordini trasmessi a ITS SISTEMI S.r.l. e i relativi sconti e condizioni di fornitura sono subordinati all'accettazione da parte della ditta, anche se pervengono da Agenti che operano per conto di ITS SISTEMI S.r.l. .

Gli ordini devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica o fax.

La possibilità di effettuare aggiunte ad ordini già trasmessi sarà subordinata allo stato di evasione dell'ordine e dovrà essere di volta in volta verificata contattando il nostro ufficio vendite. ITS SISTEMI S.r.l. non è responsabile di eventuali errori nell'evasione degli ordini dovuti ad incompleta, mancata o errata indicazione dei requisiti necessari all'elaborazione degli stessi. Per prodotti non indicati nel presente listino il Committente è tenuto a richiederne preventivamente offerta scritta ai nostri uffici.

Art. 5. PREZZI

I prezzi sono espressi in euro e si intendono IVA esclusa

Art. 6. TRASPORTI

A mezzo vettore, in porto franco con addebito in fattura.

La merce, anche se portata attraverso corriere, viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Committente.

ITS SISTEMI S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per ritardi, manomissioni, o per altre mancanze avvenute durante il trasporto. Sarà pertanto cura del Committente verificare lo stato e la conformità della merce al momento della consegna, avanzando eventuale reclamo, come precisato al punto successivo.

Art. 7. RESI

Si accettano resi di merce se preventivamente concordati e autorizzati da ITS SISTEMI S.r.l.. I reclami possono riguardare merce difettosa o danni derivanti dal trasporto che devono essere notificati al ricevimento della merce, annotando sul documento di trasporto la dicitura: "si accetta il materiale con riserva di controllo con la relativa specifica scritta del danno riscontrato in presenza dell'autista. Non si accetteranno contestazioni per merce danneggiata o mancante senza la riserva come descritto che dovrà essere comunicato entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 8. DISDETTA ORDINI

L'ordine può essere revocato entro 48 ore senza alcun addebito.

In caso di disdetta oltre questo termine è previsto l'addebito del 50% del valore totale dell'ordine, qualora la merce sia stata già spedita l'ordine non potrà essere più disdetto.

Art. 9. PAGAMENTI

Sono validi i pagamenti effettuati direttamente a ITS SISTEMI S.r.l..

In caso di ritardo nei pagamenti, verranno addebitati al Committente gli interessi di mora nella misura del "Prime Rate" maggiorato di 5 punti.

In caso di insoluto o comunque nel caso la posizione commerciale del committente sia variata, anche a seguito di protesti elevati a suo carico, ITS SISTEMI S.r.l. si terrà libera da ogni impegno e si riserva il diritto di revocare altre consegne in corso o ordini non ancora evasi, oltre ad addebitare tutte le spese di protesto e del conto di ritorno. Qualsiasi contestazione non darà al committente il diritto di ritardare o rifiutare il pagamento.

Art. 10. GARANZIA

ITS SISTEMI prevede una garanzia di 12 anni per:

- Parti metalliche del controtelaio in acciaio zincato;
- Funzionalità e scorrevolezza dei kit carrello;
- Integrità del binario.

I restanti prodotti sono garantiti 12 mesi, in adempimento alla vigente disposizione a tutela del consumatore (codice al consumo). La garanzia decade nel caso:

- Non vengano rispettate le istruzioni di montaggio;
- I pezzi difettosi siano stati manomessi o riparati.

Art. 11. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Taranto.

SCONTI DA APPLICARE

Agente di Riferimento

Nome Cognome / Ragione Sociale

Cell.

e-mail

SERIE BORDERLESS (FILOMURO)		SCONTO	
		STANDARD	FUORI MISURA
06	_BORDERLESS UNICO		
10	_BORDERLESS DOPPIO		
14	_BORDERLESS UNICO POINT LIGHT		
18	_BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT		
22	_BORDERLESS STEP VETRO		
26	_NORMA BORDERLESS BATTENTE		

Tutta la serie Borderless è prodotta con la linea Plus

SERIE CLASSICA (CON STIPITI E COPRIFILI)		SCONTO		
		SIMPLE	PLUS	FUORI MISURA
30	_NORMA UNICO			
34	_NORMA DOPPIO			
38	_NORMA UNICO POINT LIGHT*			
42	_NORMA DOPPIO POINT LIGHT*			
46	_NORMA DOPPIA ANTA STEP*			
50	_NORMA DOPPIA ANTA STEP VETRO*			
54	_NORMA DOPPIA ANTA STEP DOUBLE*			
58	_NORMA DOPPIA LUCE*			
62	_NORMA 180°*			
66	_NORMA RIBOX*			
*Prodotto con la linea Plus				

SCONTI DA APPLICARE

SERIE GEOMETRIC	SCONTO
70 _NORMA UNICO PRISMA	
74 _NORMA UNICO SBAGLIATO	
78 _NORMA DOPPIO PRISMA	
82 _NORMA DOPPIO SBAGLIATO	
86 _NORMA KURVO	

Per il modello Plus aggiungere il 15% al prezzo di listino

SERIE PER ESTERNI	SCONTO
90 _NORMA PROTEX UNICO	
94 _NORMA PROTEX DOPPIO	

Prodotto con la linea Plus

	SCONTO
104 _ACCESSORI E PANNELLI	

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines. The first 10 lines are solid blue, and the remaining 10 lines are dashed blue.



NOTE

NORMA

GIVE MORE SPACE

Prodotto da:
ITS SISTEMI Srl - 74026 Pulsano (TA), 109 Z.I.
tel./WhatsApp: 099 533 89 13 - www.normacontrotelai.it

