



KIT LIGHT TOUCH



KIT LIGHT TOUCH VETRO



KIT CRISTALLI



KIT APERTURA SIMULTANEA

# NORMA DOPPIO POINT LIGHT

È IL SISTEMA  
CHE ESALTA  
LA SUA MASSIMA  
FUNZIONALITÀ  
IN QUANTO  
I PUNTI LUCE  
SI POSSONO APPLICARE  
SULLA STRUTTURA

Così facendo non si ha più il problema di avere i punti luce lontani dal punto dove si accede in un ambiente, bensì vicini all'apertura della porta.

43

## OPTIONAL



- KIT LIGHT TOUCH
- KIT LIGHT TOUCH VETRO
- KIT CRISTALLI
- KIT APERTURA SIMULTANEA
- KIT APERTURA SIMULTANEA CRISTALLI
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)



KIT APERTURA  
SIMULTANEA  
CRISTALLI



KIT 160

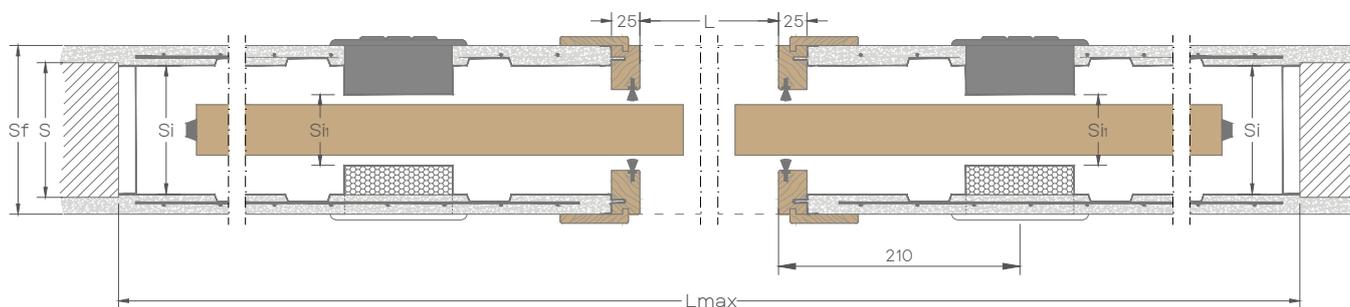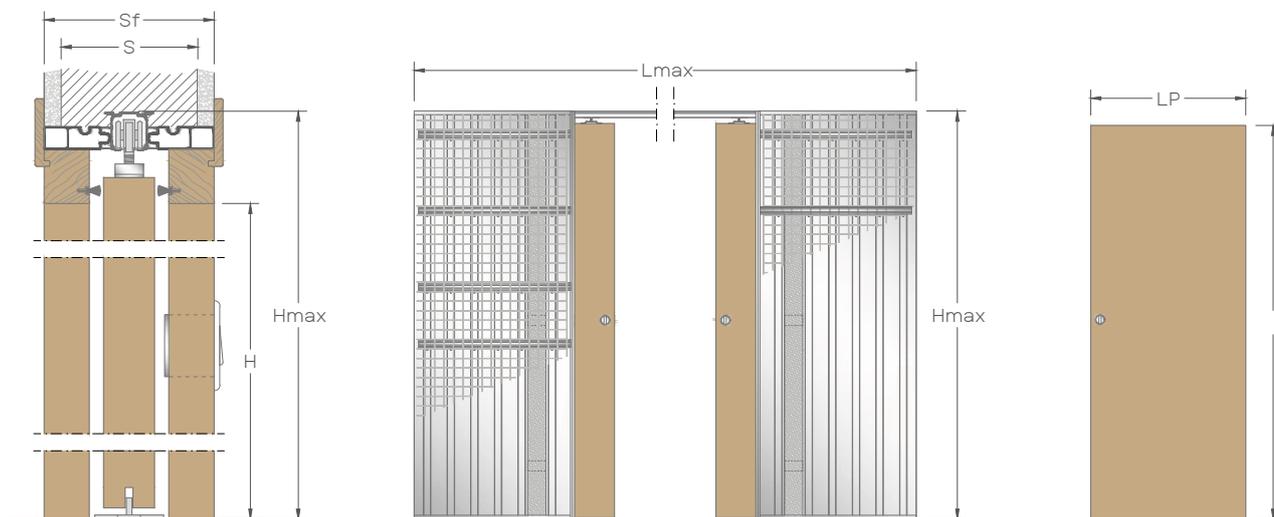

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	L <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>
1200	2000/2100	2520	2080/2180	615 - 635	2000/2100
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si <sub>1</sub>
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si <sub>1</sub>
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L <sub>max</sub>	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H <sub>max</sub>	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L <sub>p</sub>	larghezza pannello porta
H <sub>p</sub>	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

**! AVVERTENZE**

- È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm

misure espresse in mm