
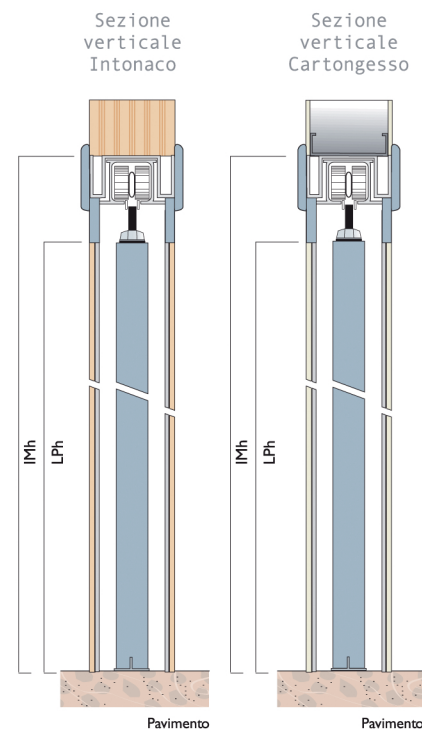


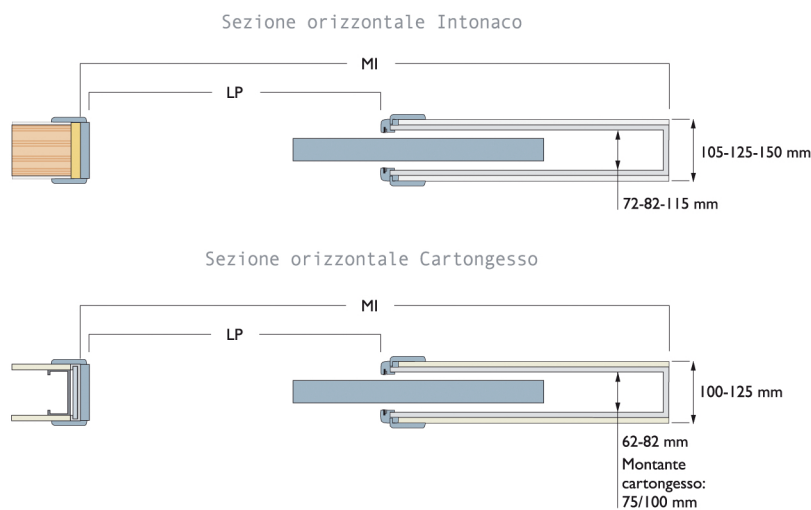

Norma Unico intonaco

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh
I0060/*	600 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0070/*	700 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0080/*	800 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0090/*	900 x 2100 mm	mm 72	mm 105	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0100/*	1000 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0110/*	1100 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0120/*	1200 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0130/*	1300 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0140/*	1400 x 2100 mm	mm 72	mm 105	2890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm

LEGENDA

LP	luce passaggio
MI	massimo ingombro
LPh	luce passaggio altezza
IMh	ingombro massimo altezza

Norma Unico cartongesso

Codice	luce passaggio	Sede int	Muro fin	max ingombro	LPh	IMh
I0060/*	600 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0070/*	700 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0080/*	800 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0090/*	900 x 2100 mm	mm 62	mm 100	1890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0100/*	1000 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2090 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0110/*	1100 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2290 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0120/*	1200 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2490 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0130/*	1300 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2690 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm
I0140/*	1400 x 2100 mm	mm 62	mm 100	2890 x 2210 mm	2100 mm	2210 mm

* Per la formulazione del codice prodotto far seguire al codice principale (es. I0060/) lo spessore della parete finita (es. I0060/105) accompagnato dalla lettera CG quando si tratta di controlaio per cartongesso.

Formula di calcolo ingombro massimo in larghezza:
 $LP \times 2 + 90 \text{ mm}$ (es. $600 \times 2 + 90 = 1290 \text{ mm}$)
 Formula di calcolo ingombro massimo in altezza:
 $LPh + 110 \text{ mm}$ (es. $2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$)