



BATTISCOPA
BORDERLESS



MANIGLIA
S LINE



SERRATURA
BONAITI



NORMA BORDERLESS BATTENTE

È LA PORTA A BATTENTE
FILO MURO DI NORMA,


esprime lo stesso concetto del modello Norma Borderless, eliminiamo stipiti e coprifili ottenendo un tutt'uno con la parete. È possibile realizzare su misura e con finiture diverse, pieghevoli a bilico (uni/direzionale e bi/direzionale) ed oblique.

Dotazioni di serie: Telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida completo di staffe di fissaggio; anta tamburrata rivestita nelle due facciate e nei quattro bordi con carta melaminica verniciabile, completa di guarnizione di battuta e serratura magnetica, cerniera a scomparsa registrabili su tre assi. È stata concepita in modo da avere 6 varianti in 1: Dx e Sx, spingere ed a tirare, per pareti intonacabili e per muri in cartongesso, tutto questo in un unico prodotto.

27

OPTIONAL
· BATTISCOPA BORDERLESS
· MANIGLIA "S LINE"
· SERRATURA BONAITI


Per qualsiasi esigenza contattare
il ns. ufficio tecnico

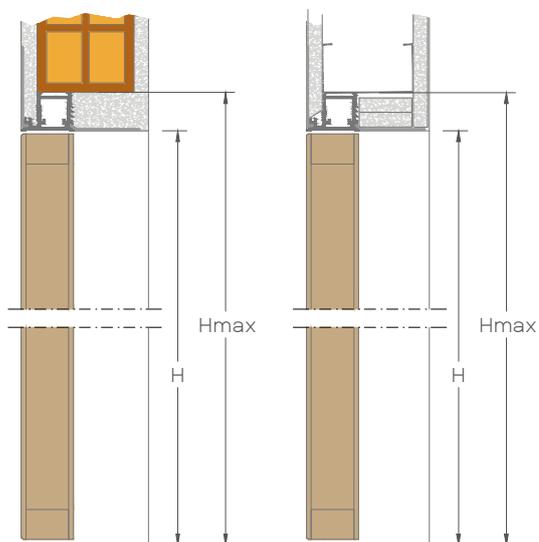


LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO	
L	H	L _{max}	H _{max}
600	2100	680	2150
700		780	
800		880	
900		980	

misure espresse in mm

* È possibile realizzare Telai che ricoprono tutto lo spessore del muro e che permettono di rifinire gli spigoli in modo semplice e veloce



FILOMURO
 Disponibile per spessore parete finita da 80 a 150 mm.



CENTRO MURO
 Permette di posizionare il pannello porta al centro della parete. Disponibile per spessore parete finita 102 mm.

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
St	spessore telaio

! AVVERTENZE

- ▶ È possibile realizzare porte su misura a richiesta del cliente
- ▶ È possibile realizzare porte a doppia anta
- ▶ Per qualsiasi esigenza contattare il ns. ufficio tecnico