



KIT TRASCINAMENTO  
PROGRESSIVO



KIT LIGHT TOUCH



KIT 160



# NORMA DOPPIA ANTA STEP

## LA SOLUZIONE MIGLIORE PER UNIRE O DIVIDERE DUE VANI

Norma Doppia Anta Step è la migliore soluzione per unire o dividere due vani. Questo modello consente di far scorrere due porte sovrapposte collegate tra loro tramite un sistema di trascinamento.


Norma Doppia Anta Step può essere supportato da un sistema aggiuntivo che permette l'apertura delle ante simultaneamente.

Con Norma Doppia Anta Step si occupa la metà dello spazio e si ha il doppio della luce di passaggio, infatti la struttura è esattamente la metà della luce di passaggio finita.


47

### OPTIONAL

- KIT TRASCINAMENTO PROGRESSIVO
- KIT LIGHT TOUCH
- KIT 160 (DI SERIE SU NORMA PLUS)

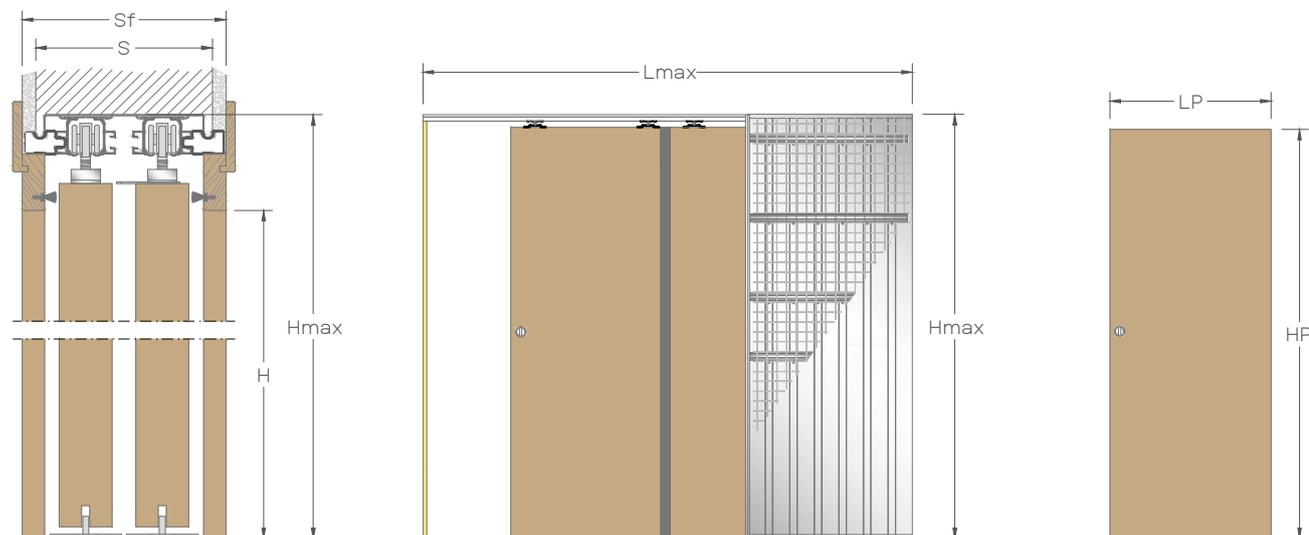

48

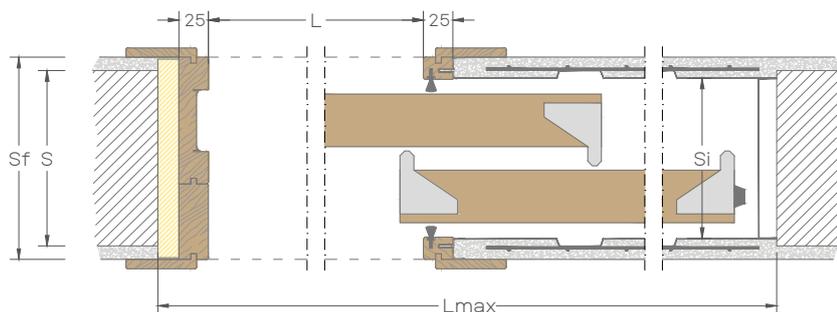

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	L <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>
1150	2000/2100	1860	2080/2180	615 - 635	2000/2100
1350		2160		715 - 735	
1550		2460		815 - 835	
1750		2760		915 - 935	
1950		3060		1015 - 1035	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si
150	175	139
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si
155	180	144

LEGENDA	
L <sub>max</sub>	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H <sub>max</sub>	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L <sub>p</sub>	larghezza pannello porta
H <sub>p</sub>	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

N.B. a passaggio aperto la luce si riduce di circa 100 mm.

**AVVERTENZE**

- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 120 kg, opzionale 160 kg su richiesta
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno con spessore max 45 mm