



**KIT LIGHT TOUCH
BORDERLESS**



**KIT VETRO
BORDERLESS**



**KIT COMPENSATORI
BORDELESS VETRO**

NORMA BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT

NORMA CONTROTELAI
È IN CONTINUA
EVOLUZIONE E NORMA
BORDERLESS POINT
LIGHT NE È LA PROVA
"ILLUMINANTE"

Norma Borderless Point Light
l'ultimo prodotto che abbiamo
sviluppato. Nella progettazione, siamo
partiti da una duplice esigenza: un
prodotto essenziale e, nello stesso
tempo, funzionale. Essenziale perché
la porta si integra perfettamente
con la parete, con la consueta qualità
di Norma Controtelai.



Funzionale perché propone punti luce
in ambienti in cui non c'è spazio
sulle pareti, rispondendo a un'esigenza
fondamentale del cliente.

- OPTIONAL**
- KIT LIGHT TOUCH BORDERLESS
 - KIT VETRO BORDERLESS
 - KIT COMPENSATORI BORDERLESS VETRO

DI SERIE
· KIT 160



SCHEMA TECNICA NORMA **BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT INTONACO**
 NORMA **BORDERLESS DOPPIO POINT LIGHT CARTONGESSO**

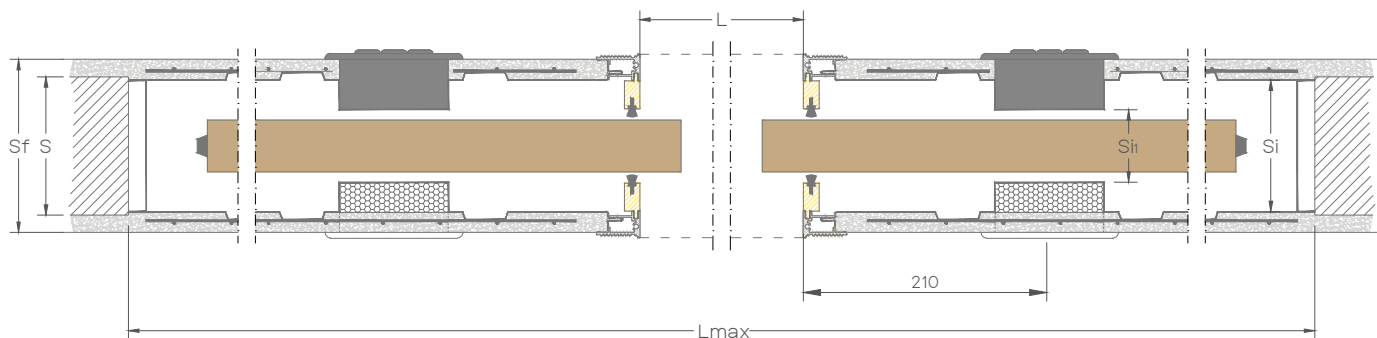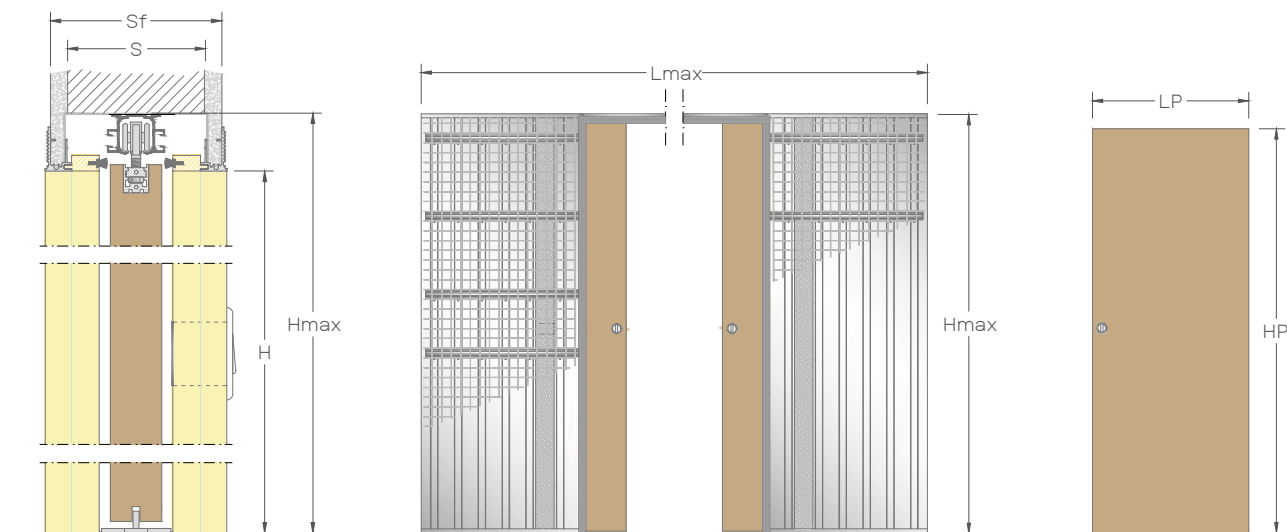

LUCE PASSAGGIO		MISURE DI INGOMBRO		PANNELLO PORTA	
L	H	L _{max}	H _{max}	L _p	H _p
1200	2000/2100	2520	2080/2180	615 - 635	1995/2095*
1400		2920		715 - 735	
1600		3320		815 - 835	
1800		3720		915 - 935	
2000		4120		1015 - 1035	
2200		4520		1115 - 1135	
2400		4920		1215 - 1235	

SPESSORI DISPONIBILI		
INTONACO		
St	Sf	Si - Si ₁
120	145	109 - 65
150	175	139 - 95
CARTONGESSO		
Ss	Sf	Si - Si ₁
155	180	144 - 100

LEGENDA	
L _{max}	ingombro max in larghezza
L	larghezza luce passaggio
H _{max}	ingombro max in altezza
H	altezza luce passaggio
L _p	larghezza pannello porta
H _p	altezza pannello porta
St	spessore tramezzo
Ss	spessore struttura
Sf	spessore parete finita
Si	sede interna

misure espresse in mm

! AVVERTENZE

- ▶ Spessore massimo pannello porta pari a 40 mm, comprensivo di eventuali cornici
- ▶ È possibile realizzare controtelai su misura a richiesta del cliente
- ▶ Portata max 160 kg
- ▶ Le quote indicate sono riferite a pannello porta in legno
- * verificare sempre le misure prima di realizzare la porta